

■ スーツケースベルト(デジタルスケール・ダイヤル錠付き)(EEX-TRV01BK)取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

■ 1. 使用上の注意

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。また、用途以外で使用しないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所、ほこりや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水中や水のかかる場所で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。



■ 2. セット内容

セキュリティベルト本体×1本
ボタン電池(CR2032)×1個

■ 3. 電池の入れ方

- ①コインなどで電池蓋を回し、開けます。
- ②付属のボタン電池を入れます。
- ③電池蓋を閉めます。

※ディスプレイの表示が見えにくくなってきた場合は電池がなくなっている可能性があります。その際は新しい電池(CR2032)に交換してください。



■ 4. 暗証番号の変更方法

- ①ダイヤルを解錠する番号に合わせます。
※出荷時の番号は「000」です。
- ②細いピンなどで側面の穴の内部にある暗証番号変更ボタンを押しながらダイヤルを回し、好きな番号にします。

※暗証番号の変更は必ずダイヤルを解錠する番号に合わせた状態で行ってください。




■ 5. 荷物の重量の計測方法

●スーツケースの重さを量る

- ①電源ボタンを押し、電源を入れます。
- ②モード切替えボタンを押し、Kg(キログラム)/Lb(ポンド)どちらかを選択します。
※モードの切替えは電源を入れて1秒以内に操作してください。


1秒以上経ち、ディスプレイの表示が「888」から「0.0」になると切替えできなくなります。



- ③スーツケースの水平な面にバックルを取付け、計測用ストラップで垂直に持ち上げます。
- ④ディスプレイにスーツケースの重が表示されます。
ディスプレイに「Hold」と表示されるまで持ち上げておいてください。




※操作していないと約30秒で自動的に電源が切れます。

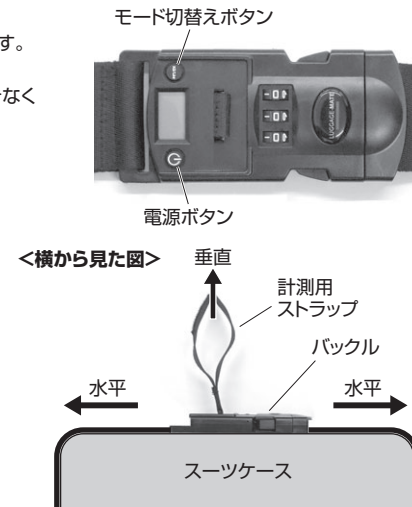

●コンテナなどを利用して重さを量る

- ①電源ボタンを押し、電源を入れます。
- ②モード切替えボタンを押し、Kg(キログラム)/Lb(ポンド)どちらかを選択します。
※モードの切替えは電源を入れて1秒以内に操作してください。

1秒以上経ち、ディスプレイの表示が「888」から「0.0」になると切替えできなくなります。



- ③本製品が水平になるようにしてコンテナに取付けます。
- ④計測用ストラップで垂直に持ち上げます。
- ⑤ディスプレイにコンテナの重が表示されます。
ディスプレイに「Hold」と表示されるまで持ち上げておいてください。




- ⑥「Hold」と表示されたら持ち上げたままの状態モード切替えボタンを押し、「Tare」を表示させます。
※ディスプレイの重量は「0.0」になります。



- ⑦コンテナに重さを量りたいものを入れます。
ディスプレイに「Hold」と表示されるまで持ち上げておいてください。
※ディスプレイにはコンテナの重量を除いた数値が表示されます。

※操作していないと約30秒で自動的に電源が切れます。

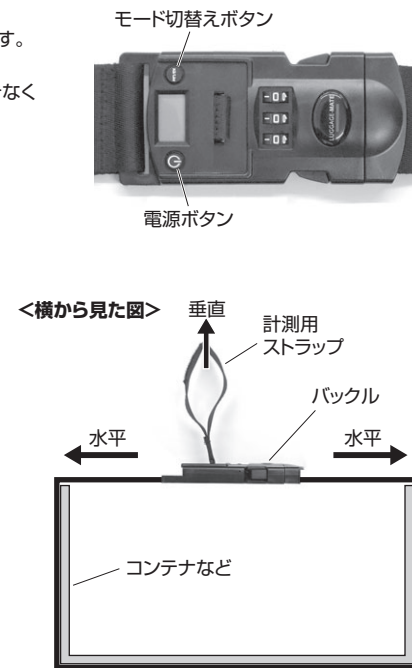

山陽トランスポート有限会社

店舗名: イーサプライ <http://www.esupply.co.jp>
岡山県倉敷市児島禰田町1861 TEL: 086-473-9152

BE/BB/TT_pdf