

スタンド付きタブレットセキュリティ(ワイヤー・台座付き) (EEX-SLTB01)組立説明書


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は大切に保管してください。
この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの> 手袋(組立て時のケガ等を防ぐ為
に必ず着用してください)、電動ドリル、プラスドライバー、
3mmのドリルの刃、鉛筆


Ver1.0

完成図

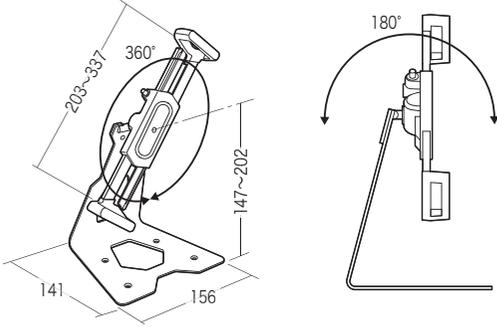


対応タブレットサイズ：7.9~13インチ、厚さ8mmまで

組立て部品

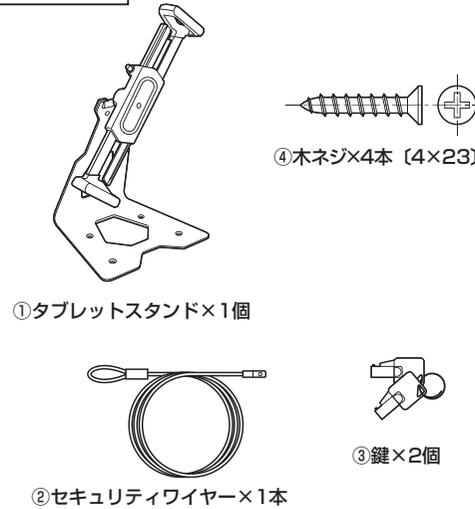


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-SLTB01など)
と上記の部品番号(①~④)と部品名(鍵など)をお知らせください。

タブレットの取付け方法

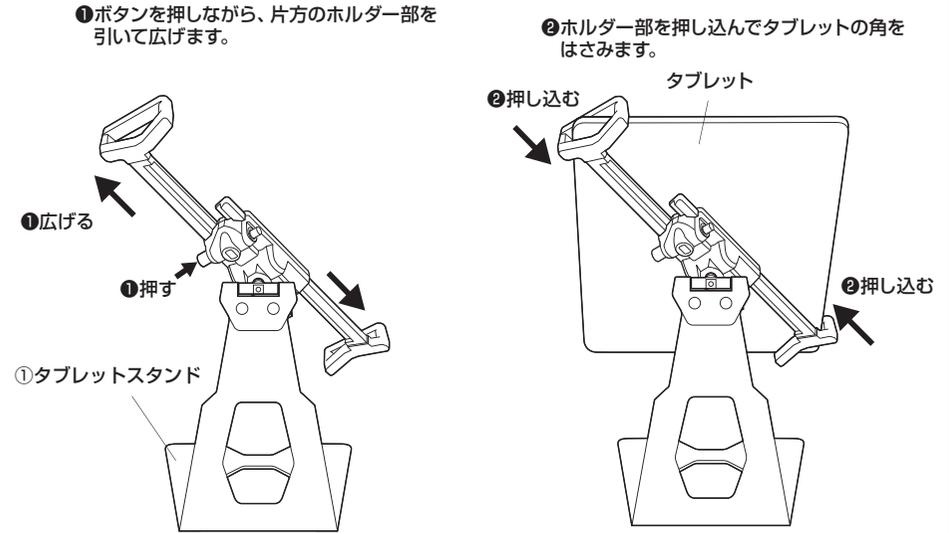


施錠方法

- ①ワイヤーを机の脚などに巻付けます。
- ②セキュリティワイヤーを差し込みボタンを押し込んで施錠します。

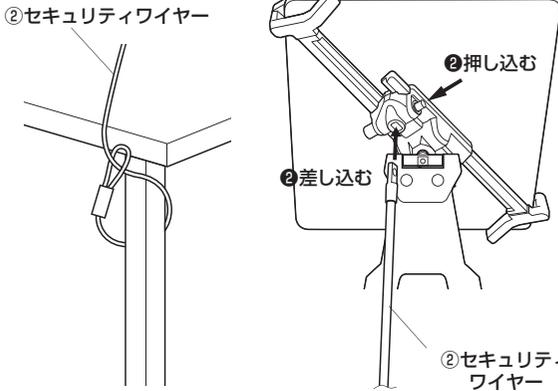

解錠方法


- ①鍵を差し込み、回して解錠します。
- ②セキュリティワイヤーを外します。
- ③ボタンを押したままホルダーを引き、広げてタブレットを外します。

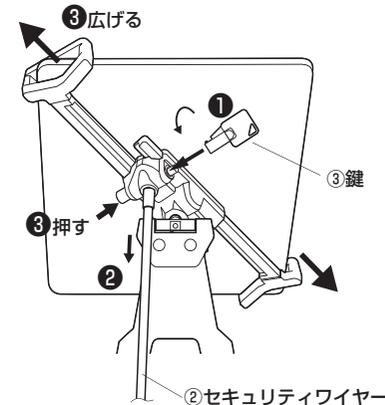

木製の机などへの固定方法

※天板の厚さが18mm以上の木製の机などに付属の木ネジで固定することができます。
※天板の厚さが薄い場合は別途適切な長さのネジをご用意ください。

- ①固定する場所を決め、台座の穴位置に鉛筆などで印をつけます。
- ②印をつけた場所にφ3mm、深さ10~15mmの下穴をあけます。
- ③木ネジで固定します。

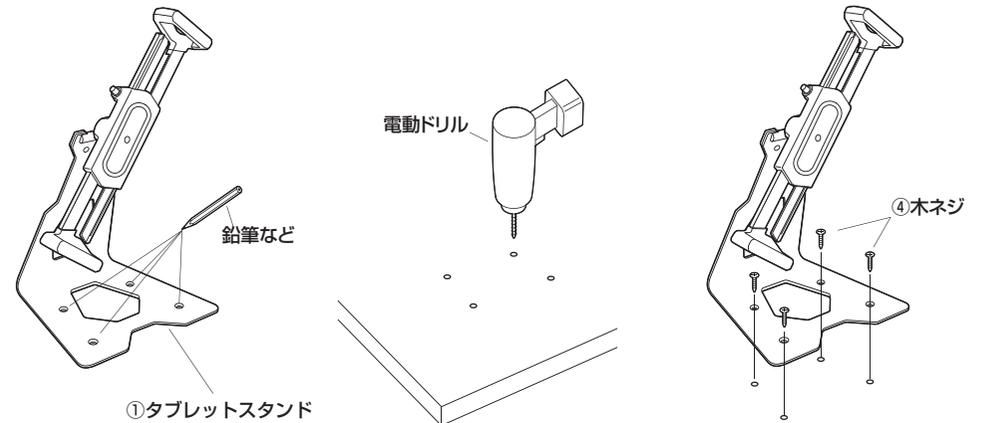

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

BI/AJ/KTD#J

山陽トランスポート有限公司
店舗名: イーサプライ <https://www.esupply.co.jp>
岡山県倉敷市児島橋田町1861 TEL: 086-473-9152