

机上プリンターラック (EEX-DES20STIシリーズ) 組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッケージケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は大切に保管してください。


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>

手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)


Ver.1.0

完成図

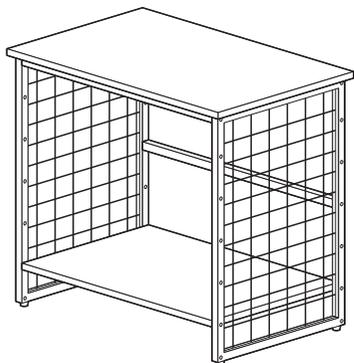


組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (EEX-DES20STI など) と下記の部品番号 (①～⑨) と部品名 (ボルト など) をお知らせください。

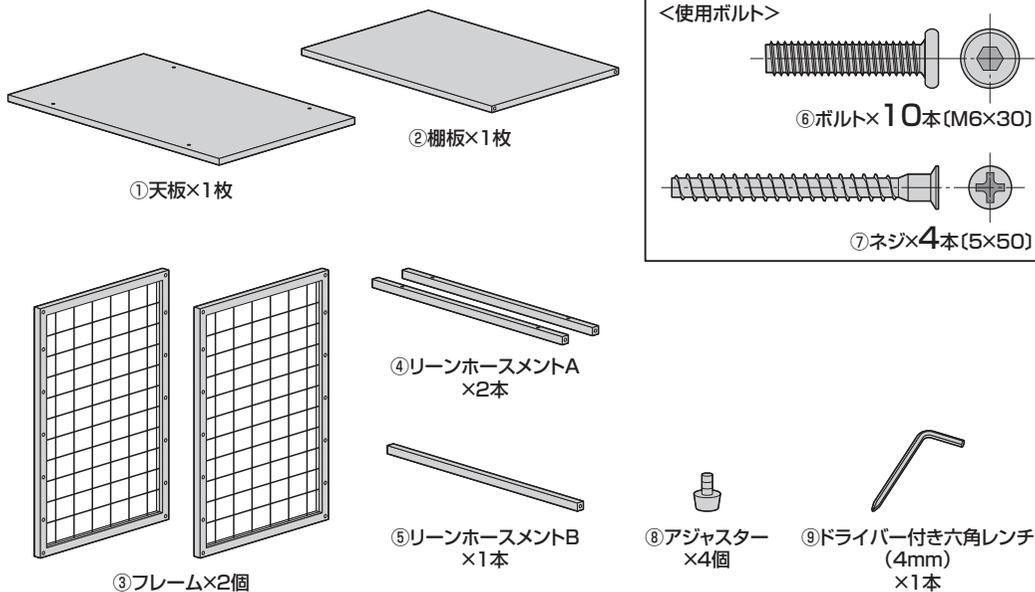

1. フレームにアジャスターを取付けます。

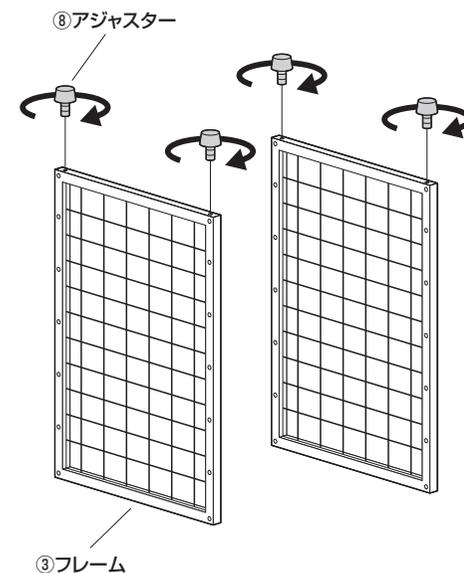

2. 片方のフレームにリーンホースメント A を取付けます。

④ リーンホースメントA
※貫通穴を上下に向けます。

貫通穴

上

③ フレーム
※アジャスターのある方が下です。

⑥ ボルト
※ゆるめに取付けます。

※一番上の穴に取付けます。

上


<使用ボルト>



⑥ ボルト (M6×30)

3. 棚板を取付けます。


※任意の位置に取付けます。

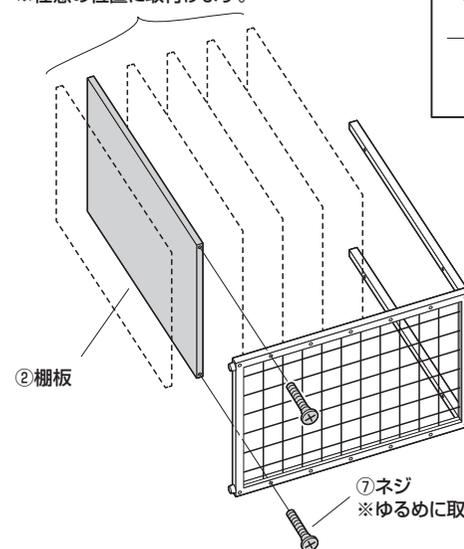

② 棚板

⑦ ネジ
※ゆるめに取付けます。


<使用ボルト>




⑦ ネジ (5×50)

4. リーンホースメント B を取付けます。

<使用ボルト>



⑥ボルト (M6×30)

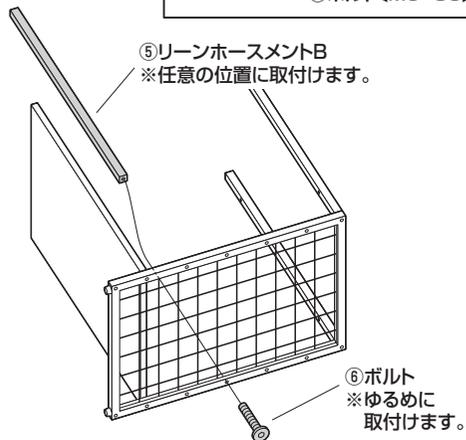


5. もう一方のフレームを取付けます。

①ボルトでリーンホースメントに取付けます。


⑥ボルト
※ゆるめに取付けます。

③フレーム
※アジャスターのある方が下です。

<使用ボルト>




⑥ボルト (M6×30)

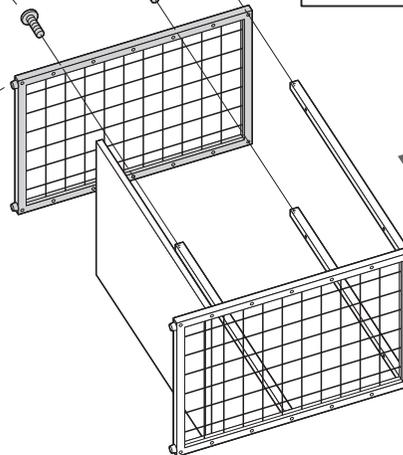


②ネジを棚板に取付けます。

⑦ネジ
※ゆるめに取付けます。

<使用ボルト>




⑦ネジ (5×50)

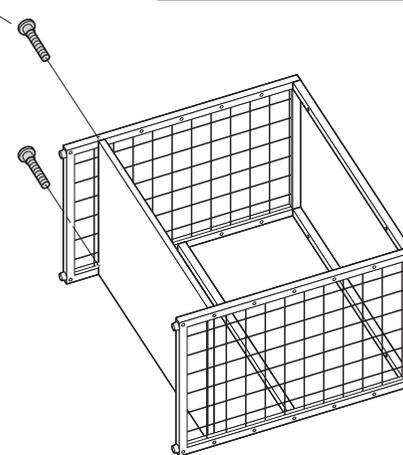


6. 天板に本体を取付けます。

<使用ボルト>




⑥ボルト (M6×30)

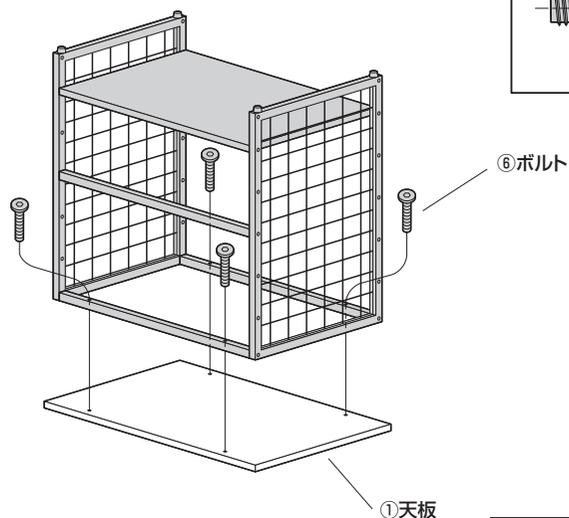

※最後に全てのボルトを締め込みます。

7. 本体をを起こして完成です。

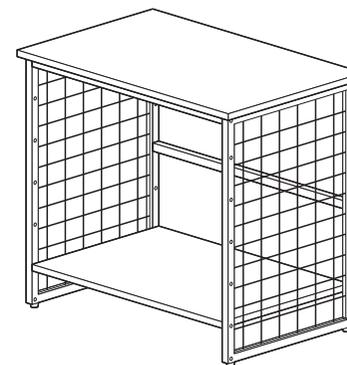

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

山陽トランスポート有限公司

店舗名: イーサプライ <https://www.esupply.co.jp>
岡山県倉敷市児島梅田町1861 TEL: 086-473-9152

CC/BA/RKD/C