

クランプ式机上ラック (EEX-DES29シリーズ) 組立説明書

この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございます。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>


手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)
プラスドライバー

Ver1.0


完成図

※本製品は組立て方法によって下図の様に3通りの使い方ができます。用途に合わせて組立ててください。


内向きにクランプ固定する場合

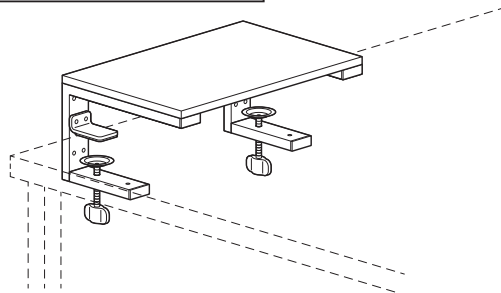

外向きにクランプ固定する場合

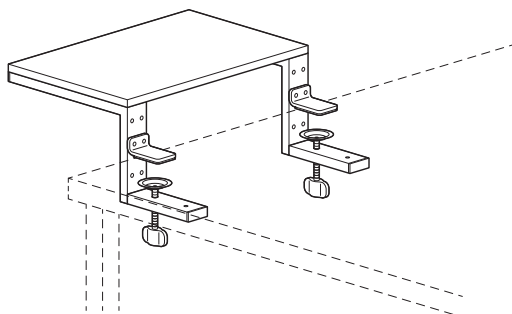


置いて使用する場合



<注意>プラスドライバーが必要です。ご注意ください。


組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (EEX-DES29DBR など) と下記の部品番号 (①～⑭) と部品名 (クランプパッド など) をお知らせください。

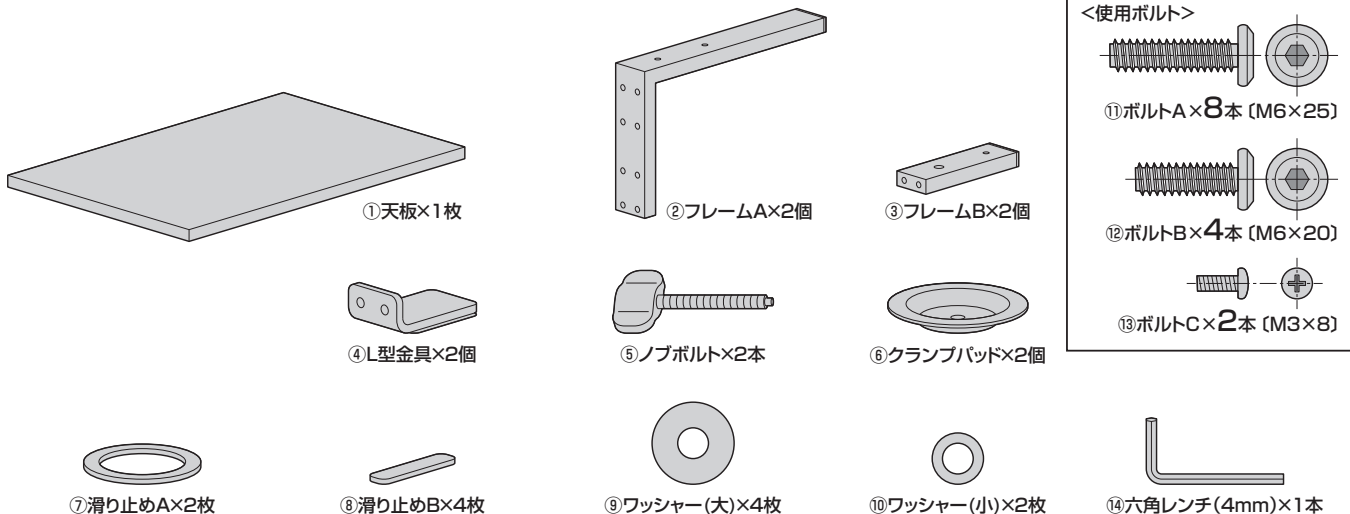


内向きにクランプ固定する場合

1. フレーム B にノブボルトを取付けます。

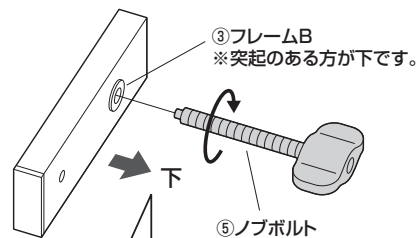


横から見た図

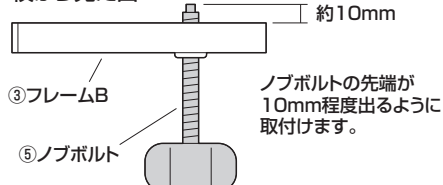


もう1つのフレームBにも同様にノブボルトを取付けます。

2. ノブボルトの先端にクランプパッドを取付けます。

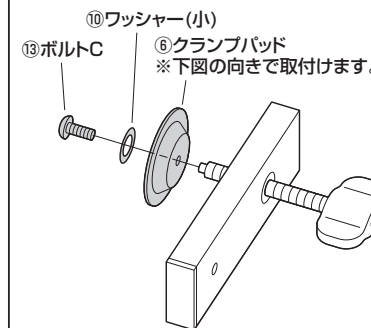


<使用ボルト>




もう1つのノブボルトにも同様にクランプパッドを取付けます。

3. クランプパッドに滑り止め A を貼り付けます。

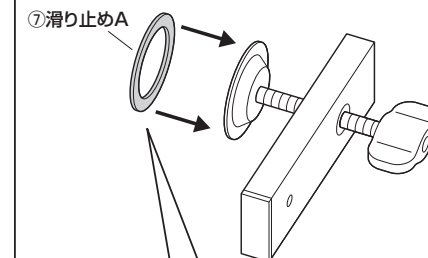


はくり紙をはがして貼り付けます。



もう1つのクランプパッドにも同様に滑り止めAを貼り付けます。

内向きにクランプ固定する場合


4. 天板にフレーム A を取付けます。

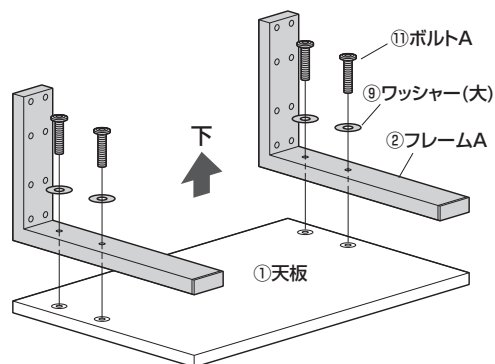

<注意>


必ずワッシャー(大)を使用して
ください。
ワッシャー(大)を挟まないと
天板を破損します。

<使用ボルト>




①ボルトA (M6×25)

5. フレーム A に L 型金具を取付けます。

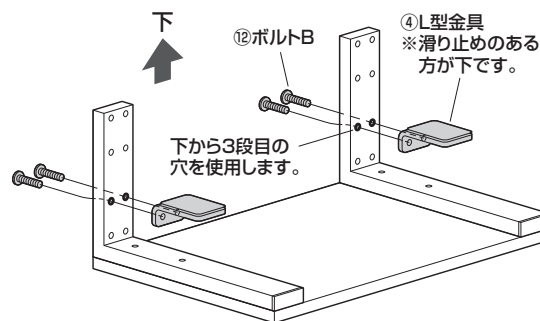


<使用ボルト>




⑫ボルトB (M6×20)

6. フレーム A にフレーム B を取付けます。

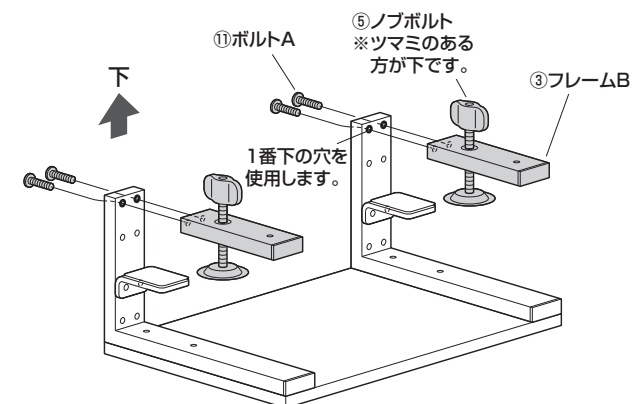


<使用ボルト>




①ボルトA (M6×25)

7. デスクなどの天板に本製品を固定して完成です。

①デスクなどの天板に本製品のクランプ部を差し込みます。

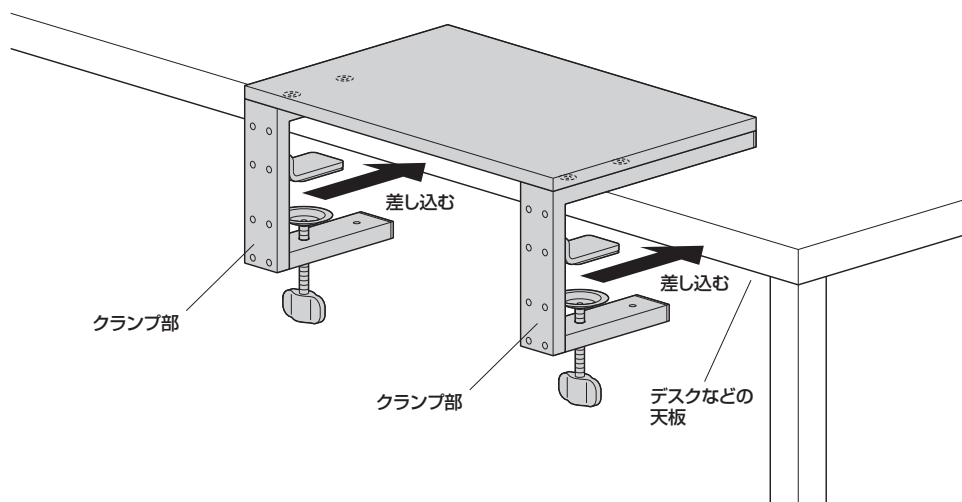


②ノブボルトを締め付けて固定します。

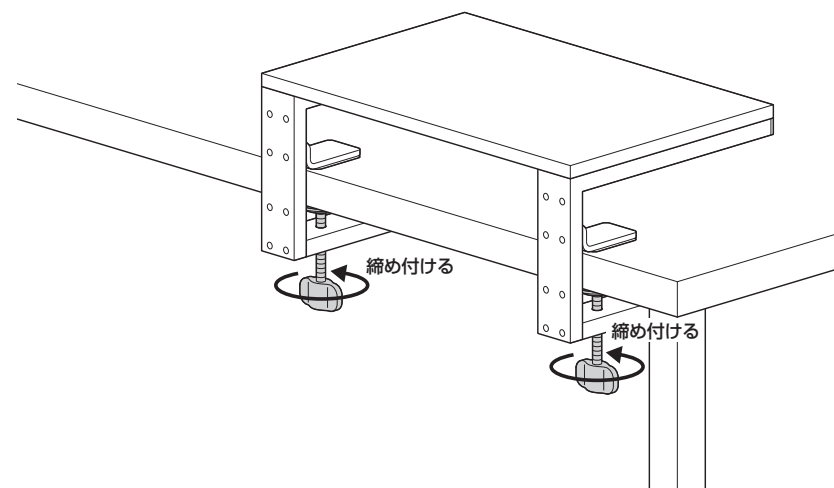


外向きにクランプ固定する場合

1. フレーム B にノブボルトを取付けます。

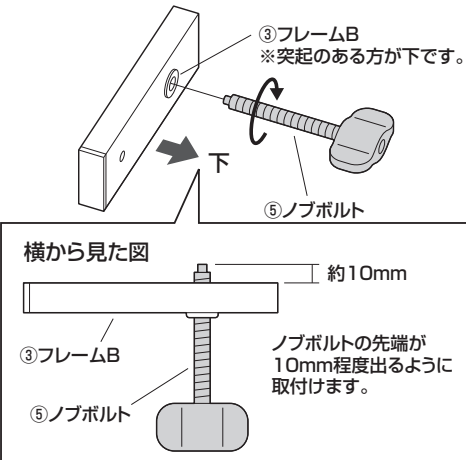


もう1つのフレームBにも同様にノブボルトを取付けます。

2. ノブボルトの先端にクランプパッドを取付けます。

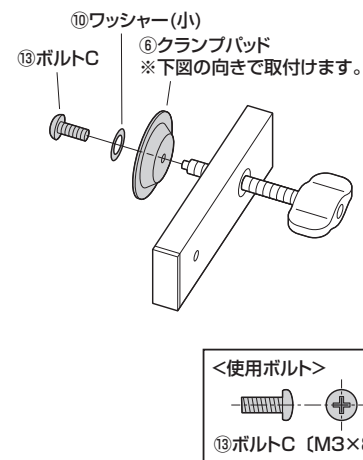


もう1つのノブボルトにも同様にクランプパッドを取付けます。

3. クランプパッドに滑り止め A を貼り付けます。

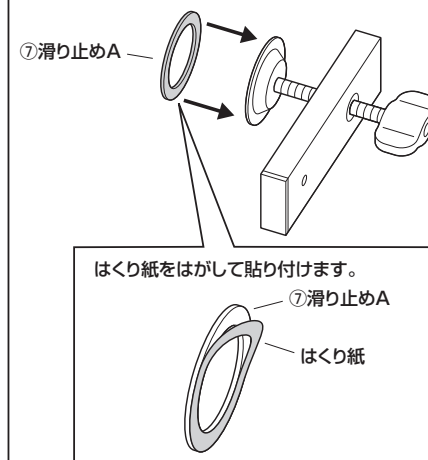

もう1つのクランプパッドにも同様に滑り止めAを貼り付けます。


4. 天板にフレーム A を取付けます。

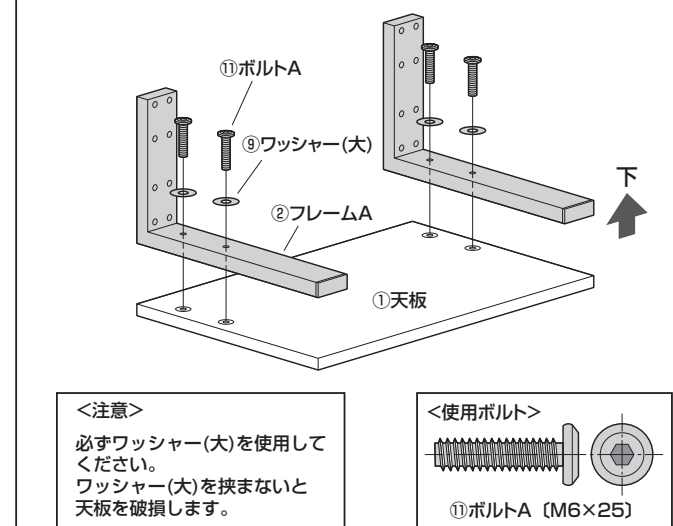


5. フレーム A に L 型金具、フレーム B を取付けます。

横から見た図

デスクなどの天板から86.5mm
の高さで使用する場合




①フレームAにL型金具を取付けます。

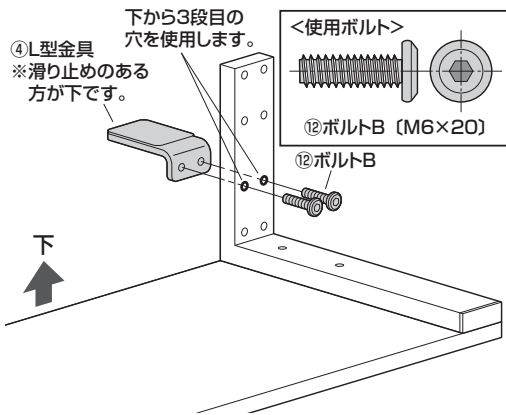

反対側のフレームAにも同様にL型金具を取付けます。


②フレームAにフレームBを取付けます。

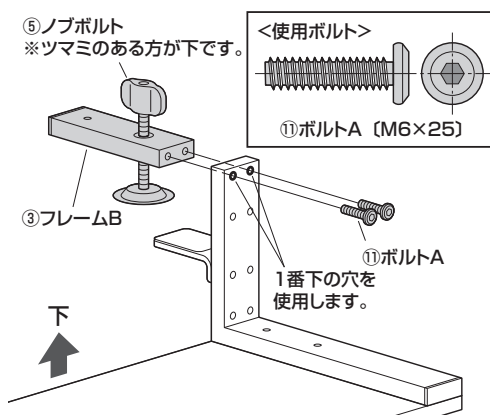


反対側のフレームAにも同様にフレームBを取付けます。

横から見た図

デスクなどの天板から51.5mm
の高さで使用する場合

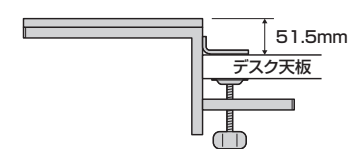


①フレームAにL型金具を取付けます。

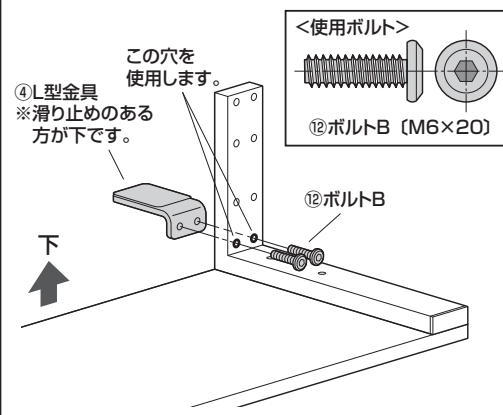

反対側のフレームAにも同様にL型金具を取付けます。

②フレームAにフレームBを取付けます。

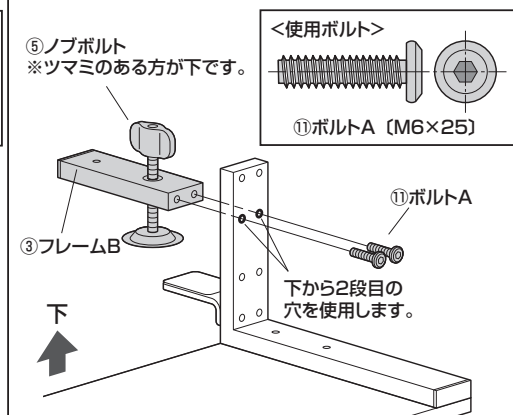


反対側のフレームAにも同様にフレームBを取付けます。


外向きにクランプ固定する場合

6. デスクなどの天板に本製品を固定して完成です。

①デスクなどの天板に本製品のクランプ部を差し込みます。

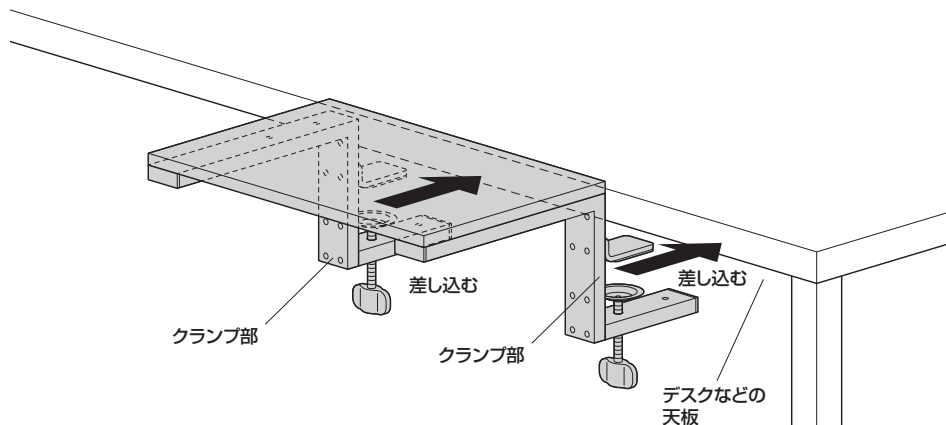

②ノブボルトを締め付けて固定します。


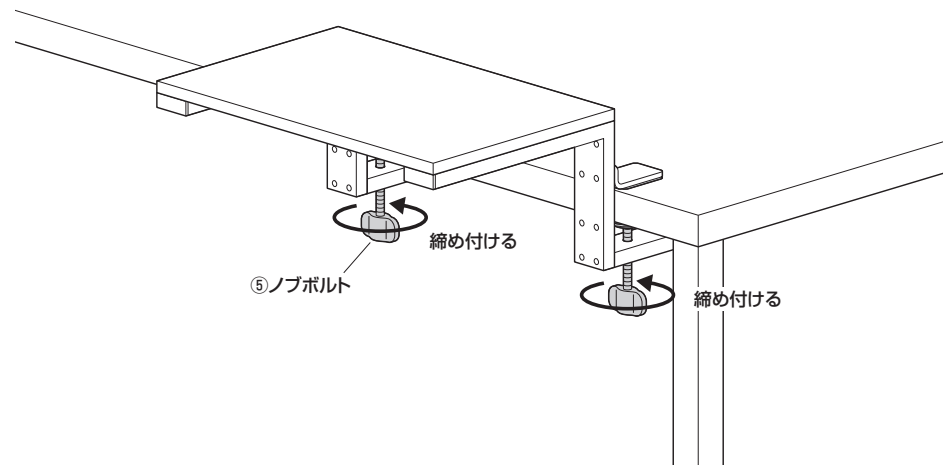


置いて使用する場合


1. 天板にフレーム B を取付けます。

<注意>


必ずワッシャー(大)を使用して
ください。
ワッシャー(大)を挟まない
と天板を破損します。

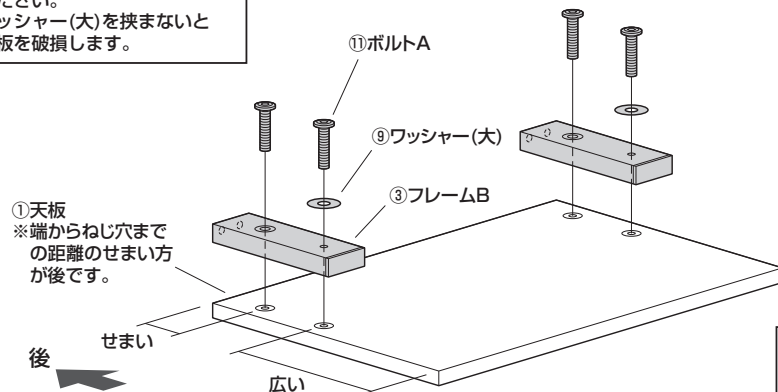

2. フレーム B にフレーム A を取付けます。

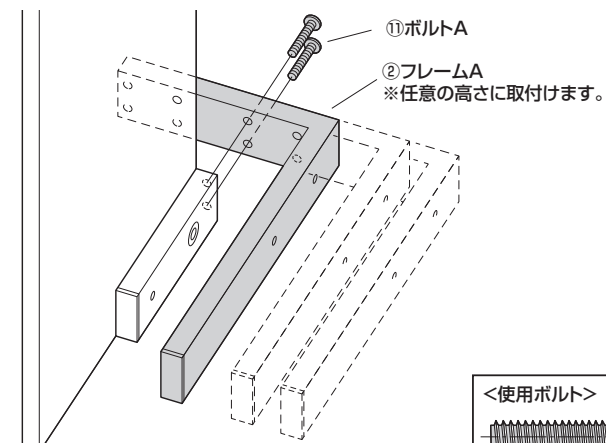


反対側のフレームBにも同様にフレームAを取付けます。
※同じ高さで取付けてください。




置いて使用する場合

3. フレーム A に滑り止め B を貼り付けます。

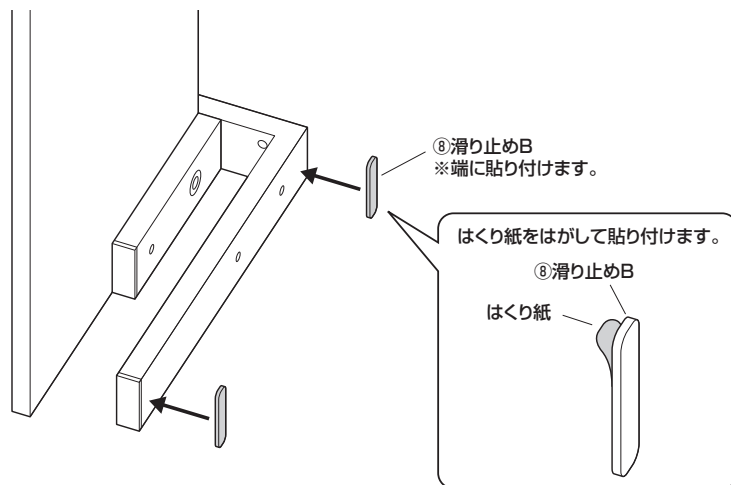

反対側のフレームAにも同様に滑り止めを取付けます。

4. 全体を起こして完成です。

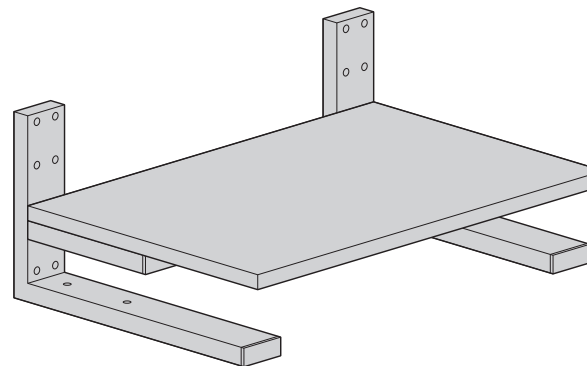

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

山陽トランスポート有限公司

店名: イーサプライ <https://www.esupply.co.jp>
岡山県倉敷市光島神田町1861 TEL: 086-473-9152
CE/BC/KT04C