

シェルフラック(EEX-DKSH04シリーズ)組立説明書


この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は大切に保管してください。
この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)
プラスドライバー

Ver 1.0


完成図

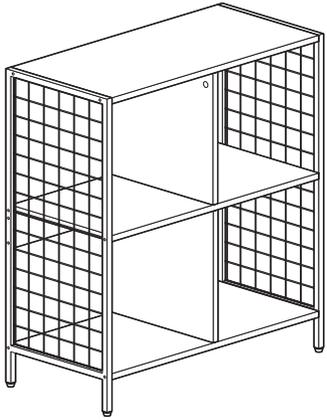

耐荷重: 25kg

組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-DKSH04など)と下記の部品番号(①~⑫)と部品名(アジャスターなど)をお知らせください。

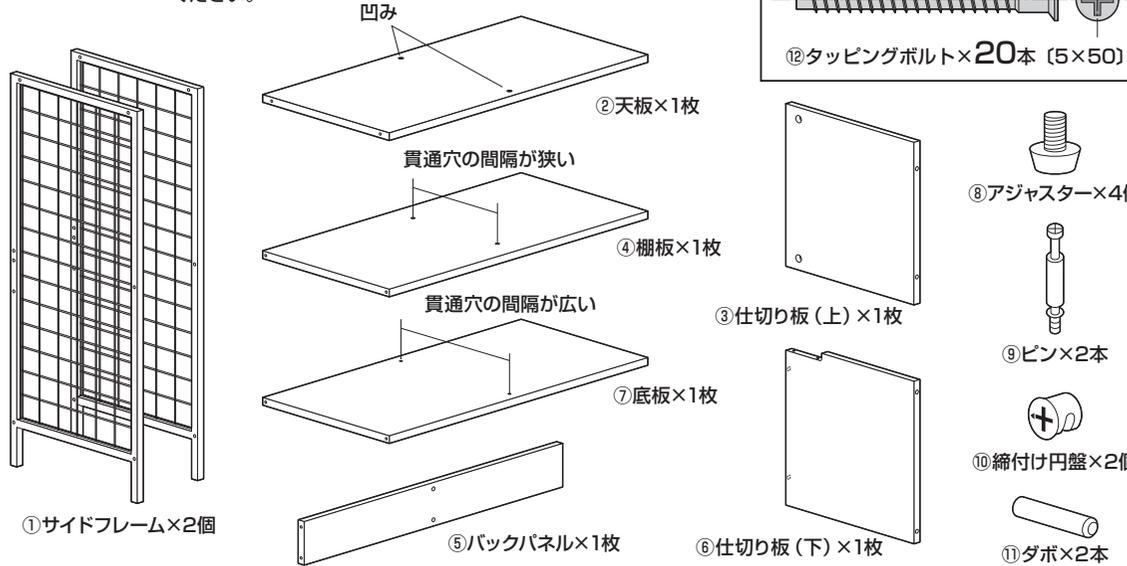

<使用ボルト>




1.天板にピンを取付けます。

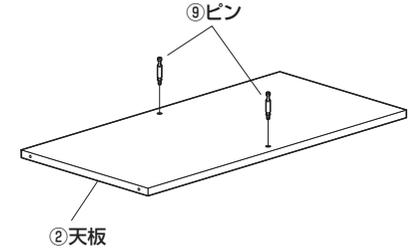



2.天板に仕切り板(上)を取付けます。

(1)仕切り板(上)に締付け円盤を差込みます。

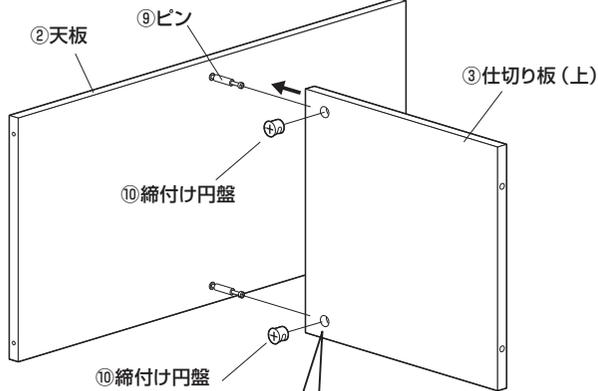


(2)尖った溝を穴の方向に向けます。

(3)天板のピンに仕切り板(上)を差込みます。
(4)締付け円盤を矢印の方向に回転させて固定します。




3.仕切り板(上)に棚板を取付けます。

(1)仕切り板(上)にダボを差します。
(2)ダボと棚板の穴を合わせて差込みます。

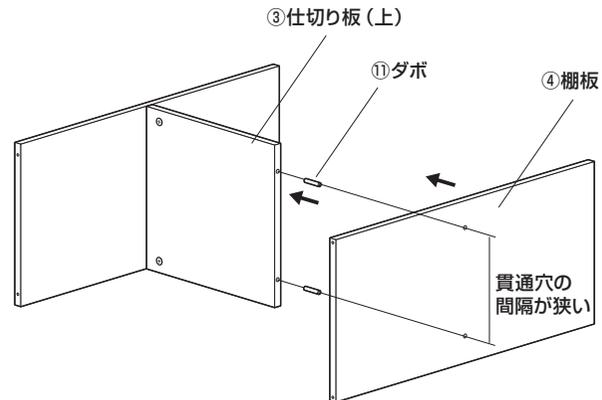


4.ダボに仕切り板(下)を差込みます。


※仕切り板(下)の向きは図の様にします。

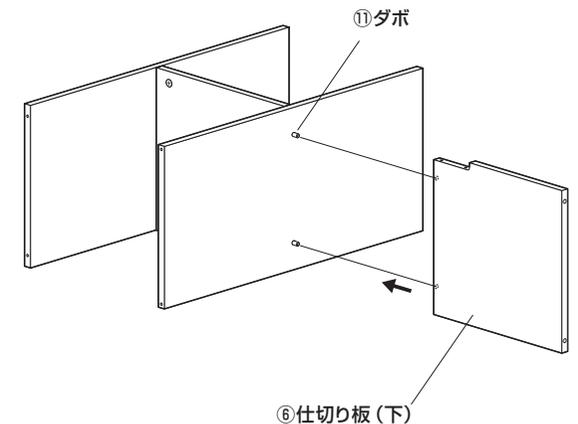


5.仕切り板(下)にバックパネルを取付けます。

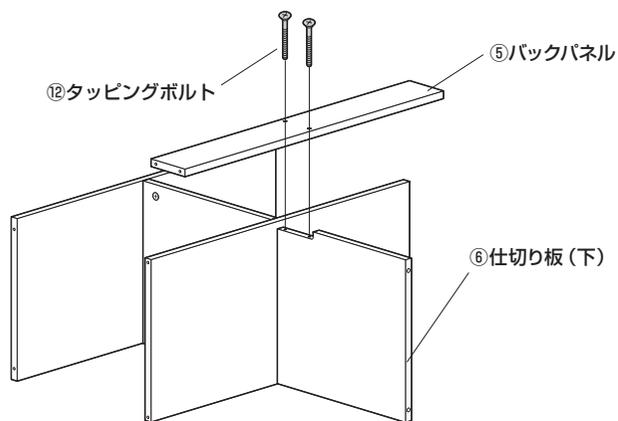


※ボルトはゆるめに付けておきます。

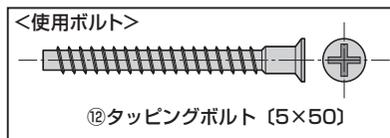


6.仕切り板(下)に底板を取付けます。

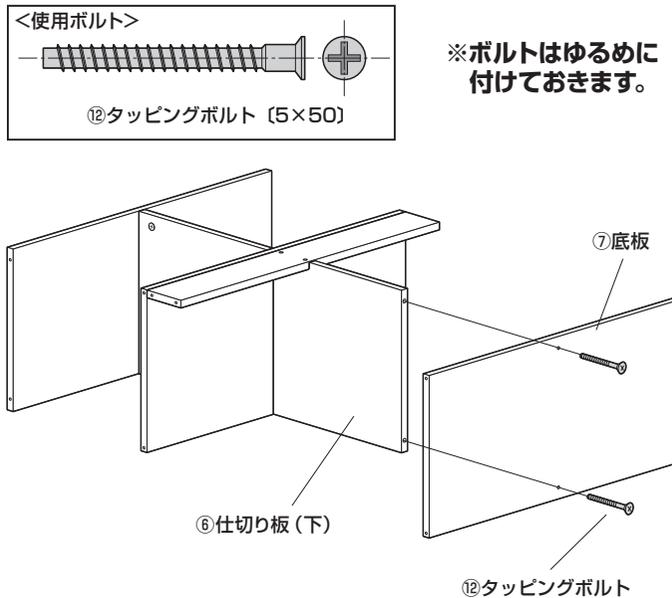


7.サイドフレームにアジャスターを取付けます。

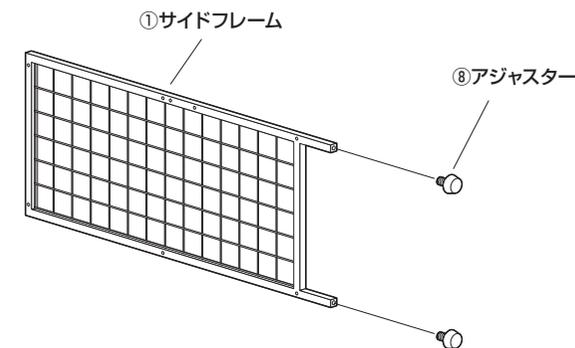


8.サイドフレームを取付けます。

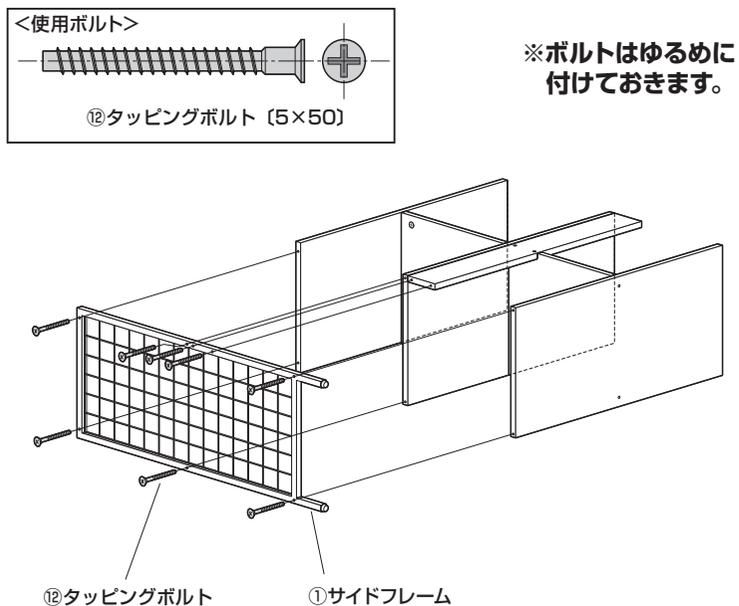

9.反対側のサイドフレームを取付けます。

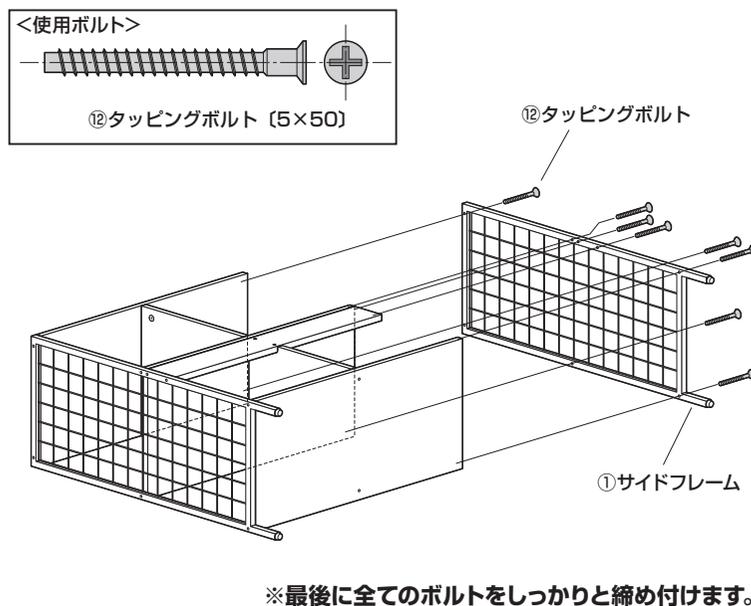

10.起こして完成です。

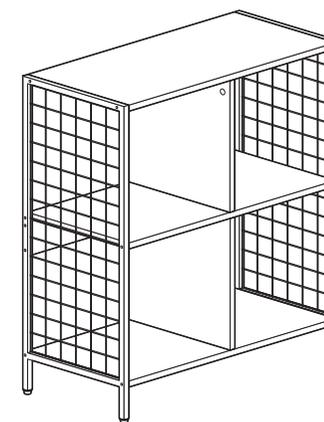

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。