


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は大切に保管してください。
この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

完成图

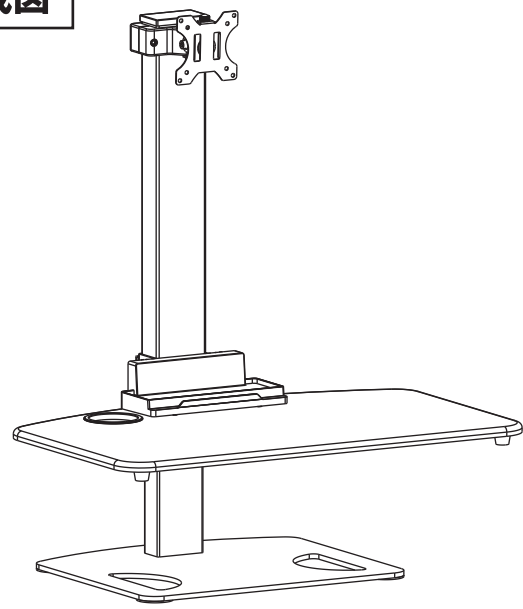

組立て部品

①支柱A×1個

②天板B×1枚

③台座C×1枚

④キャップD×1個

⑤ブラケットアームE×1個

⑥クランプF×1個

⑦六角レンチ(小)J×1本

⑧六角レンチ(中)K×1本

⑨六角レンチ(大)L×1本

⑩ボルトG
[M8×20] ×4本

⑪ボルトH
[M4×6] ×3本

⑫六角ボルトI
[M6×16] ×4本

⑬ボルトM-A
[M4×12] ×4本

⑭ボルトM-B
[M5×12] ×4本

⑮ボルトM-C
[M4×16] ×4本


⑯ボルトM-D
[M5×16] ×4本

⑰ワッシャーM-E
×4枚


⑱スペーサーM-F
×4個

クランプで取付ける場合

1.支柱にクランプを取付けます。

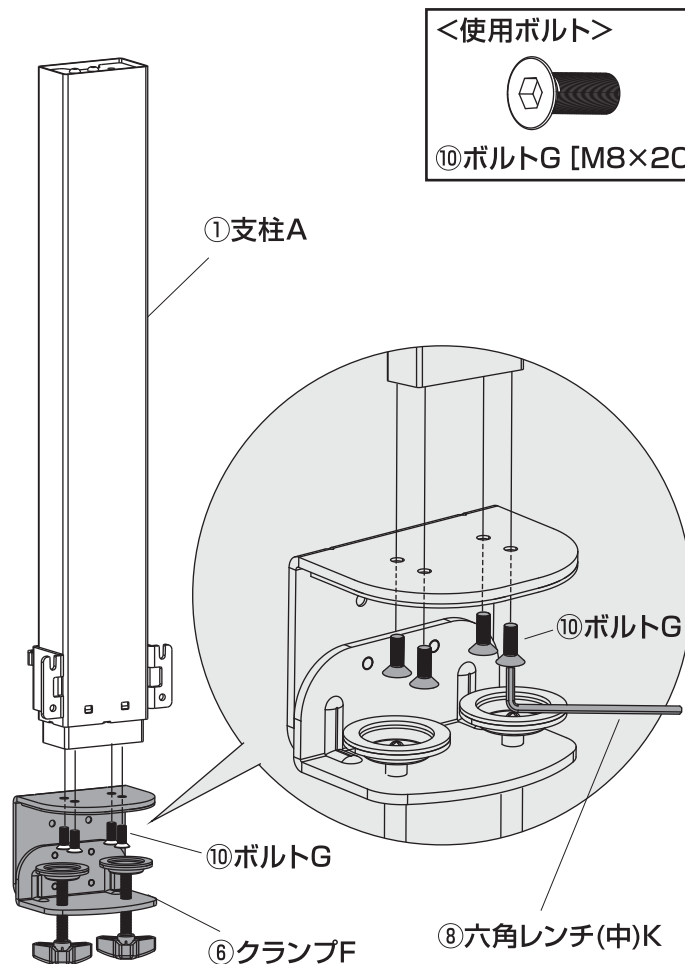


2.天板に取付けます。

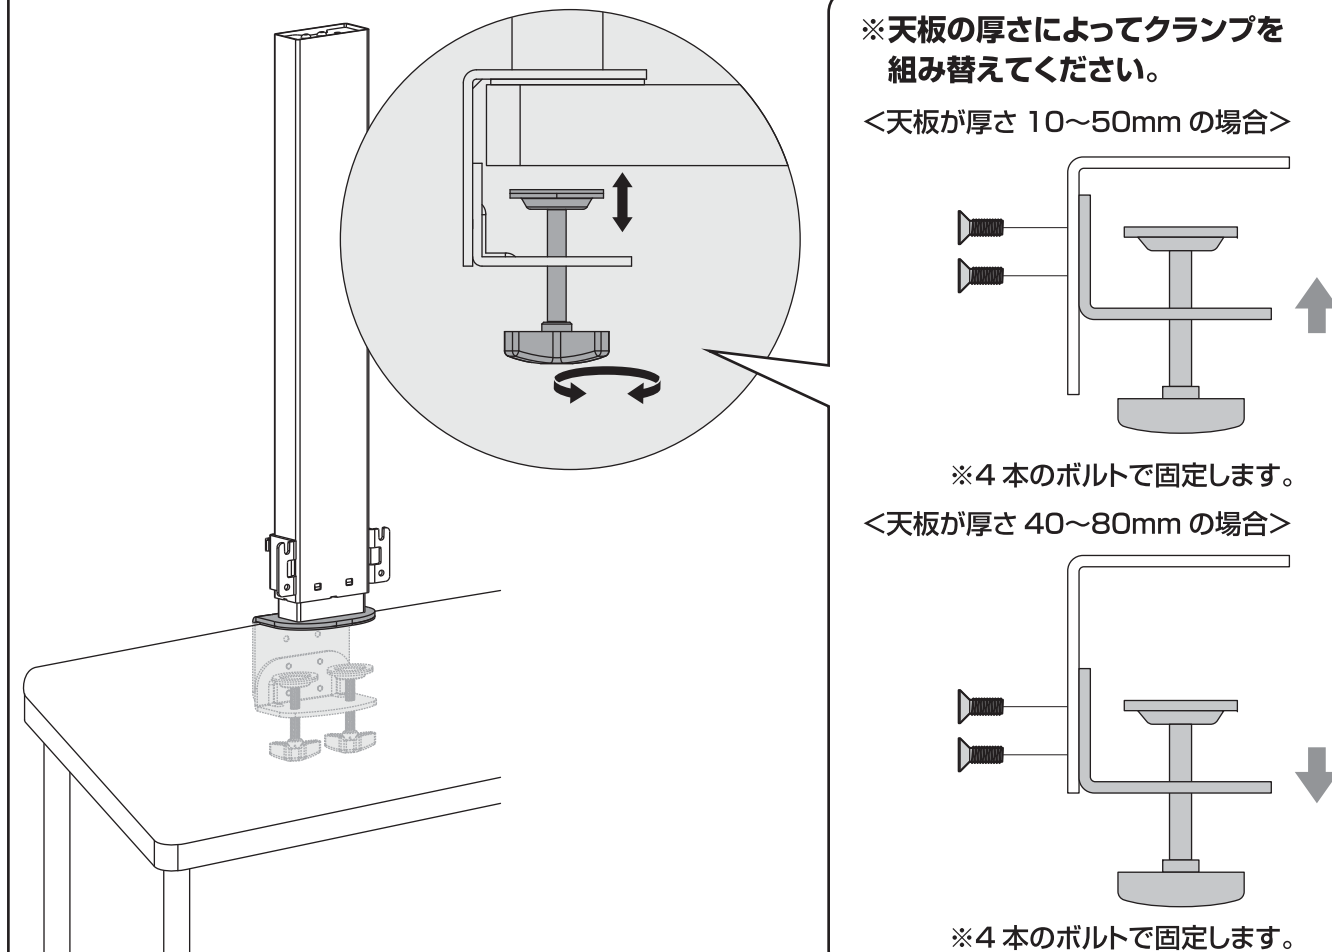

自立させる場合

1.支柱に台座を取付けます。

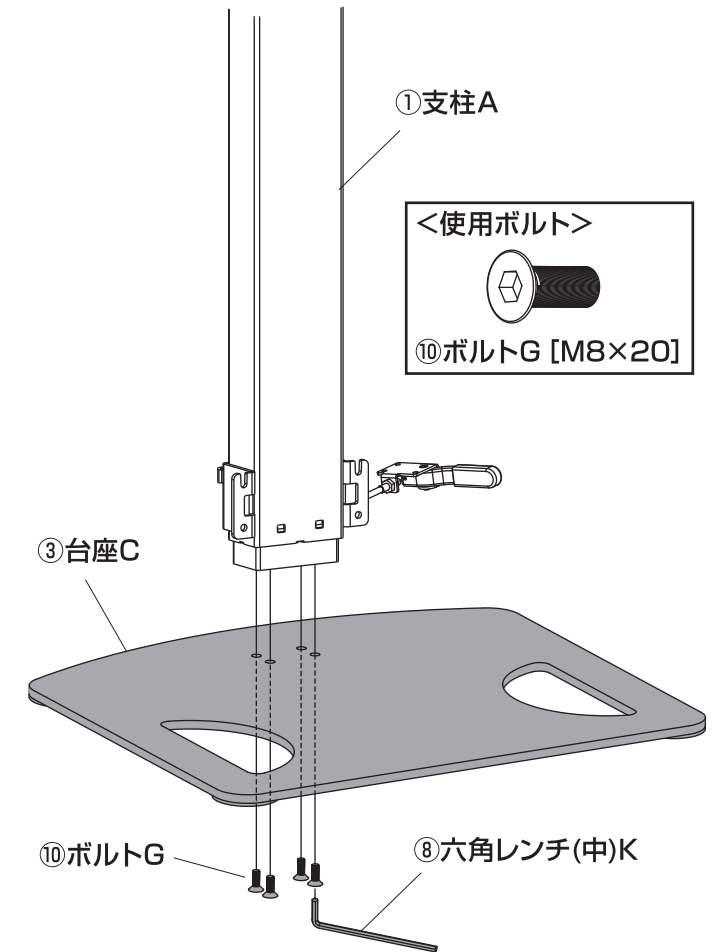



ブラケット・天板の取付け方法

※イラストは自立式です。


1.支柱AにブラケットアームE・キャップDを取付けます。

①支柱AにブラケットアームEとキャップDを差込みます。

②任意の高さで固定します。

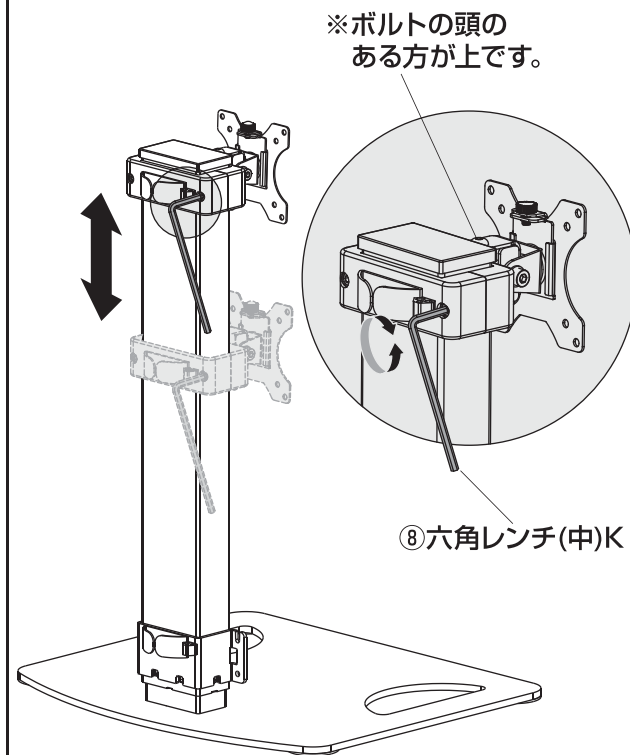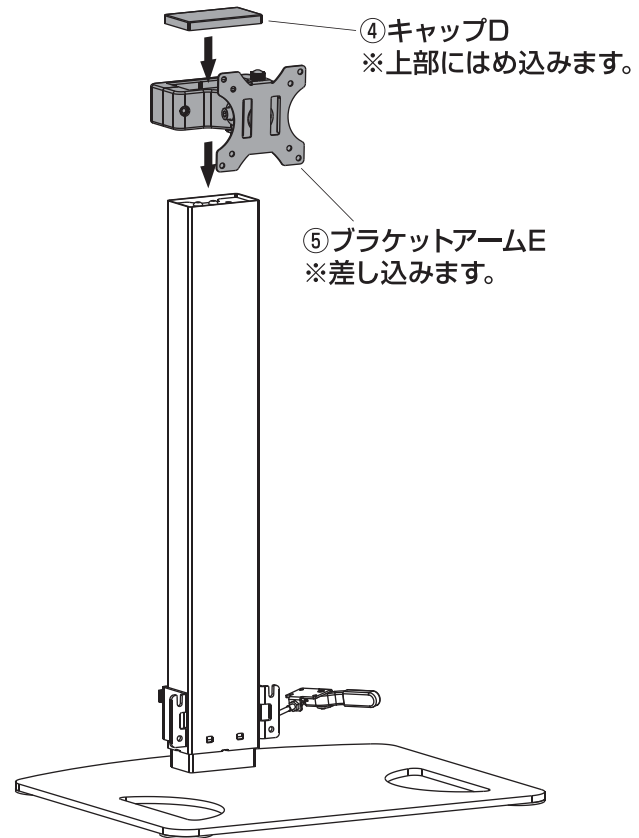


2.天板にボルトIを取付けます。

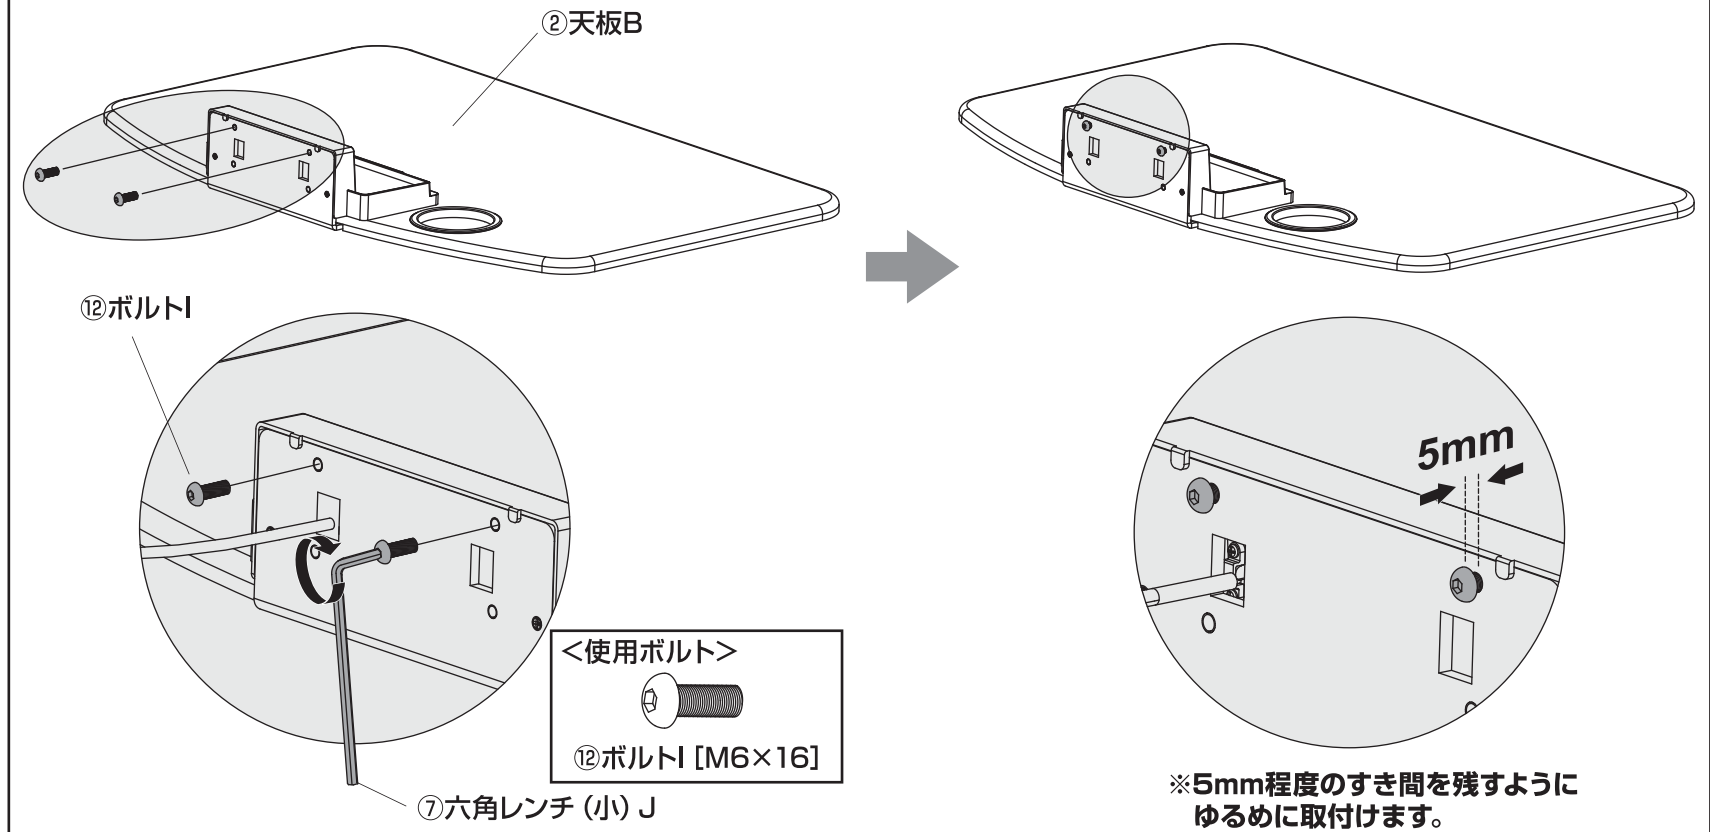


3.支柱に天板を取付けます。


①支柱下部のブラケット部にゆるめに取付けたボルトを引っ掛けます。

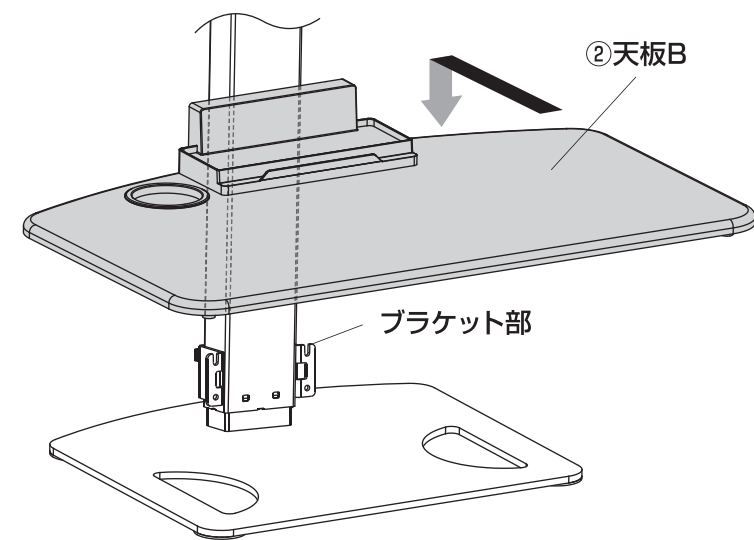

②ボルトIでしっかりと固定します。

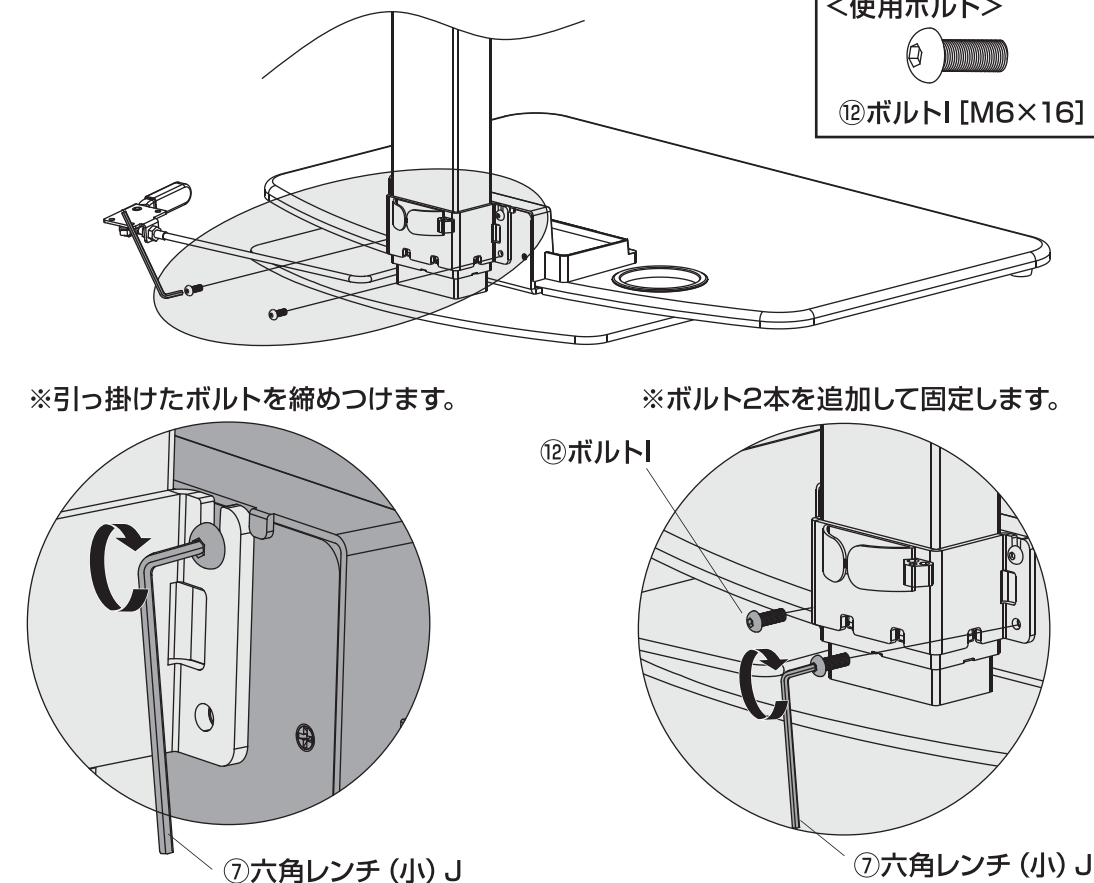

4.天板裏面にレバーを取付けます。

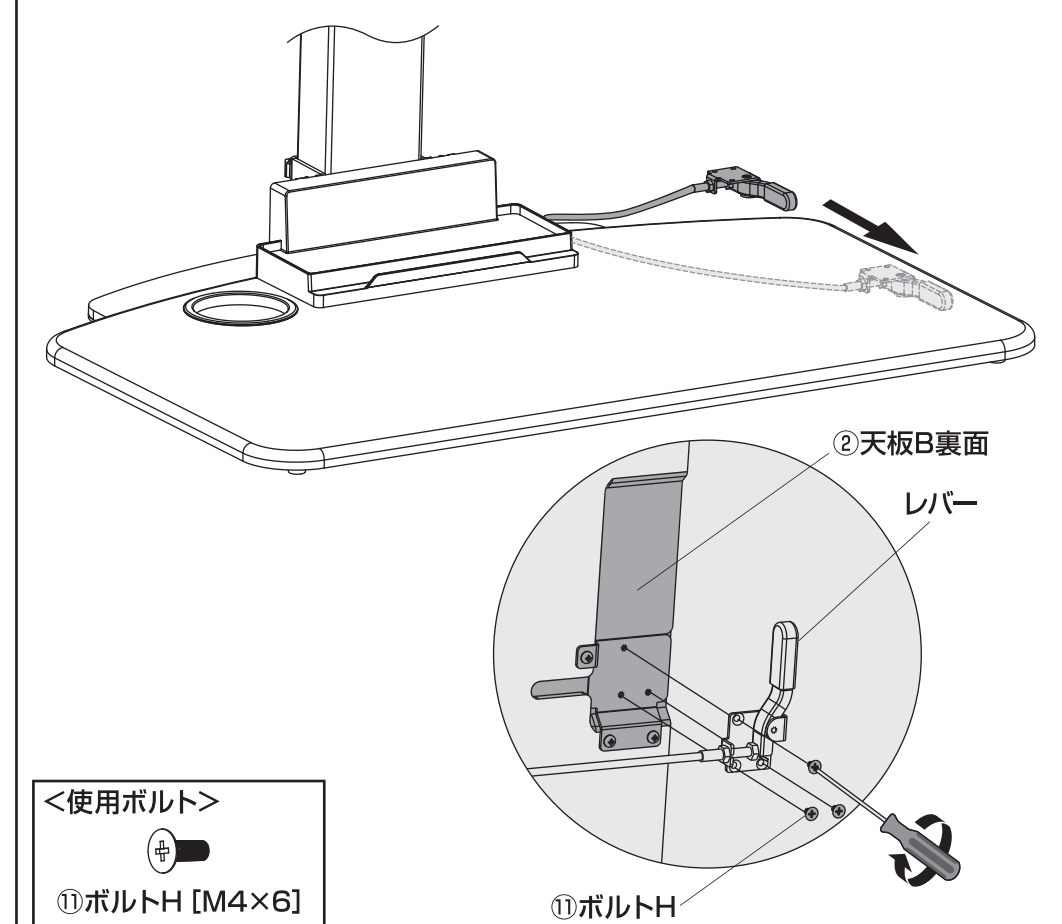


ディスプレイの取付け方法

※イラストは自立式です。

1.ブラケットアームからブラケット部を取外します。

※ノブボルトを取外します。

ブラケット部

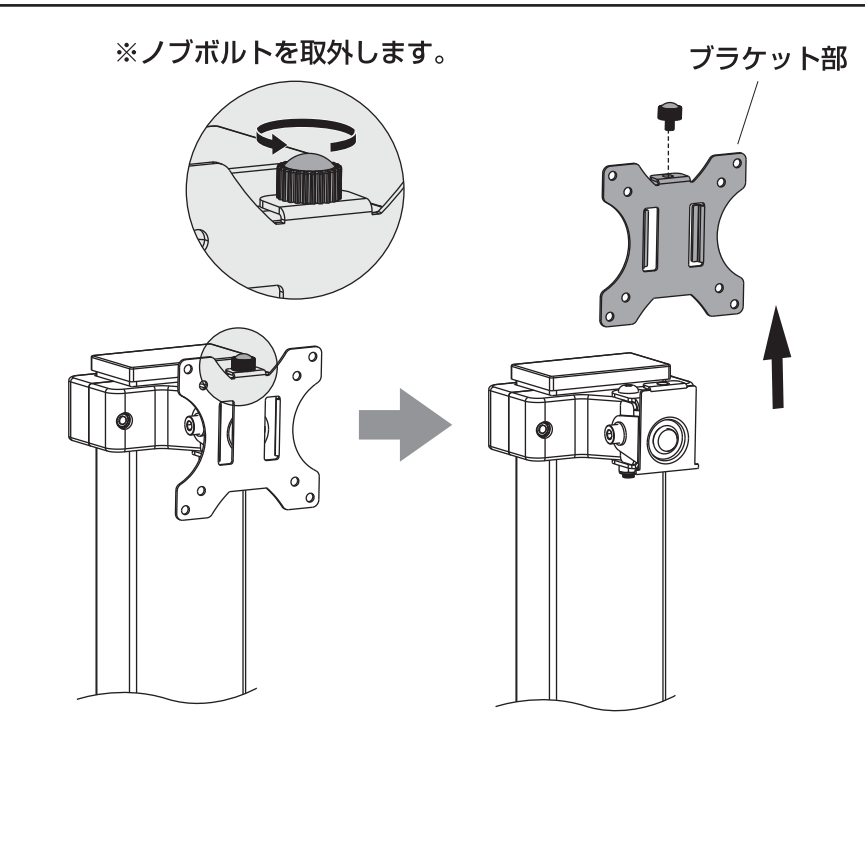

2.ディスプレイにブラケットを取付けます。

＜注意＞
ディスプレイの取付け穴の深さがボルトの先端が当たらない深さになっていることを確認してから締付けてください。

＜注意＞
毛布などを下に敷き、ディスプレイへの傷や破損に十分ご注意ください。

＜注意＞
ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。
スタンド類の取外し方法はディスプレイの取扱説明書をご参照ください。

＜注意＞
ボルトが長すぎるとディスプレイを破損する場合があります。また、ボルトが短すぎるとディスプレイがしっかりと固定できず、脱落する恐れがあります。
取付けに適したボルトの長さは各ディスプレイによって異なります。必ずディスプレイの取扱説明や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、取付けるボルトの長さを決めてください。

※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意ください。
上、市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。

横から見た図
ディスプレイ背面の凹みや突起でブラケットが接地しない場合は下図の組み合わせで取付けてください。

⑬ボルトM-A
または
⑭ボルトM-B

⑰ワッシャーM-E


⑮ボルトM-C
または
⑯ボルトM-D

⑰ワッシャーM-E

⑱スペーサーM-F


ブラケット部

ディスプレイ

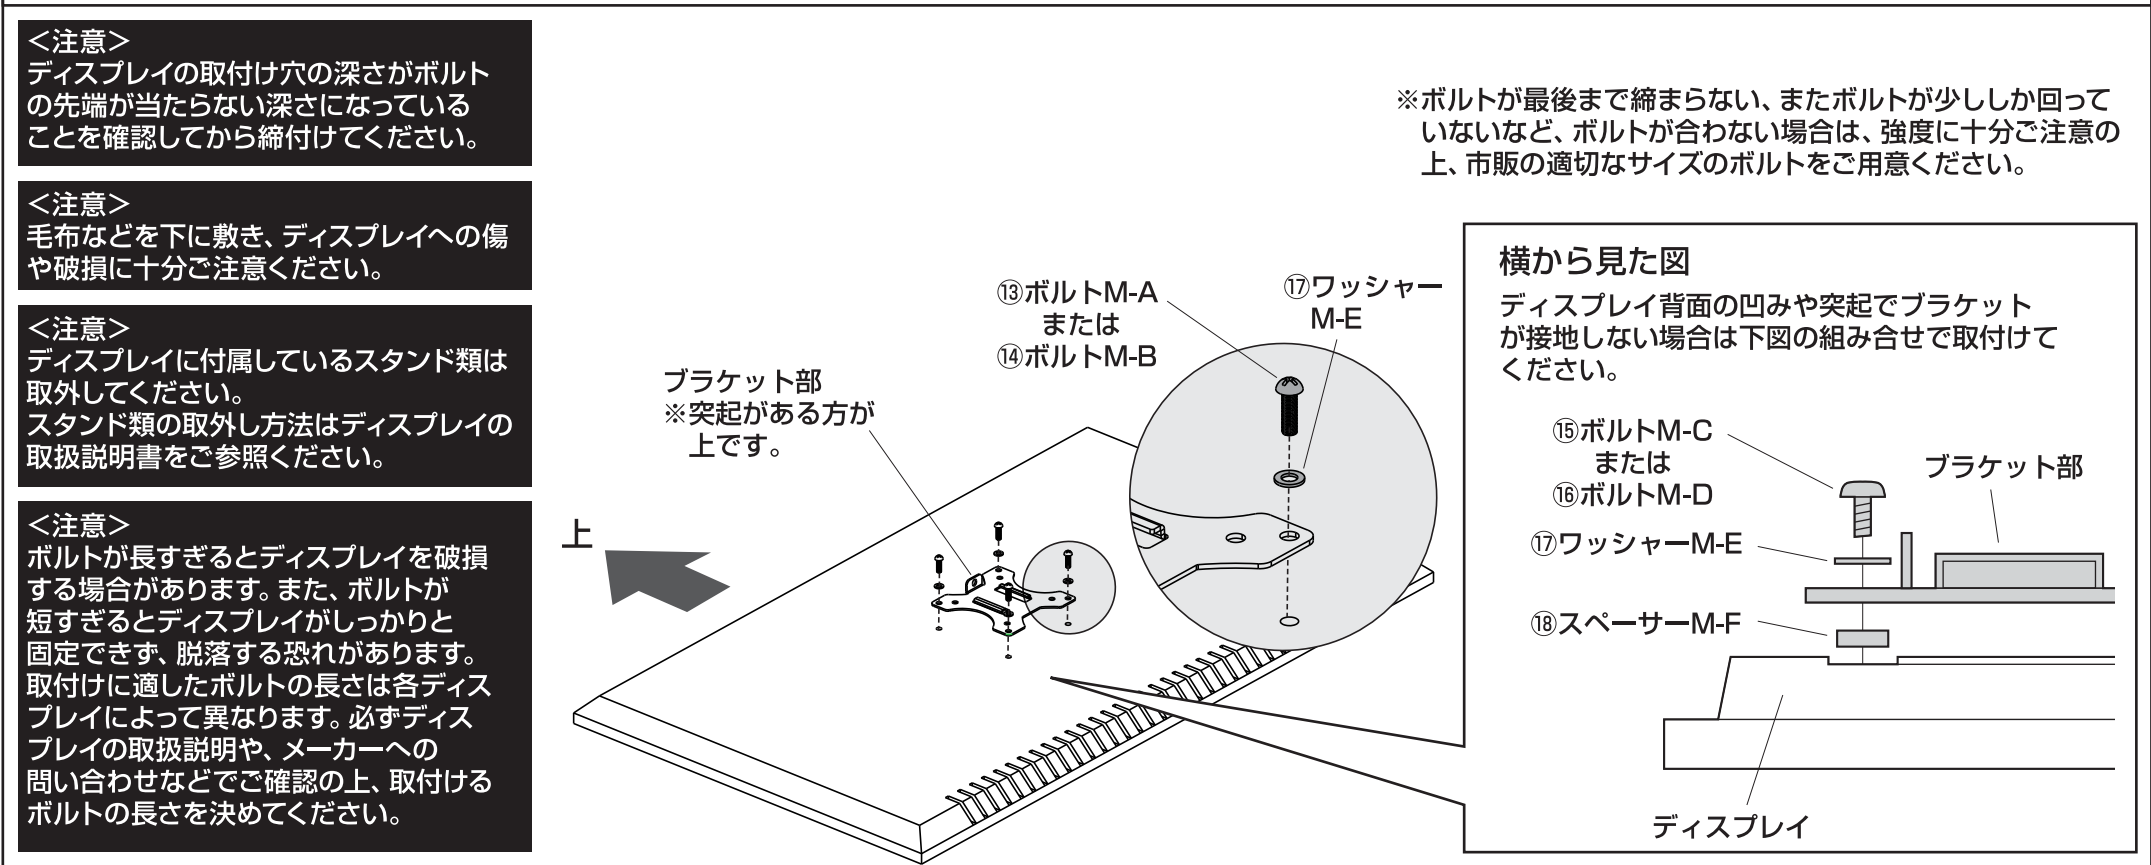

3.ブラケットをブラケットアームに取付けます。

※ノブボルトで固定します。

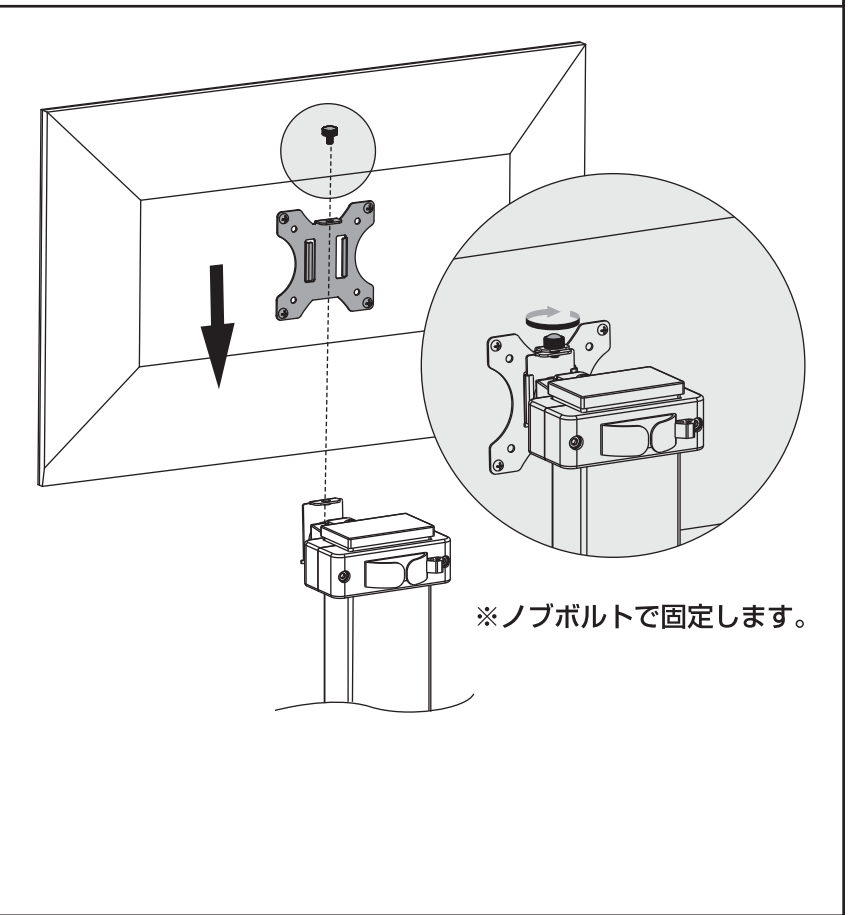

各部の調節方法・可動範囲

±40°

+25°
-25°


360°

⑨六角レンチ(大)L

アームの上下角度調節の動きが軽すぎたり、重すぎる場合は六角レンチ(大)Lで図のボルトを回して調節します。

アーム背面には六角レンチを収納できます。

レバーを押すと天板が上に上がります。
体重を下にかけながらレバーを押すと天板を下げるができます。

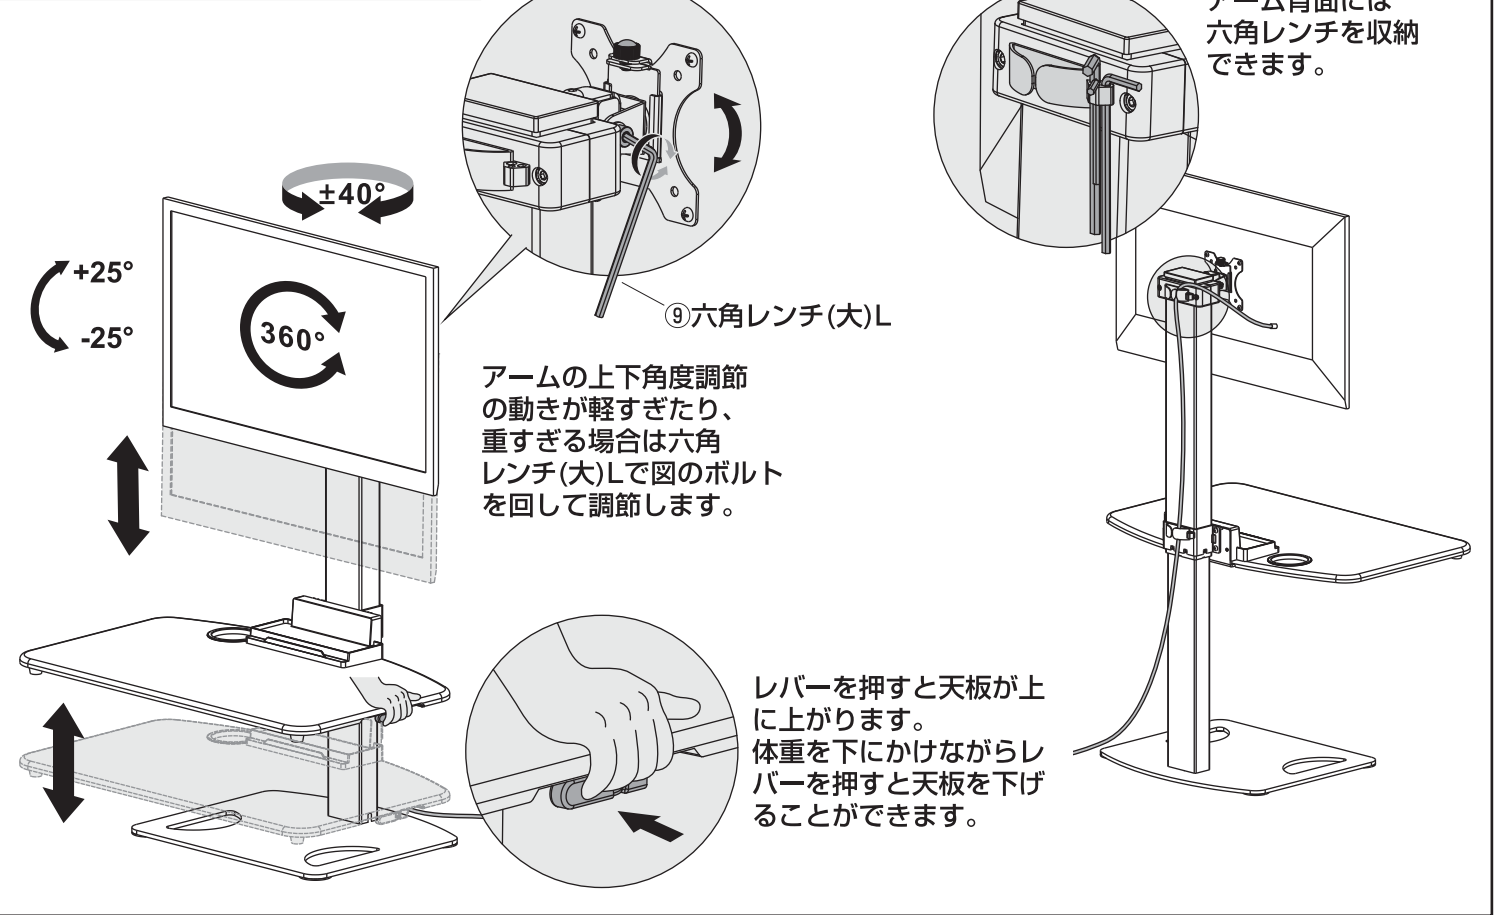

使用上のご注意

- 落下する恐れがあるので、ブラケットアーム・天板を後ろ向き(支柱の背面側)に取付けないでください。
- 可動部分で指などを挟まない様に注意してください。
- 10kg以上のディスプレイは取付けないでください。
- 本製品を取付けた机を移動させないでください。
- 本製品を振動のある場所に設置しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたまま使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ほこりや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

以上の点に注意して取扱ってください。

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

山陽トランスポート有限会社
店舗名: イーサプライ <https://www.esupply.co.jp>
岡山県倉敷市児島神田町1861 TEL: 086-473-9152
BI/AJ/TT_pdf