

ブラケットライト (EEX-LEDMG02BK) 取扱説明書

このたびは、ブラケットライト「EEX-LEDMG02BK」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①LEDライト …………… 1台
- ②ブラケット …………… 1台
- ③充電用USBケーブル …… 1本
- ④両面テープ …………… 2枚
- ⑤ネジ …………… 2本
- ⑥アンカー …………… 2本
- ⑦取扱説明書・保証書(本書) …… 1部

※欠品や破損があった場合は、品番(EEX-LEDMG02BK)と上記の番号(①～⑦)と名称(充電用USBケーブルなど)をお知らせください。

△ 取扱い上のご注意

- 本製品は非常に明るい光を放ちます。光源を直接見ることは絶対におやめください。
- 本製品の電源を入れたままポケットなどに収納しないでください。やけどの原因となります。
- 本製品のUSB Type-Cコネクタ部を水につけたり水がかたりしないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- ご使用でない時期でも内蔵バッテリーへの充電はこまめにしてください。そのまま放置した場合には放電してしまい使用できなくなる場合があります。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。また、用途以外で使用しないでください。
- 本製品を雨ざらしの場所などに置かないでください。故障の原因となります。
- 本製品を高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

1. 特長

- USB充電して使用できるLEDライトです。
- ブラケット付きでLEDライトを壁などに取付けることができます。
- 明るさを3段階に調整できます。
- 調光3段階で、好みの光の色を選べます。
- 防水規格IPX4を取得しています。

2. 仕様

輝度	強/約335ルーメン、中/約200ルーメン、弱/約110ルーメン		
色温度	電球色/2700K、昼白色/4000K、昼光色/5700K		
コネクタ	USB Type-C	電源	リチウムイオン電池
連続使用時間	強/約2.5時間、弱/約4.5時間		
バッテリー容量	2000mAh	充電時間	約4時間
サイズ・重量	W74xD74xH45mm・約114g		
防水機能	IPX4	使用温度範囲	-10℃～50℃

保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - ①保証書をご提示いただけない場合。
 - ②所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ③故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - ④故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - ⑤天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - ⑥譲渡や中古販売、オークション、転売などをご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理に依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

山陽トランスポート有限公司社

保証書	型番: EEX-LEDMG02BK		
シリアルナンバー:			
お客様: お名前・ご住所・TEL			
購入店・担当者			
保証期間	6ヶ月	お買い上げ年月日	年 月 日

Ver.1.0

山陽トランスポート有限公司社
店舗名: イーサプライ <https://www.esupply.co.jp>
岡山県倉敷市児島神田町1861 TEL: 086-473-9152

CD/AF/HWDaSz

3. 各部の名称とはたらき




！ ボタン操作をする時は指で優しく触れるようにタッチしてください。

電源ボタン
短押し…ON→弱→中→強→OFFの順にLEDの明るさが変化します。
長押し…LED点灯時に
昼光色→電球色→昼白色の順にLEDの色温度が変化します。

4. 充電方法

※約4時間で満充電になります。

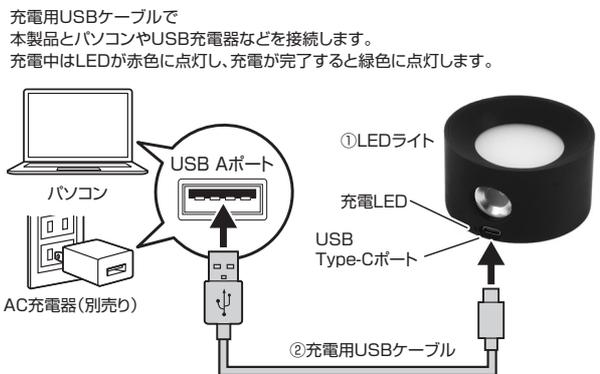

5. 取付方法

①ブラケットを壁に固定する

■ 両面テープで固定する場合


- (1)ブラケットに、剥離紙を剥がした両面テープを貼り付け、次に壁面に貼り付けてください。
- (2)両面テープの粘着性を高めるため24時間以上放置します。

！ 下記のような天井には貼りつきにくいので、予めご了承ください。

大きな凹凸がある面、クロスや壁紙、テフロン、ナイロン、ポリエチレン、ゴム、ポリプロピレン、フッ素加工、シリコン樹脂などの接着テープが貼り付かない面など

■ 木部・石膏ボード部への固定方法

- (1)電動ドリルなどで下穴(直径2mm 深さ25mm)を開け、ネジでブラケットを固定してください。



！ 石膏ボード部へ取付ける場合は必ず壁の内部に芯材がある場所に設置してください。

■ コンクリート部への固定方法

- (1)ネジを取付ける位置に、電動ドリルなどで下穴(直径5mm 深さ25mm)を開け、アンカーを差し込んでください。
- (2)ネジでブラケットを固定してください。



②製品をブラケットに固定する

ブラケットの鉄球部分にLEDライトのマグネットを固定してください。

