

モニターアーム(EEX-LA015シリーズ)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッケージケースの中には、下記の部品が入っています。


Ver1.1

組立説明書は大切に保管してください。


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>
(組立時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)
手袋 (組立時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)
プラスドライバー、電動ドリル、毛布


完成図

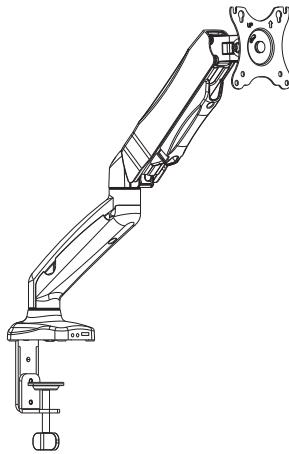



組立て部品

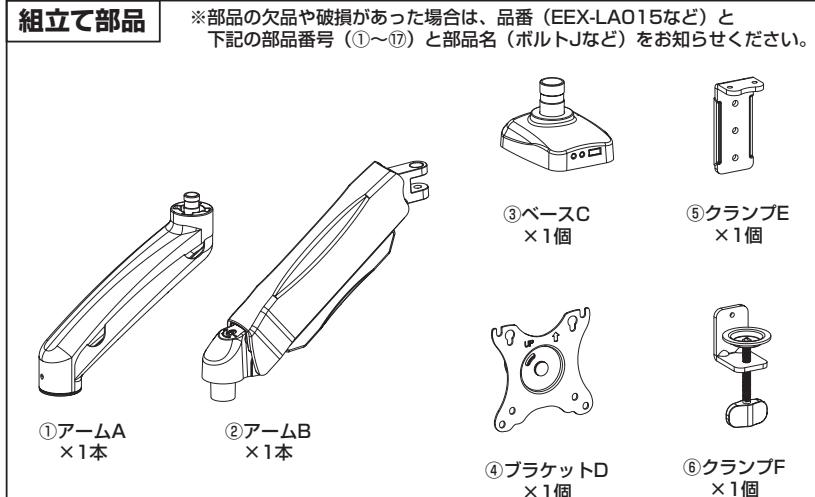


<使用ボルト>

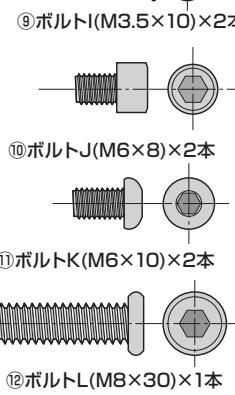

<ディスプレイ取付けボルト>




<ディスプレイ取付けボルト>

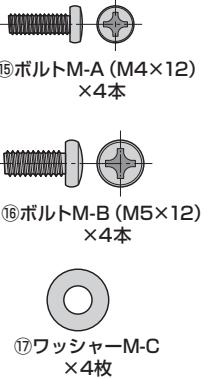


クランプで取付ける場合


1. ベースCのカバーを取り外します。

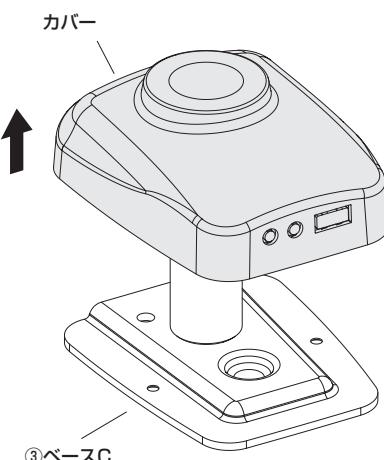


2. ベースCにクランプEを取付けます。

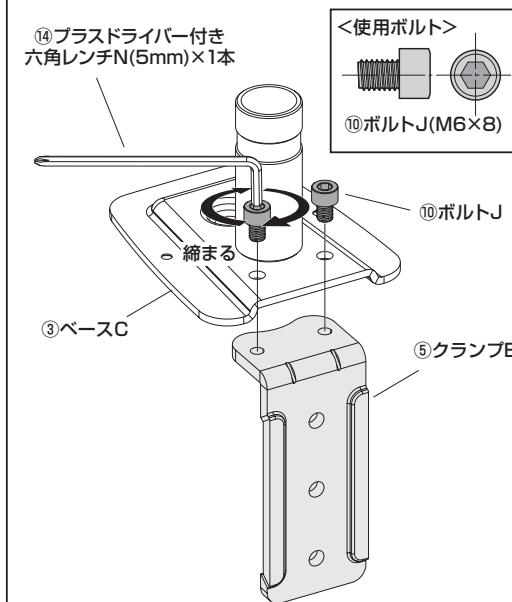

3. ベースCにカバーを取付けます。

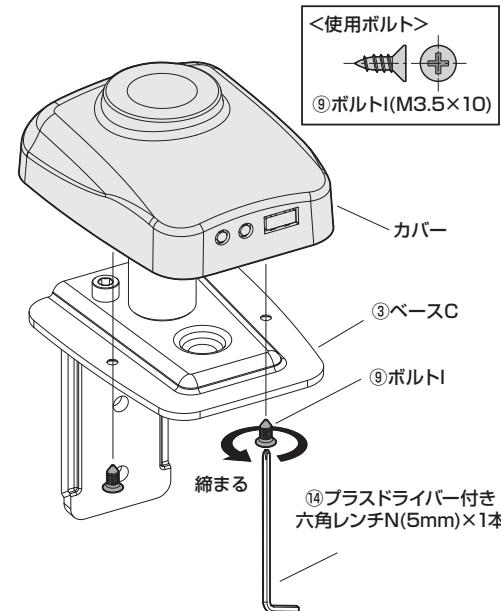


4. ベースCにクッションHを貼付けます。

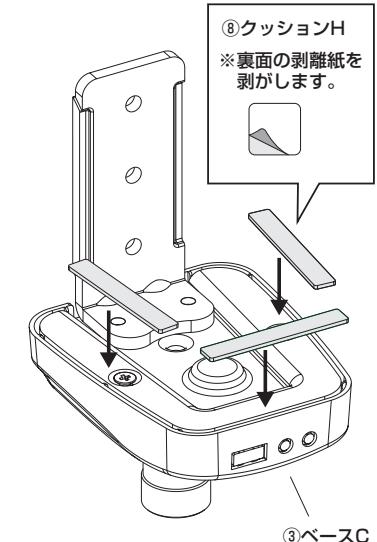


クランプで取付ける場合

5. クランプFのノブボルトを下します。

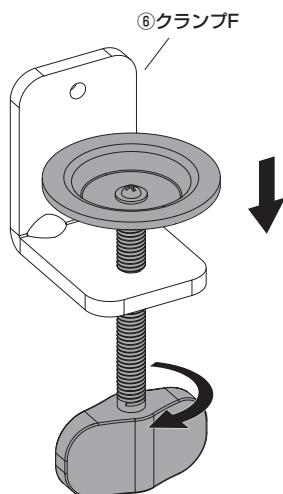


6. クランプEにクランプFを取付けます。


※天板が10~50mmの場合

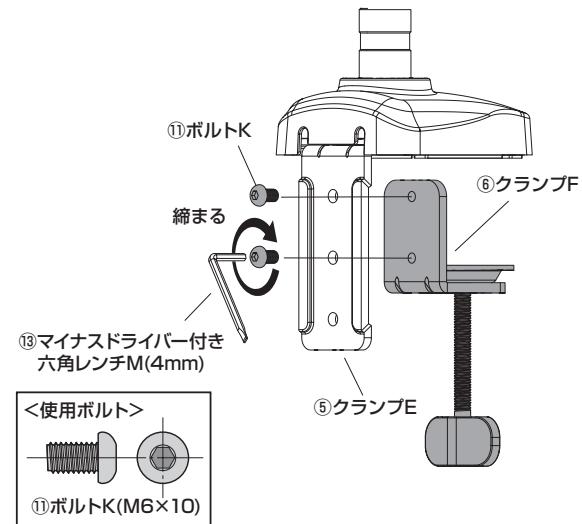

※天板が45~80mmの場合

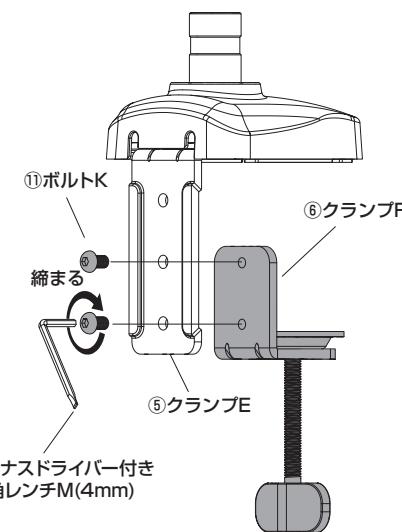


7. ベースCを天板に取付けます。

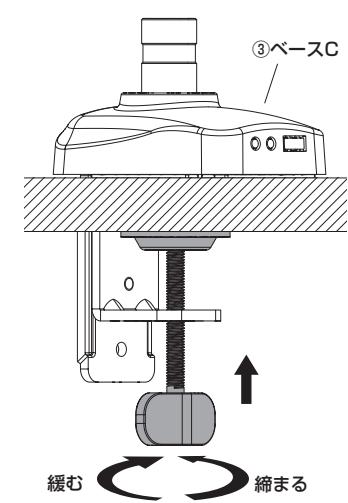


グロメットで取付ける場合


1. 天板に電動ドリルなどで 直径 10~50mm の穴を空けます。

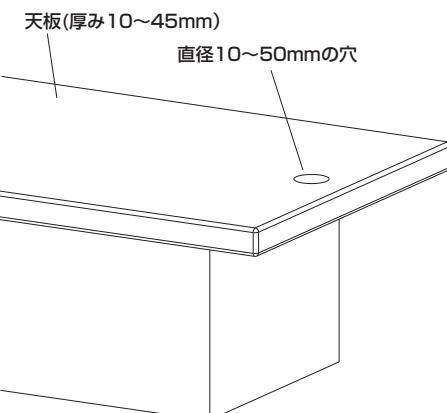


2. ベースCのカバーを固定します。

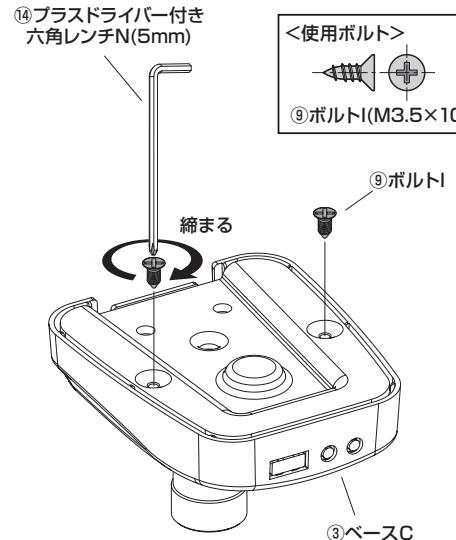

3. ベースCにクッションHを貼付けます。

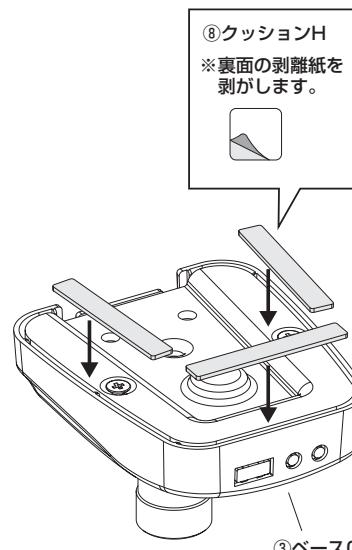


4. ノブボルトから円盤を取り外します。

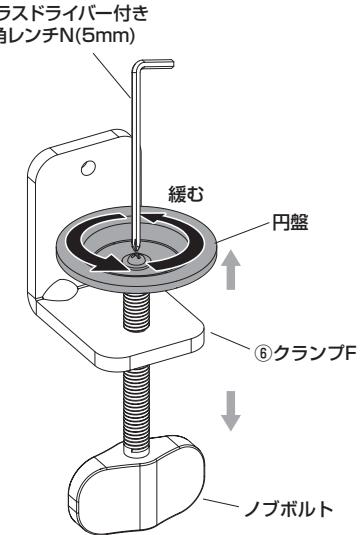


グロメットで取付ける場合


5. クランプからノブボルトを取外します。

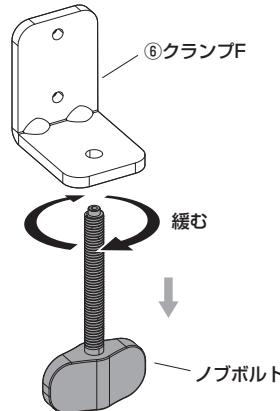

6. ノブボルトにグロメットプレートを挿します。

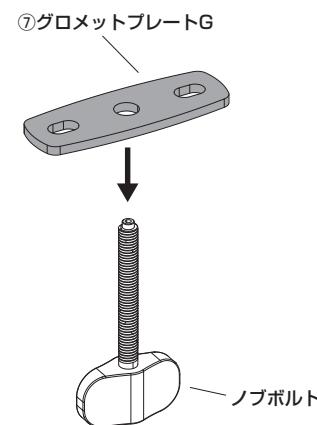


7. ベースCを天板に取付けます。

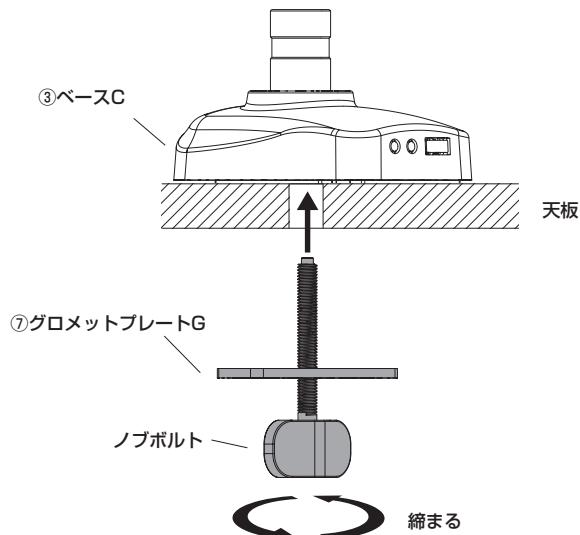


ディスプレイの取付け方法


1. ベースCにアームAを取付けます。

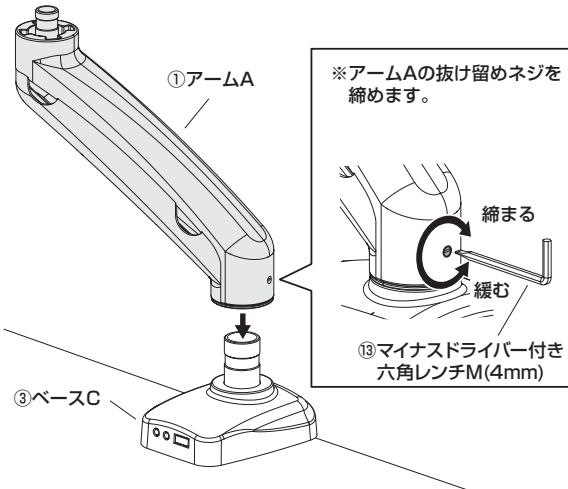

2. アームAにアームBを取付けます。

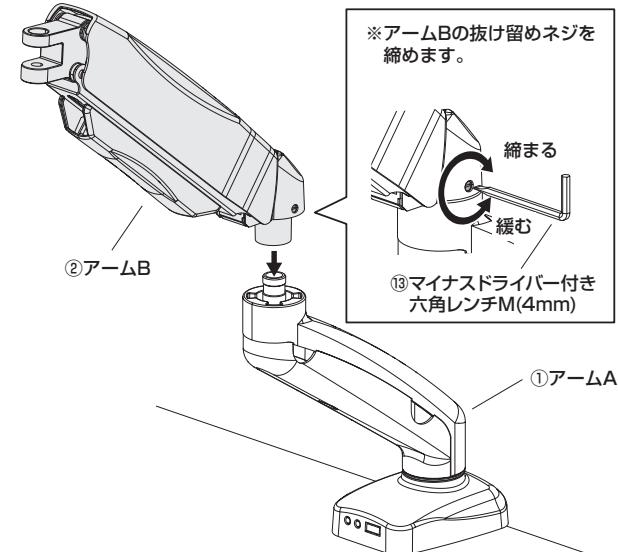

3. アームBにブラケットDを取付けます。

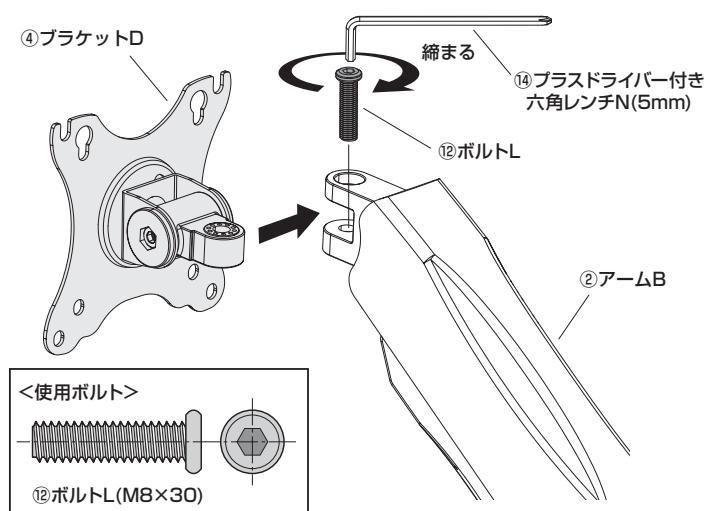

ディスプレイの取付け方法


4. ディスプレイにボルトを取付けます。

※ボルトM-AまたはM-Bが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意の上、市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。


＜注意＞
毛布などを下に敷き、ディスプレイへの傷や破損に十分ご注意ください。

＜注意＞
ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。
スタンド類の取外し方法はディスプレイの取扱説明書をご参照ください。

＜注意＞
ボルトが長すぎるとディスプレイを破損する場合があります。
また、ボルトが短すぎるとディスプレイがしっかりと固定できず脱落する恐れがあります。
取付けに適したボルトの長さは各ディスプレイによって異なります。
必ずディスプレイの取扱説明や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、取付けるボルトの長さを決めてください。

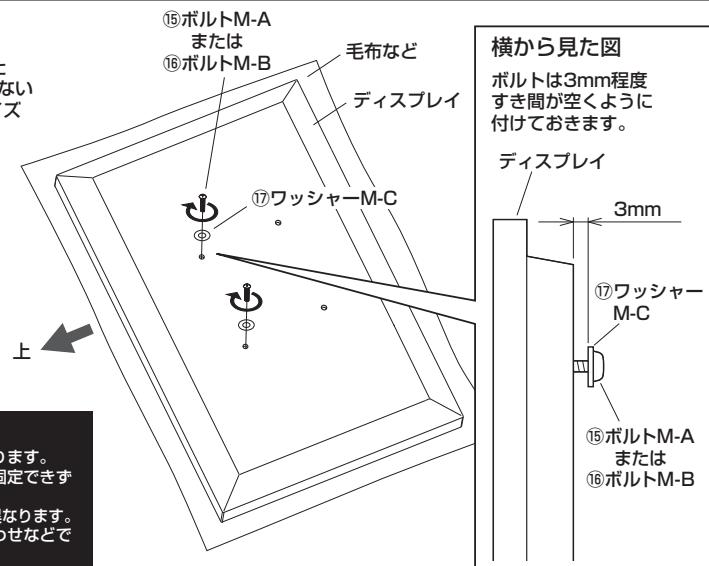


5. モニターアームのブラケットにディスプレイを引っ掛けます。

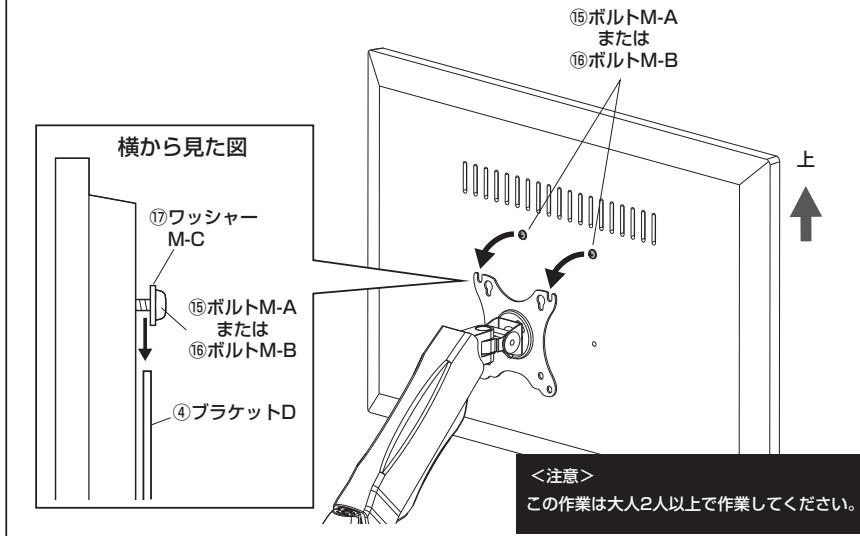


6.4 本のボルトでディスプレイを固定します。

※下側2ヶ所もボルトを付け、全てのボルトをしっかりと締め付けて固定します。

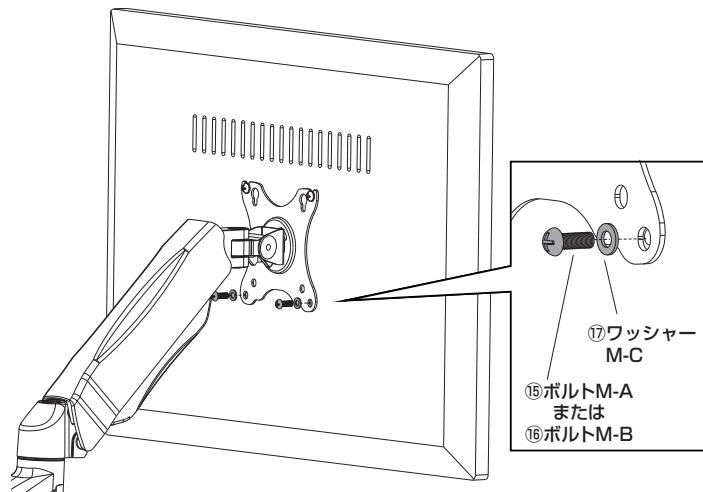


7. ケーブルホルダー(上)を取外します。

※ケーブルホルダー(上)をスライドさせて取外します。

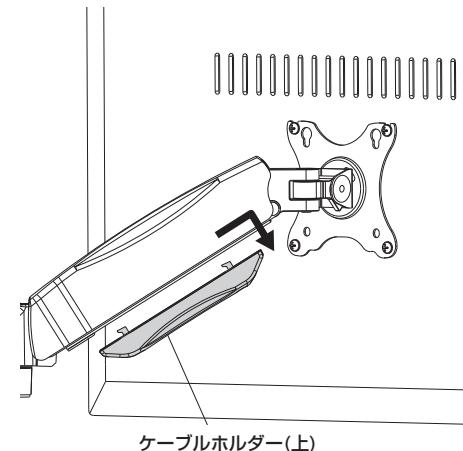

8. ケーブルホルダー(下)を取外します。


※ケーブルホルダー(下)のボルトを緩めて取外します。

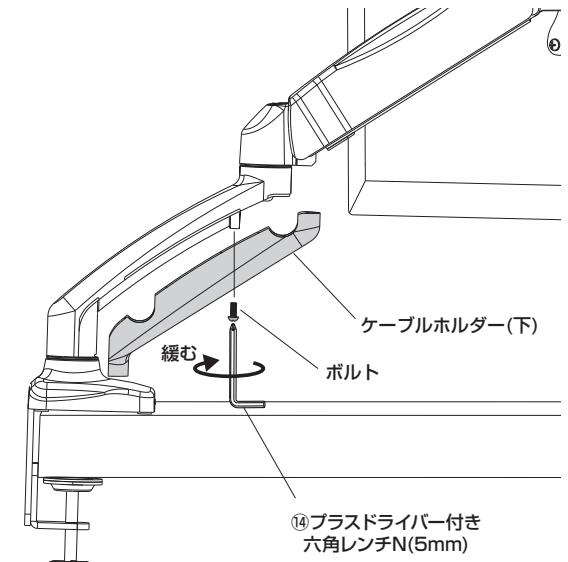

ディスプレイの取付け方法


9. ケーブルホルダー(上)でケーブルを取付けます。

※ケーブルホルダー(上)をスライドさせて取付けます。

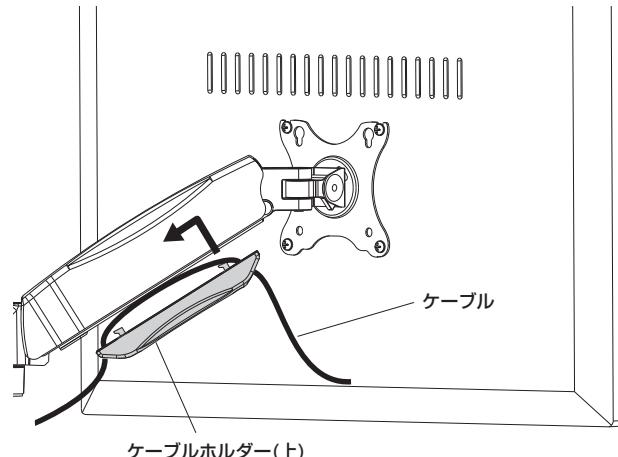


10. ケーブルホルダー(下)でケーブルを取付けます。

※ケーブルホルダー(下)をボルトで取付けます。

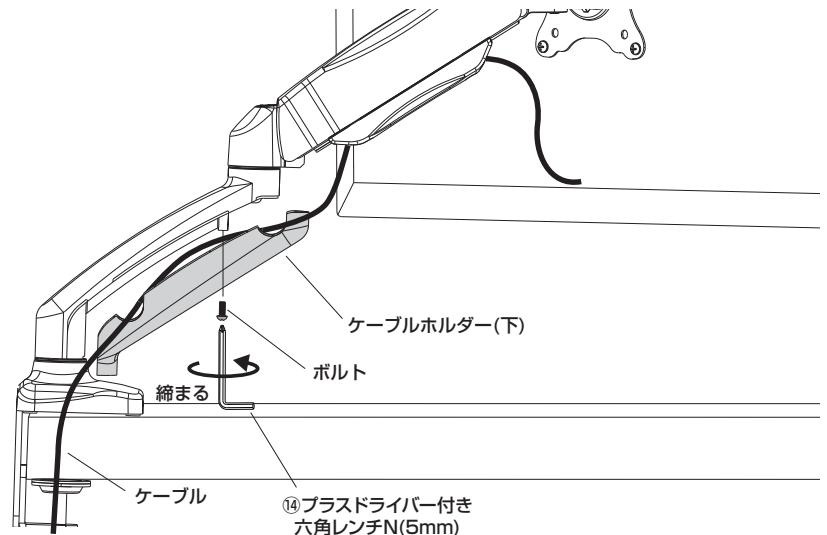


ディスプレイが上がる場合の調節方法

※ディスプレイが任意の高さで止まるように調節します。

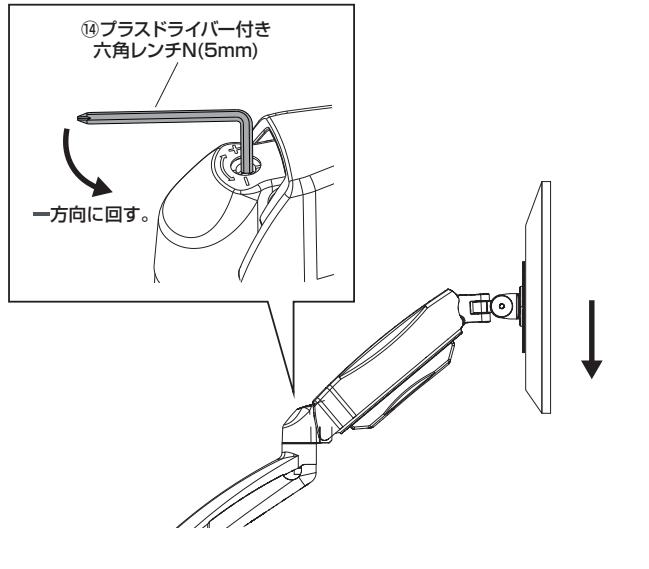


ディスプレイが下がる場合の調節方法

※ディスプレイが任意の高さで止まるように調節します。

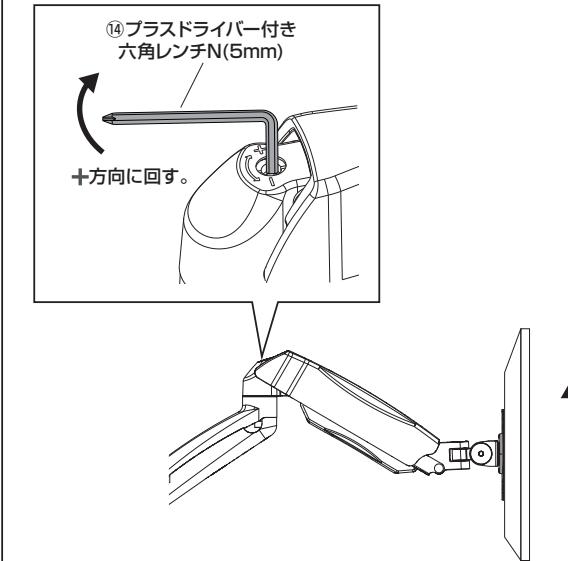


ディスプレイの角度調節方法

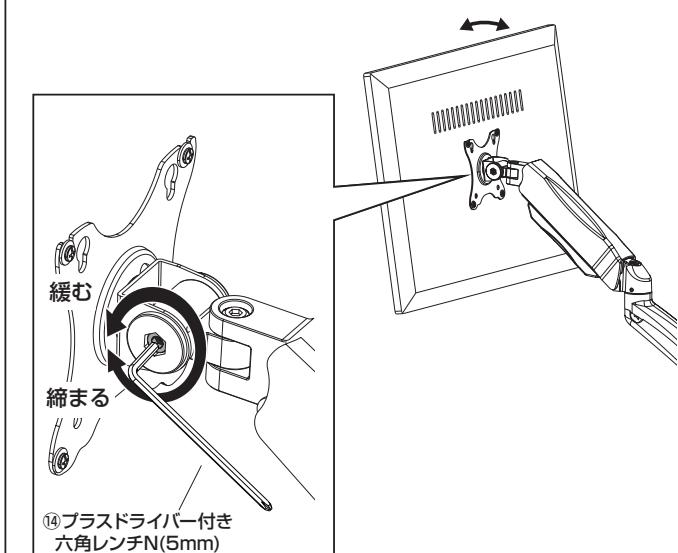


安全の為に注意していただく点


●落下する恐れがあるので、天板の外にディスプレイが出る状態での使用はさけてください。

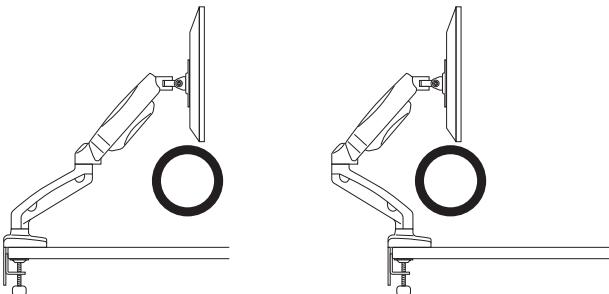

ディスプレイが天板の上にある

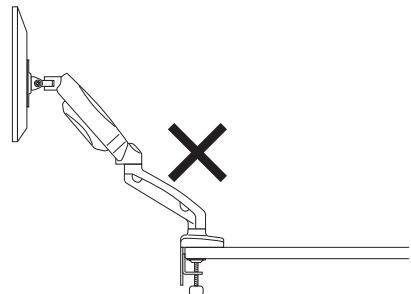

ディスプレイが天板の外にある



その他

- 可動部分で指などをはさまないように注意してください。
- 耐荷重以上の機器は取付けないでください。
- アーム部に物を置かないでください。
- 本製品を取付けた机を移動させないでください。
- 本製品を振動のある場所に設置しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らせないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触らせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

以上の点に注意して取扱ってください。

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お問い合わせの販売店までお気軽にお相談ください。

イーサプライ <https://www.esupply.co.jp>
運営会社:山陽トランスポーティ有限公司
岡山県倉敷市児島桟田町1861 TEL: 086-473-9152
CE/ROHS/KTbxC