

17~32型対応テレビスタンド(EEX-TVS046シリーズ)組立説明書

この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


Ver.1.0

組立説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>
プラスドライバー、毛布、
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

完成図

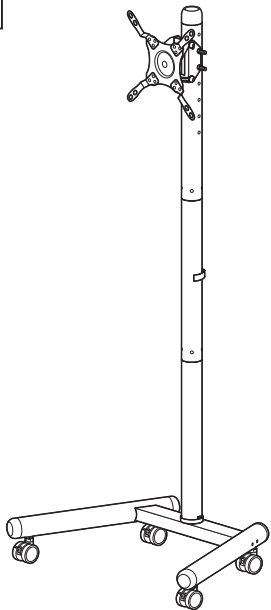

<注意>
本製品の組立て作業は必ず大人2人以上で行ってください。


<注意>
指などを挟まないように十分ご注意ください。
組立て時のケガ等を防ぐために、手袋の着用をお勧めします。

<注意>
テレビを取付ける時にプラスドライバー、毛布などが必要です。ご用意ください。


<注意>
テレビの取付けに適したボルトの長さは各テレビによって異なります。必ずテレビの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、取付けるボルトの長さを決めてください。

組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-TVS046など)と下記の部品番号(①~③③)と部品名(ボルトP-Aなど)をお知らせください。




①支柱A×1本




②支柱B×1本




③支柱C×1本




④レグフレームA×2本



⑤レグフレームB×1本




⑥ディスプレイブラケット×1個




⑦支柱ブラケット×1個




⑧キャップ×1個




⑨拡張ブラケットA×2本




⑩拡張ブラケットB×2本




⑪キャスター×4個



⑫スペーサー×1個



⑬プレート×1枚



⑭ケーブルホルダー×1個



⑮六角レンチ(4mm)×1本




⑯スパナ(8mm・10mm)×1本




⑰スパナ(13mm・14mm)×1本


<使用ボルト>




⑮ボルトP-A (M5×12mm)×8本




⑯ボルトP-B (M6×10mm)×12本



⑳ボルトP-C (M6×45mm)×4本



㉑ボルトP-D (M6×60mm)×2本

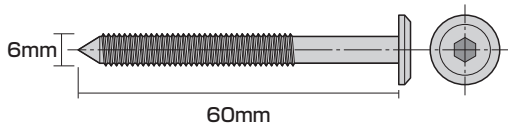

㉒ボルトP-E (M6×60mm)×4本



㉓ワッシャーP-F (プラスチック製)×2枚



㉔ワッシャーP-G (金属製)×2枚




㉕ナットP-H×8個




㉖ナットP-I×2個


<ディスプレイ取付用ボルト類>




㉗ボルトM-A (M4×14mm)×4本



㉘ボルトM-B (M5×14mm)×4本



㉙ボルトM-C (M6×14mm)×4本



㉚ボルトM-D (M8×20mm)×4本



㉛ワッシャーM-E×4枚



㉜ワッシャーM-F×4枚



㉝スペーサーM-G×8個

<注意>
スペーサーは基本的に使用しないでください。
止むを得ない場合は、お買い求めの販売店まで事前にご相談ください。

<注意>
・ディスプレイの取付けに適したボルトをご選定いただき、ご使用ください。
・付属のボルトが合わない場合は、強度に十分注意の上、市販の適切な太さ、長さのボルトをご用意ください。

1.ディスプレイにディスプレイブラケットを取付けます。

<注意>
耐荷重以上のディスプレイは取付けないください。


<注意>
ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。

<注意>
毛布などを下に敷いてください。


<ディスプレイブラケットのみを使用する場合>

※ディスプレイのネジ穴とブラケットの穴を合わせます。

<ネジ穴ピッチ75×75mmの場合>




<ネジ穴ピッチ100×100mmの場合>




<拡張ブラケットを使用する場合> ※ディスプレイのネジ穴と拡張ブラケットの穴を合わせます。


<ネジ穴ピッチ200×100mmの場合>

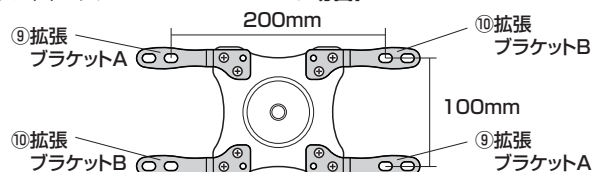

<ネジ穴ピッチ200×200mmの場合>

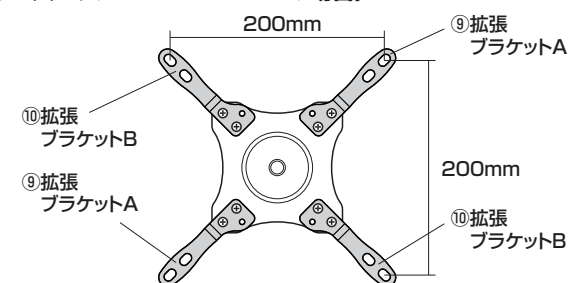


<ネジ穴ピッチ100×200mmの場合>


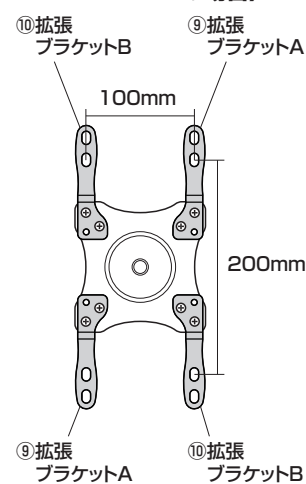


拡張ブラケットの取付け方法

<横から見た図>


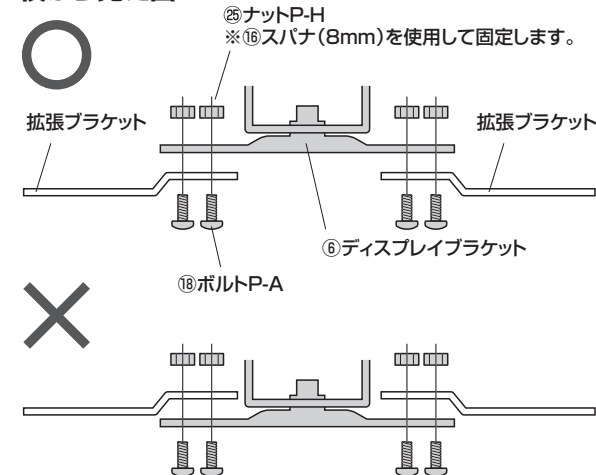


<ボルト選定時の注意>

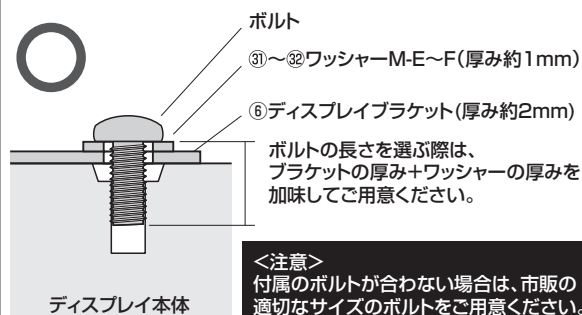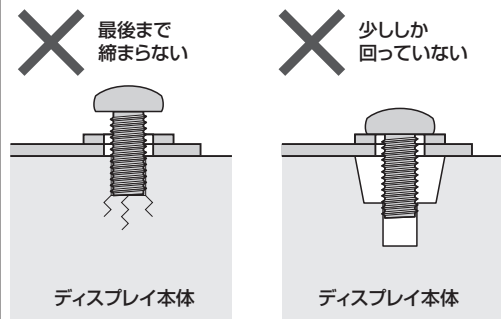


<注意>
付属のボルトが合わない場合は、市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。


全てのボルトを締め付けます。

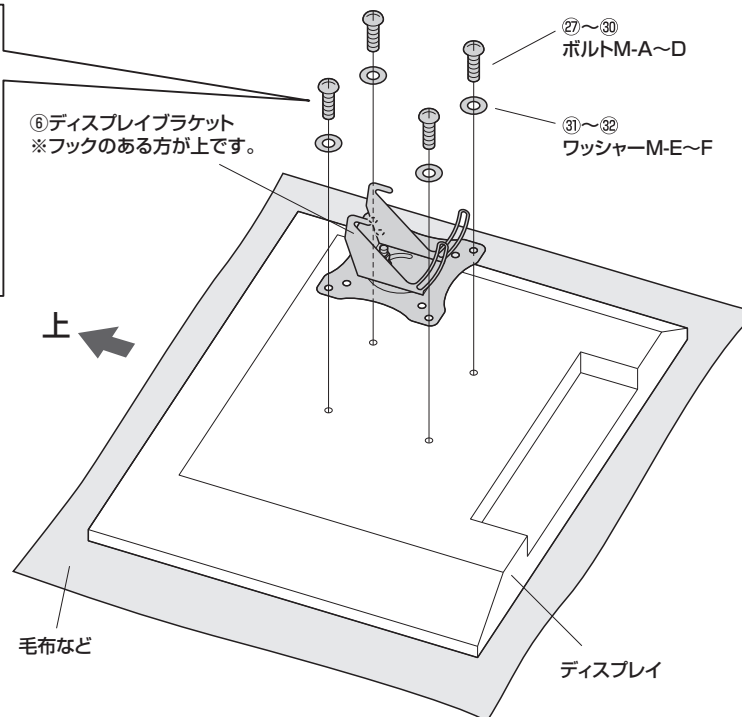


2. レッグフレームBにレッグフレームAを取付けます。

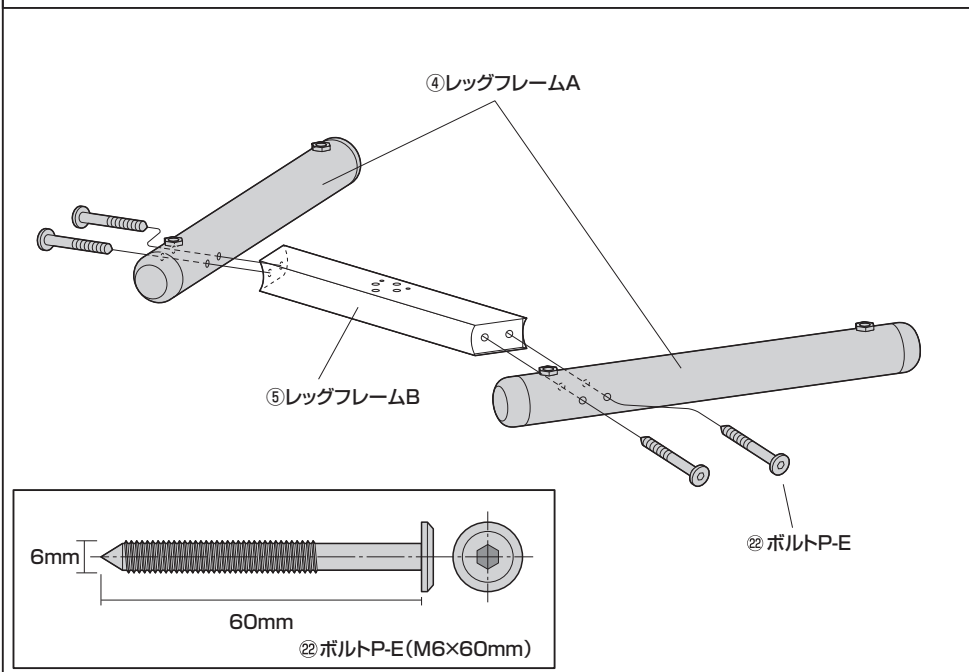


3. キャスターの上のナットを回して下げます。

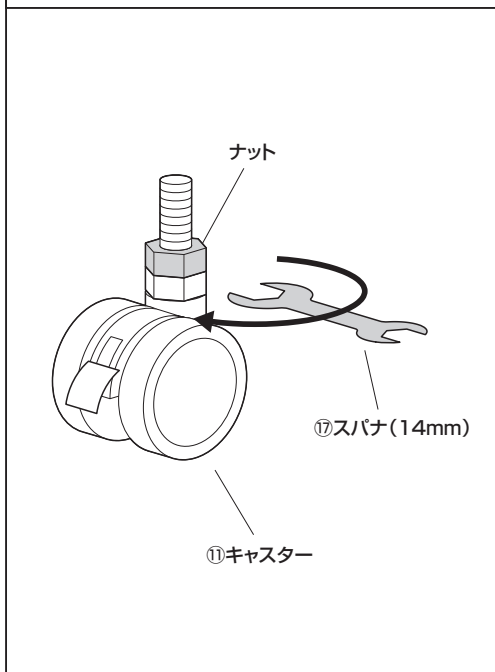


4. キャスターを取付けます。

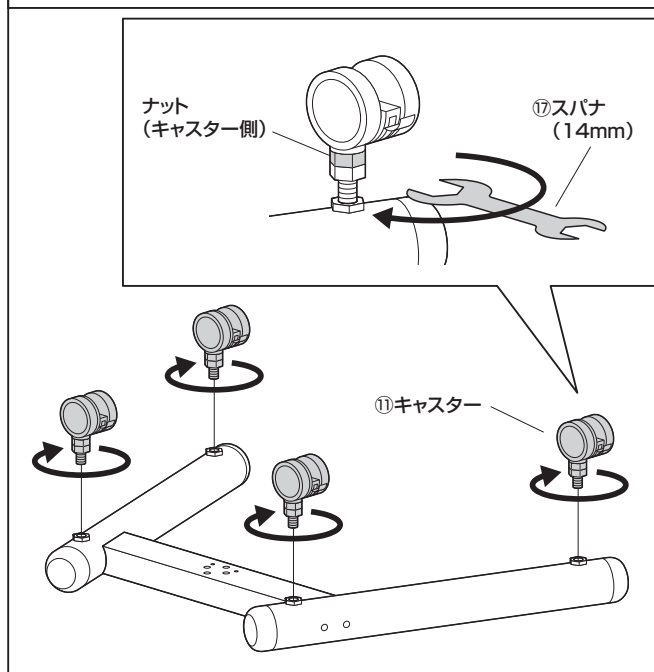


5. レッグフレームに支柱Cを取付けます。

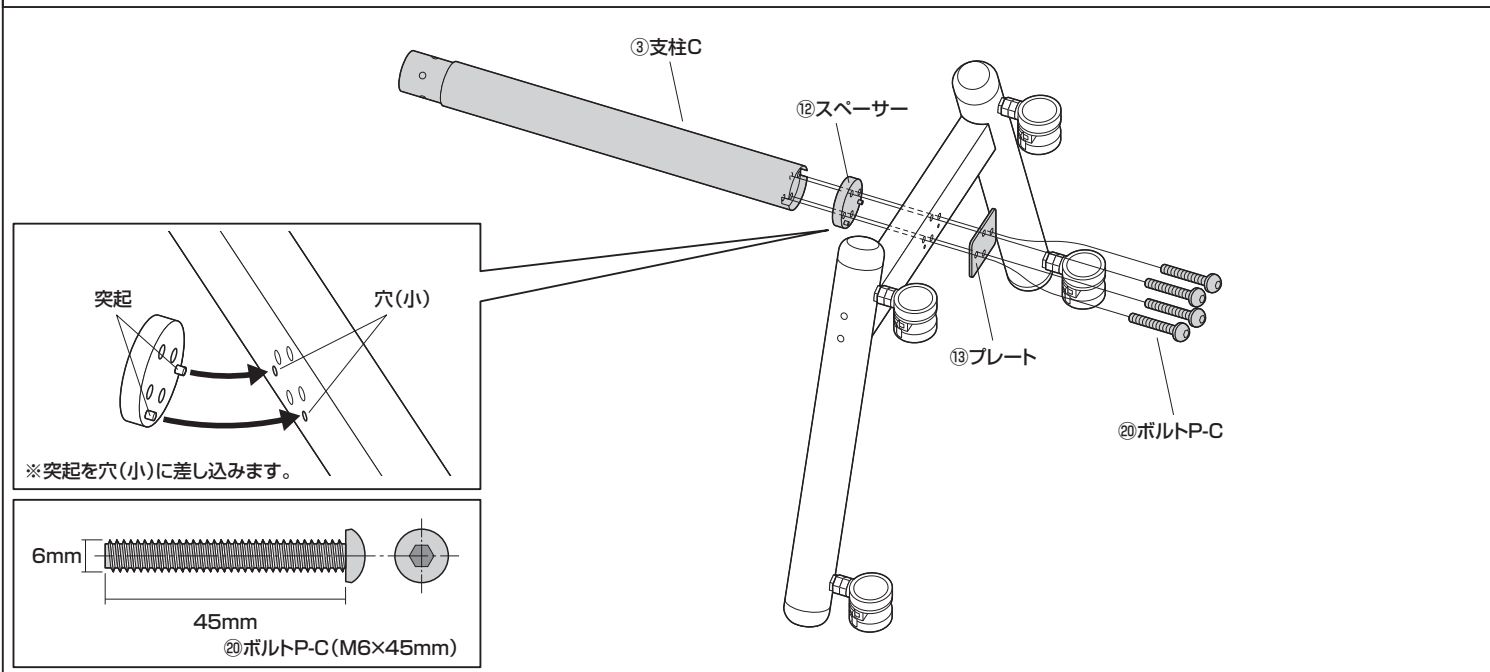


6. 本体を起こします。

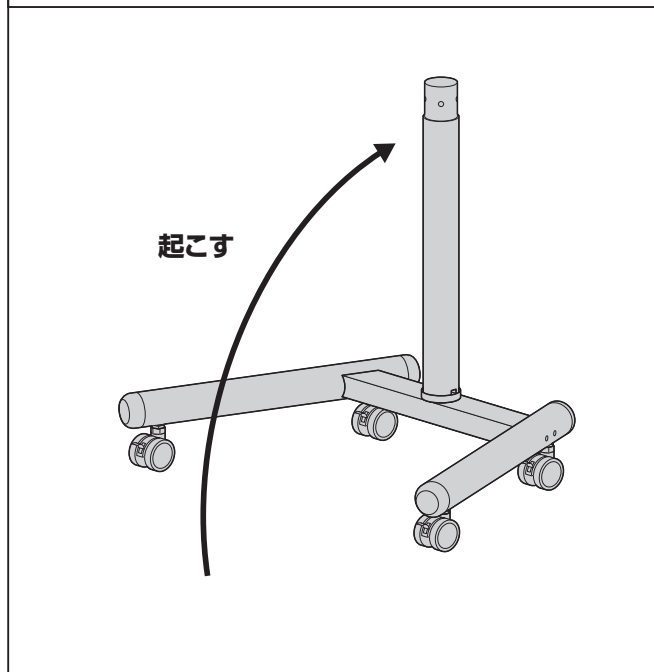


7.支柱Bを取付けます。

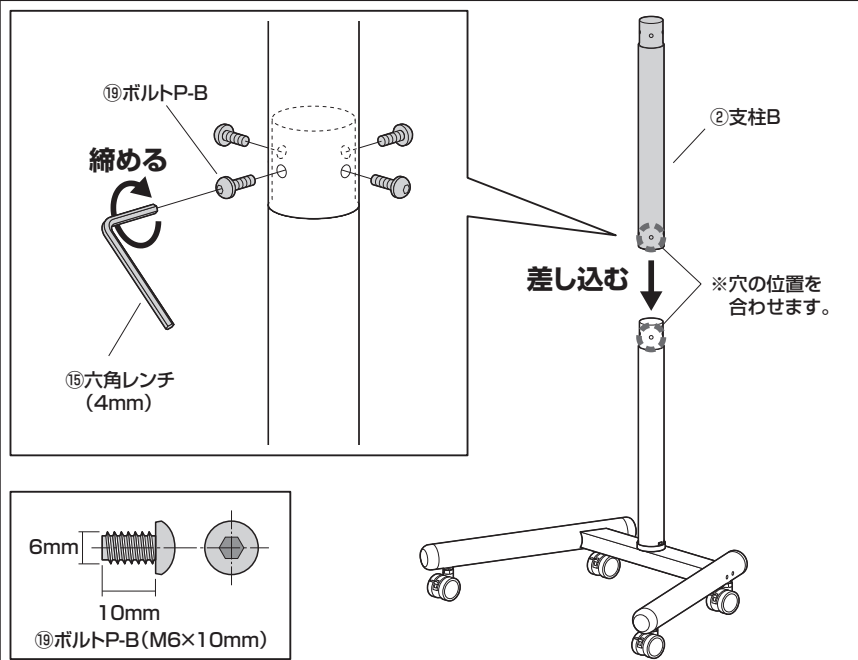


8.支柱Aを取付けます。

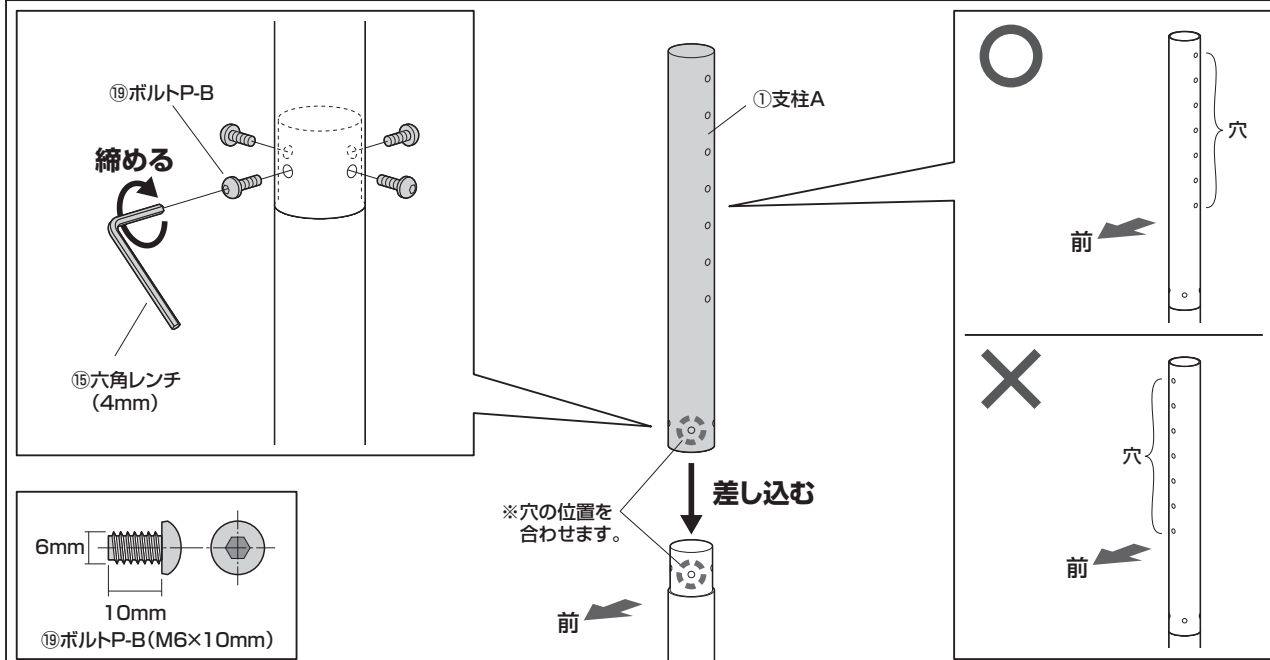


9.キャップを取付けます。

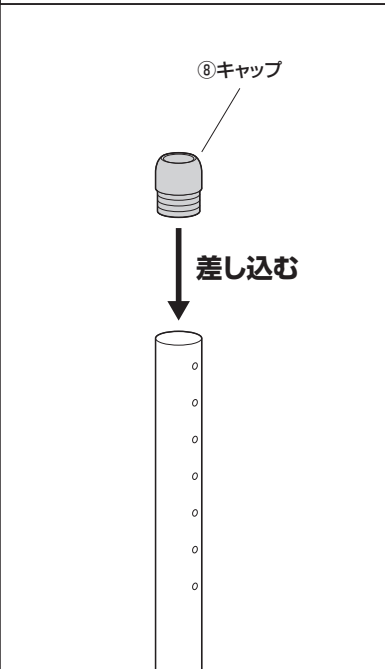


10.支柱ブラケットを取付けます。

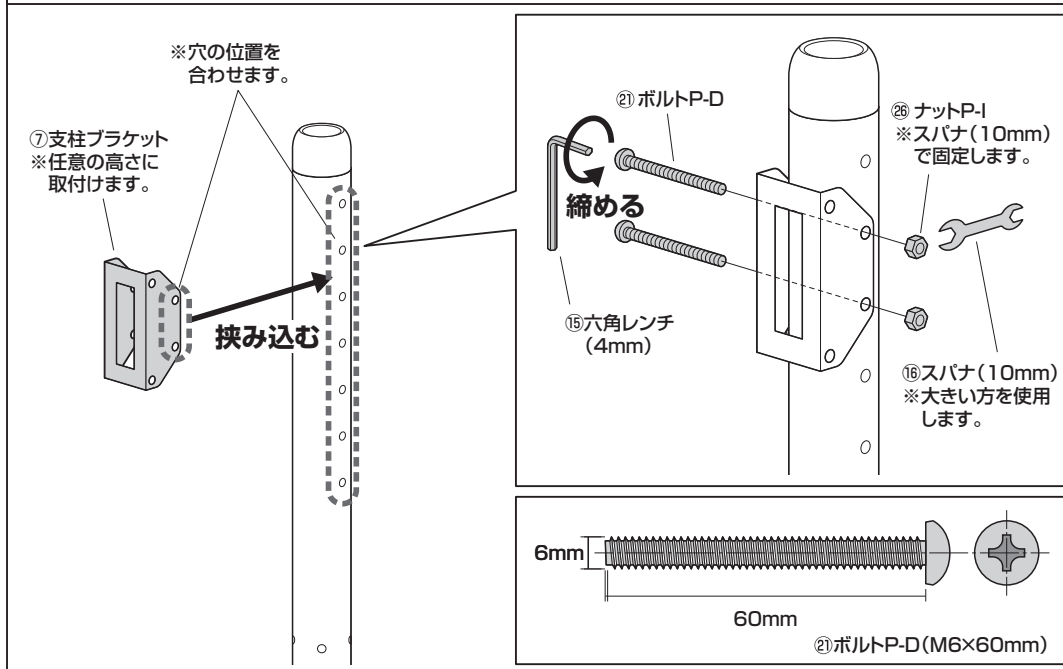

11.支柱ブラケットにボルトを取付けます。

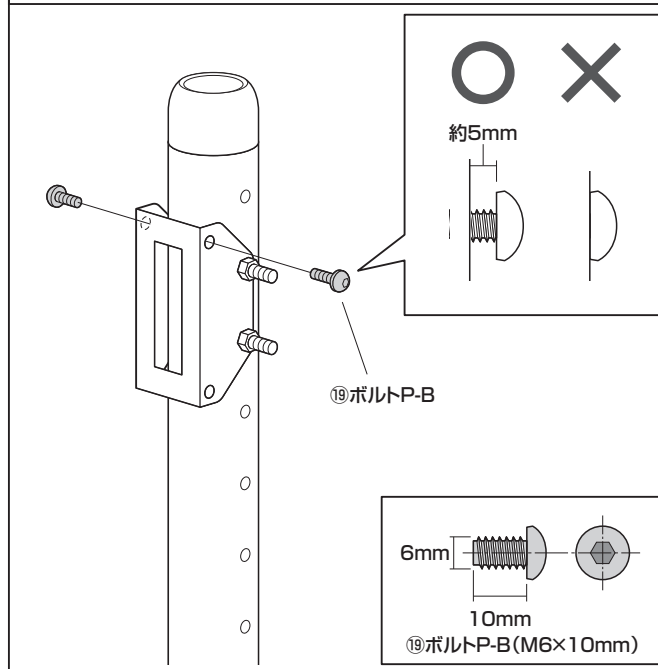


12.支柱ブラケットにディスプレイブラケットを引っ掛けます。

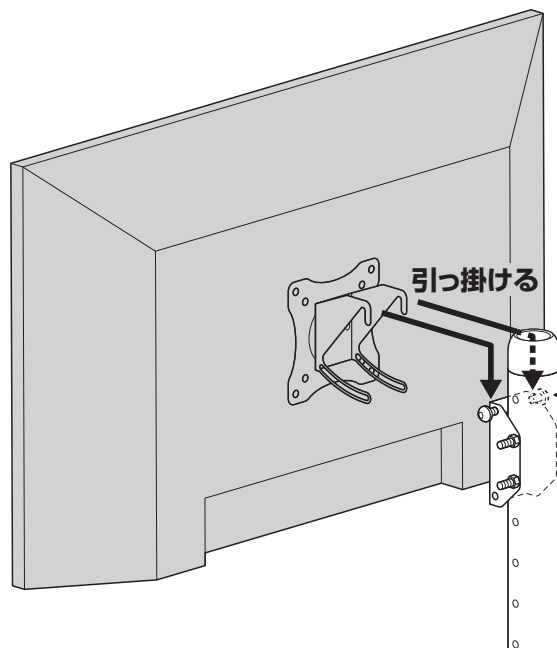



<注意>
この作業は必ず大人2人以上で行ってください。

※フックをボルトに引っ掛けます。

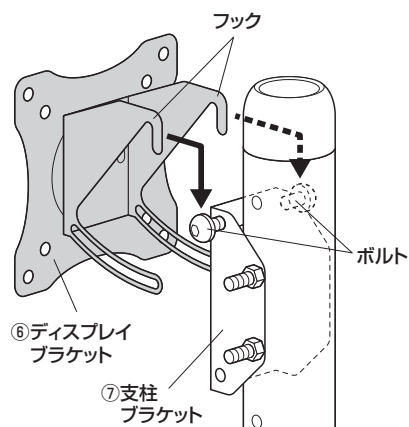


13.ボルトとワッシャーで固定します。


<注意>
この作業は必ず大人2人以上で行ってください。

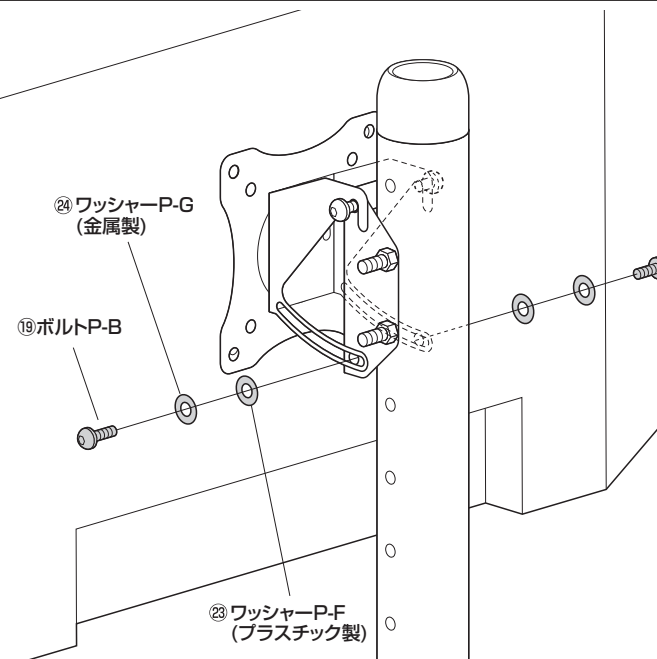


14.ボルトを締め付けます。

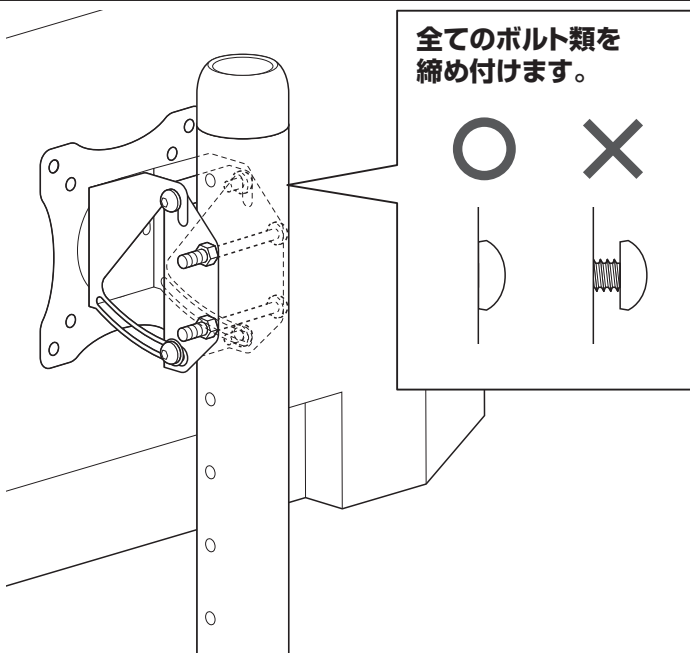




15.ケーブルホルダーを取付けます。

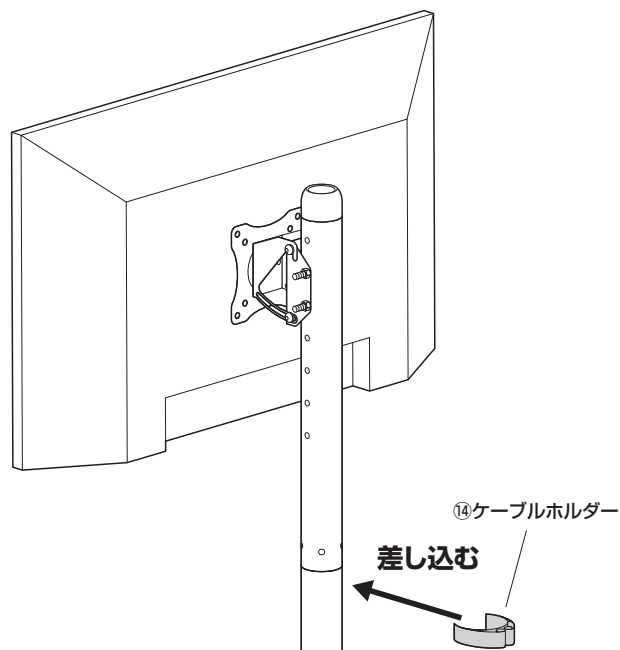

16.ケーブルを通して完成です。

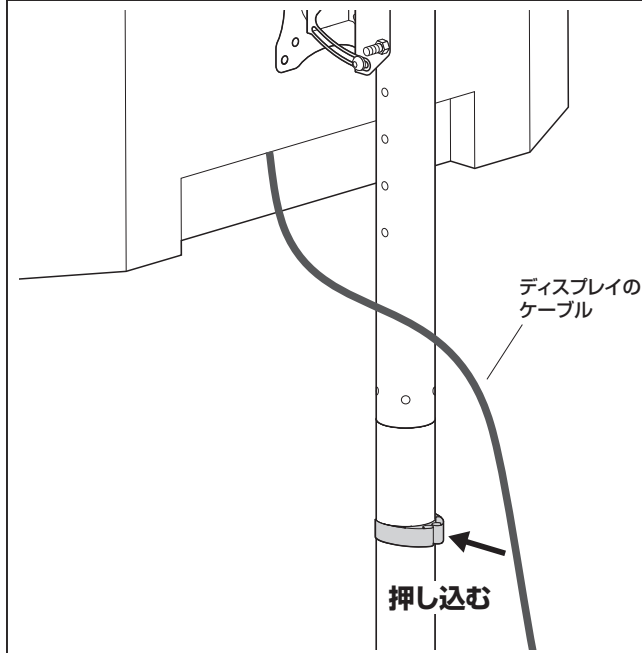


角度の調節方法

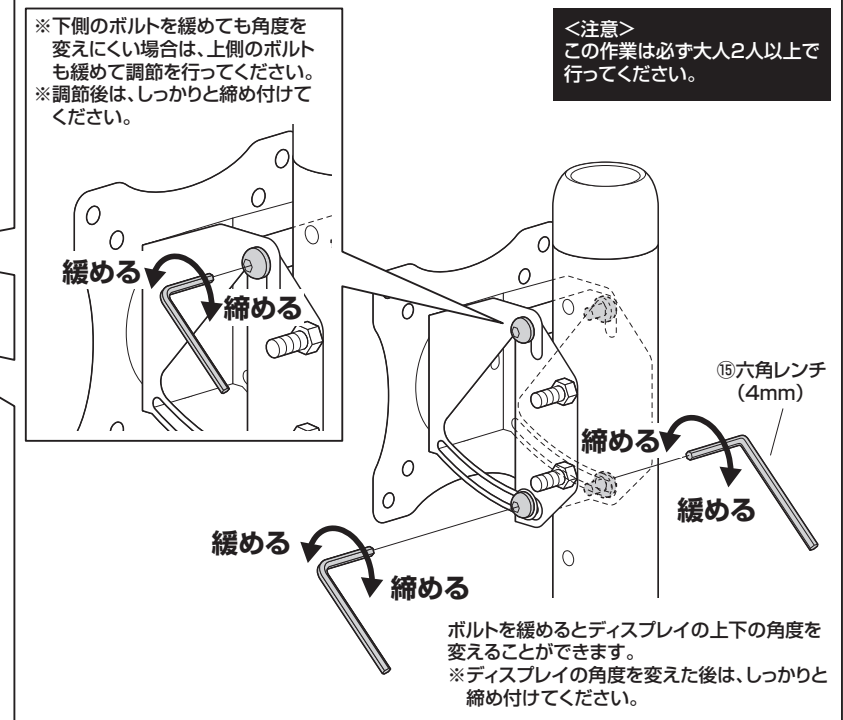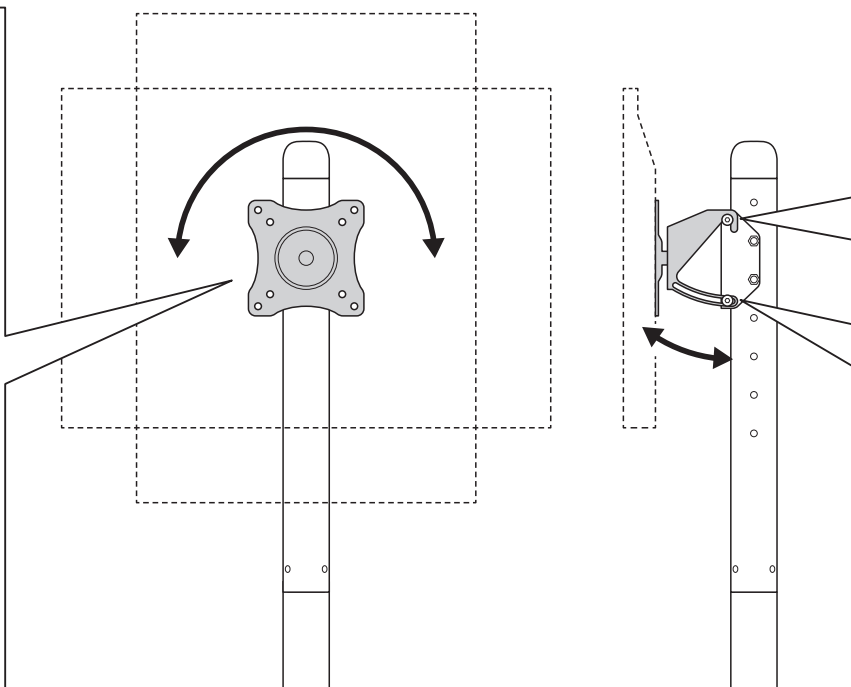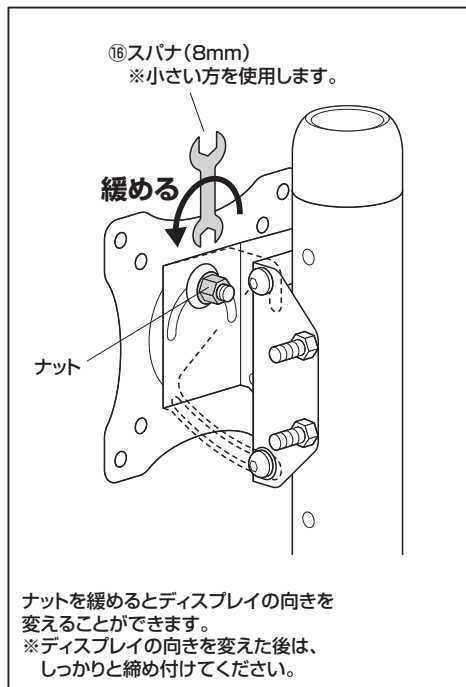

キャスターのメンテナンス方法

使用中にキャスターが緩む場合があります。定期的にし締めを行ってください。

①ストッパーを上げてロックを解除します。

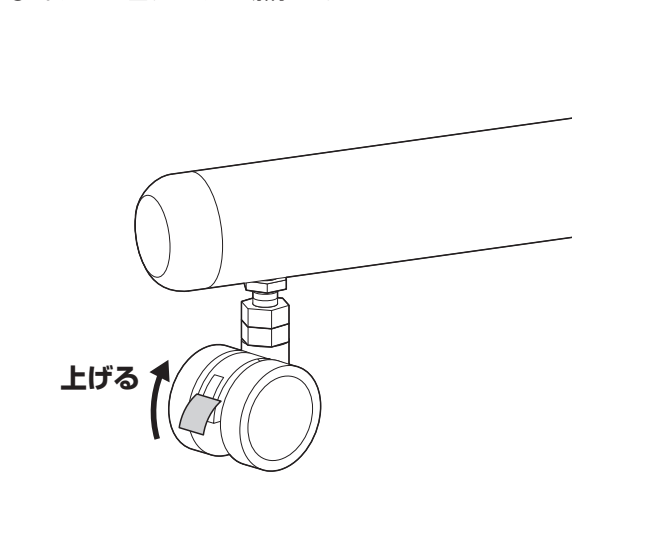

②下側のナットを締め付けます。

