

プリンタスタンド(EEX-PTS07シリーズ)組立説明書


この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は大切に保管してください。
この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>
マイナスドライバー、
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)


Ver. 1.0

完成図

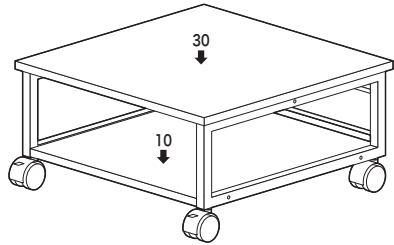


総耐荷重 30kg

組立て部品

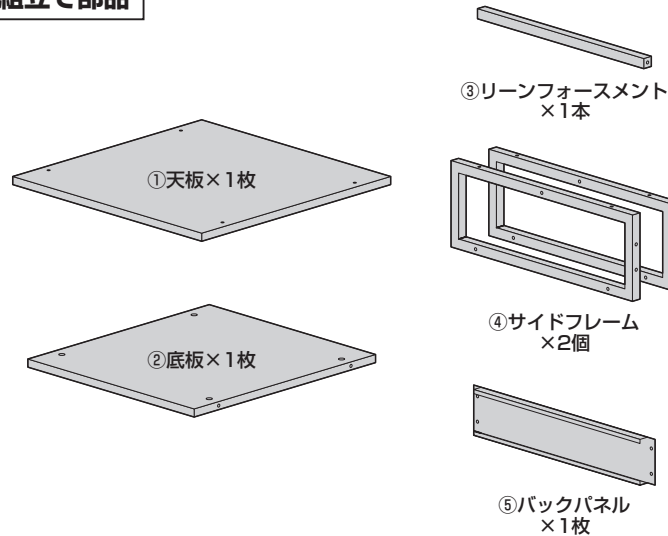


*部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-PTS07DBRなど)と上記の部品番号(①~⑭)と部品名(ワッシャーなど)をお知らせください。


<使用ボルト>

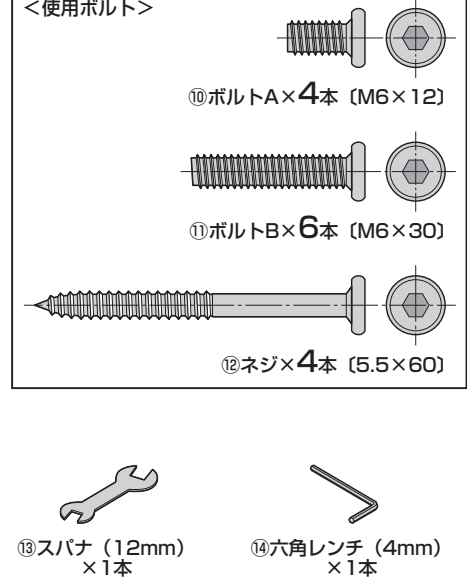


1. サイドフレームの片方に底板を取付けます。

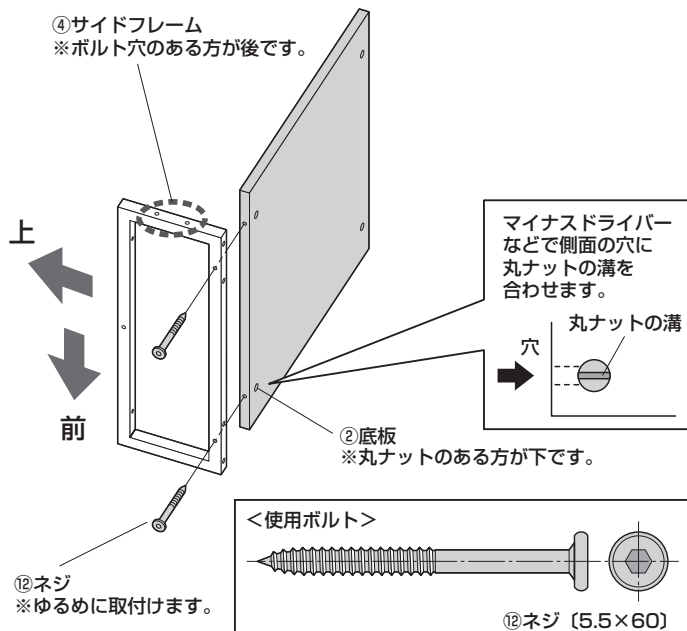

2. リーンフォースメントを取付けます。

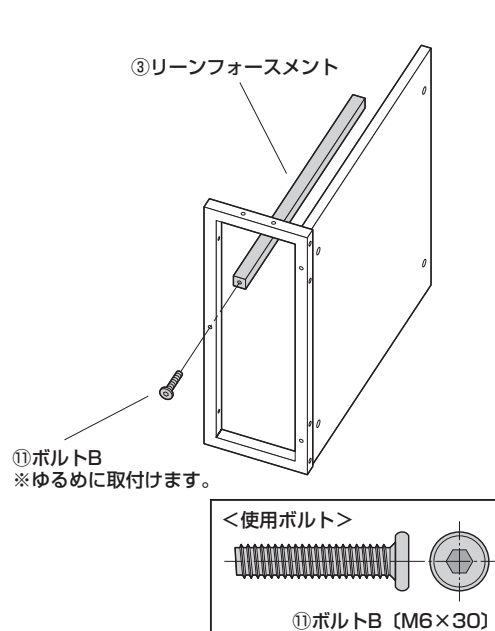


3. もう1つのサイドフレームを取付けます。

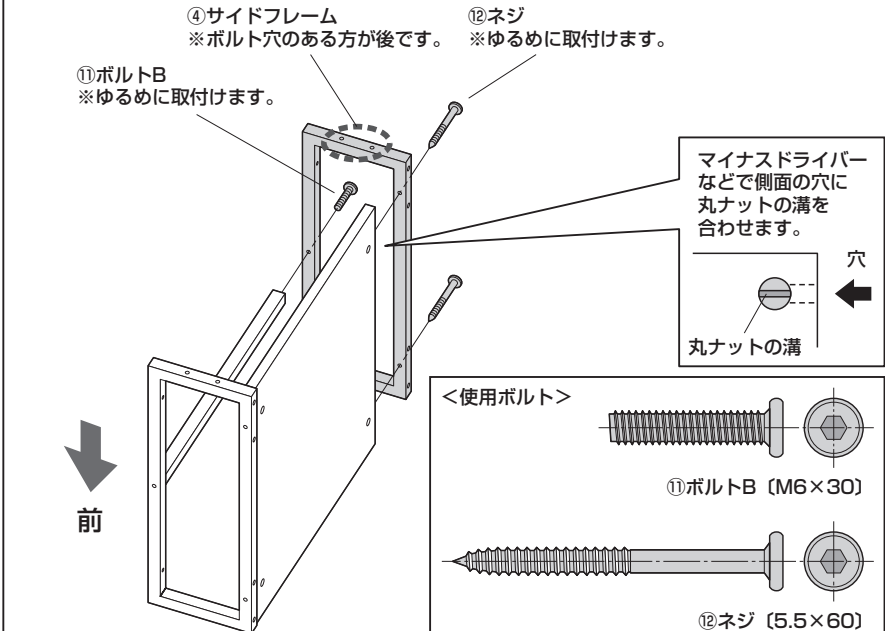


4.バックパネルを取付けます。

<使用ボルト>



⑩ボルトA (M6×12)

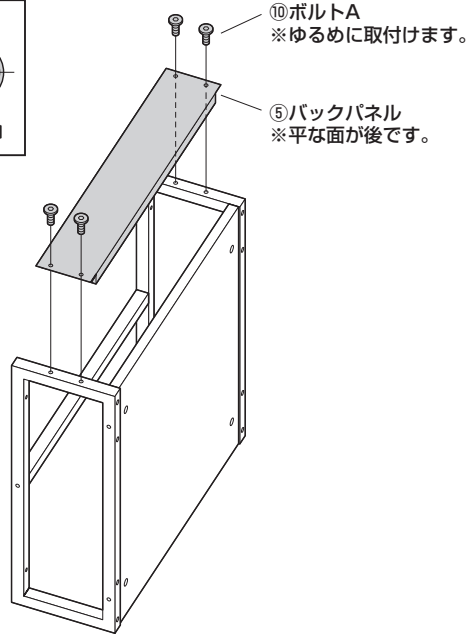


⑩ボルトA
※ゆるめに取付けます。


⑤バックパネル
※平な面が後です。

5.天板に本体を取付けます。

<使用ボルト>



⑪ボルトB (M6×30)

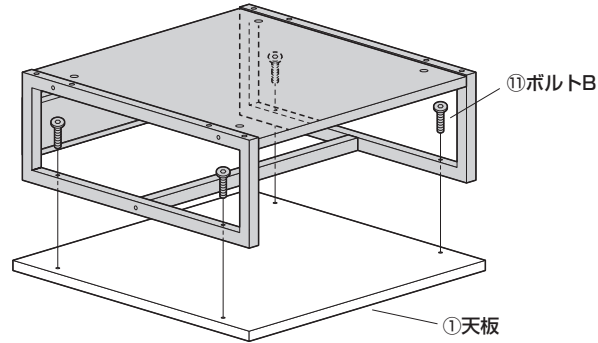

※最後に、全てのボルトを
しっかりと締め込みます。


6.キャスター (ストッパー付き) を取付けます。

⑥キャスター (ストッパー付き)
※サイドフレームの前端にある
ボルト穴に取付けます。

⑨スプリングワッシャー

⑧ワッシャー

⑬スパナ
(12mm)

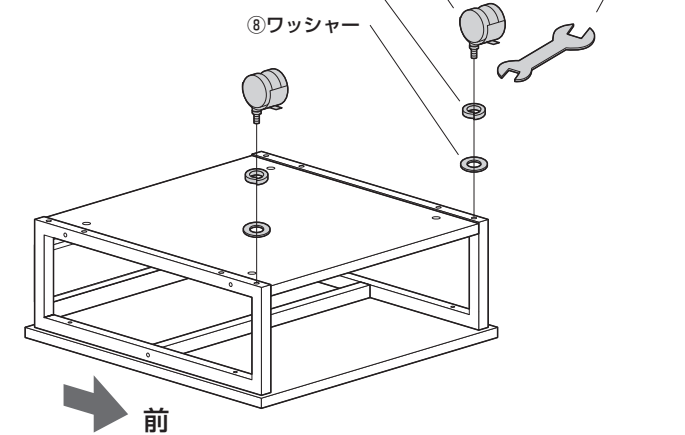


7.キャスター (ストッパーなし) を取付けます。

⑬スパナ
(12mm)


⑦キャスター (ストッパーなし)
※サイドフレームの後端にある
ボルト穴に取付けます。

⑨スプリングワッシャー

⑧ワッシャー

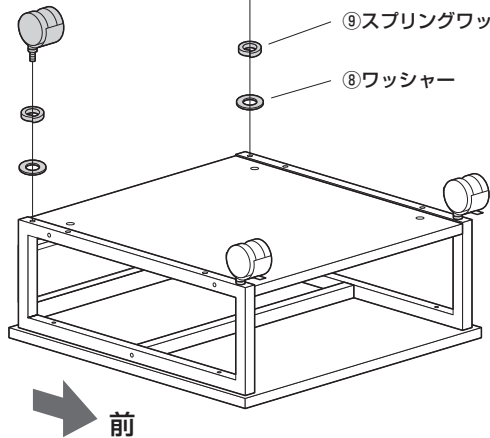

8.本体を起こして完成です。

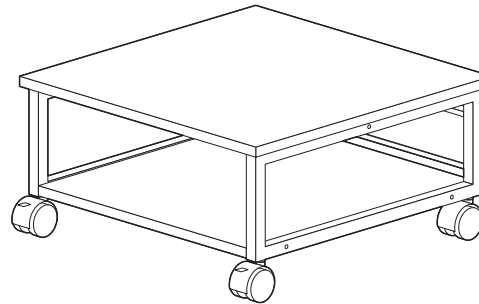

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。