

# プリンタスタンド(EEX-PTS08シリーズ)組立説明書


この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキンケースの中には、下記の部品が入っています。

Ver.1.0


組立説明書は大切に保管してください。  
この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>  
マイナスドライバー、  
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

## 完成図

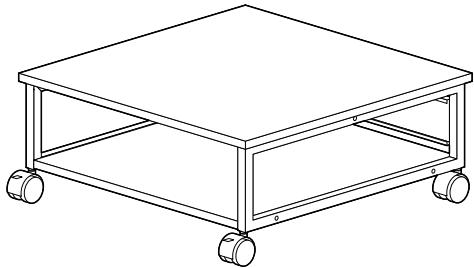


## 組立て部品

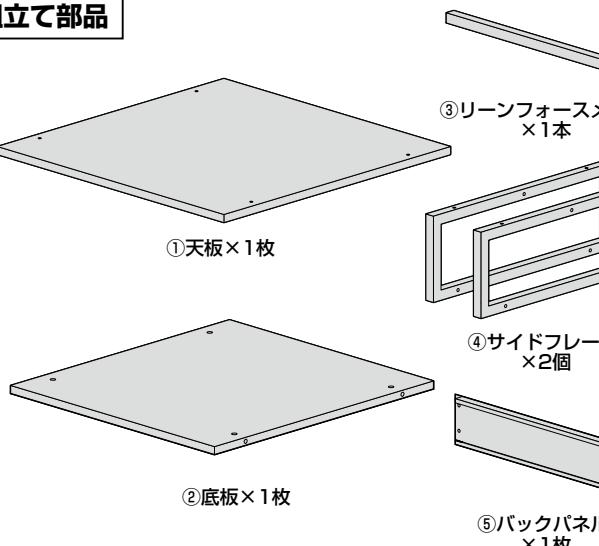


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-PTS08DBRなど)と  
上記の部品番号(①~⑭)と部品名(ワッシャーなど)をお知らせください。

## 使用bolt

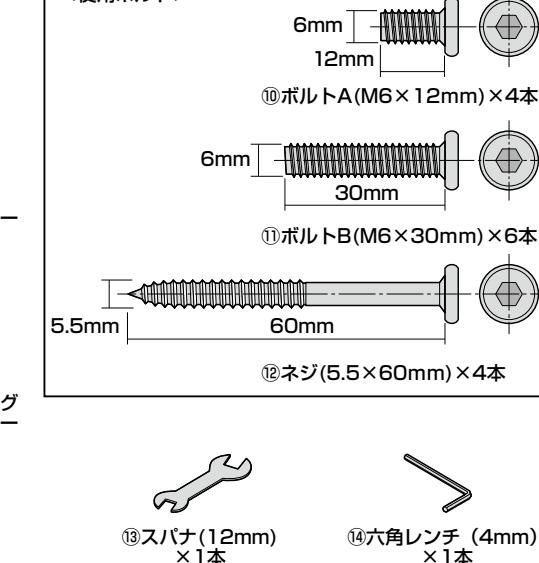


## 1.底板の両方にサイドフレームを取付けます。





<注意>  
電動ドライバーを使用する際は  
締付けすぎないよう注意してください。

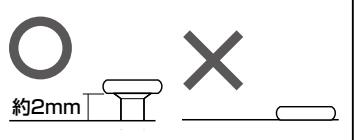




<注意>  
ネジを無理に締付けると  
底板が割れ破損します。






マイナスドライバー  
などで側面の穴に  
丸ナットの溝  
を合わせます。

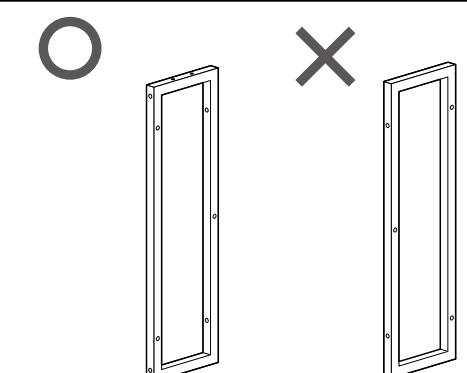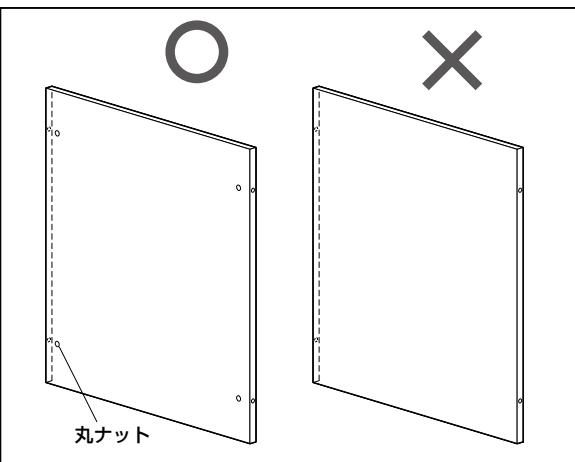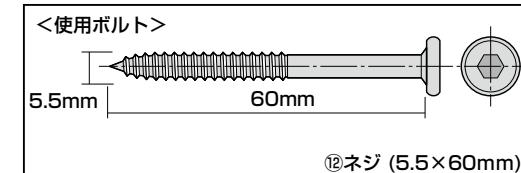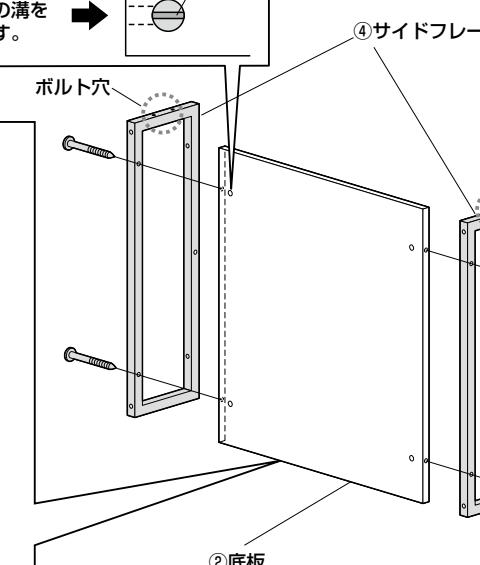




## 2.リーンフォースメントを取付けます。

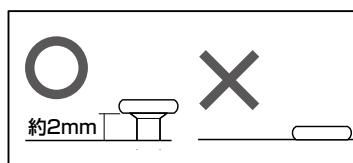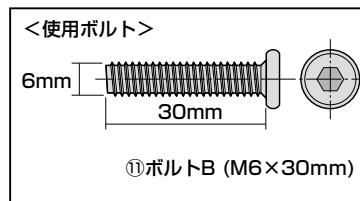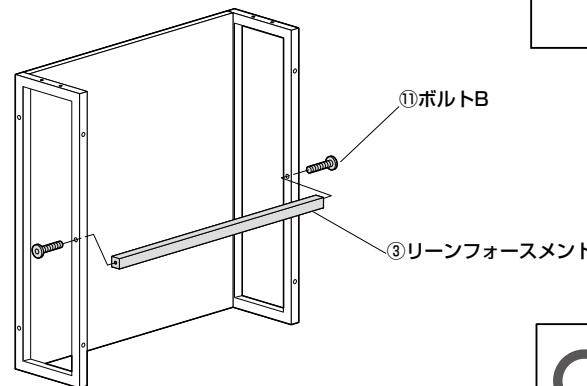



## 3.バックパネルを取付けます。

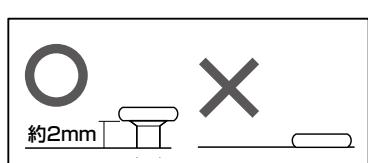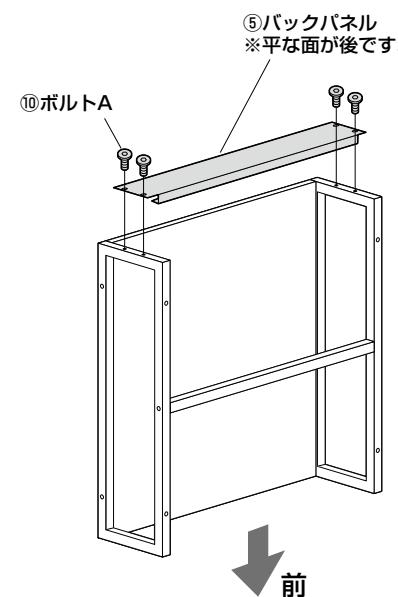


## 4.天板に本体を取付けます。

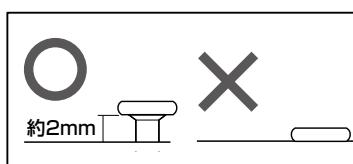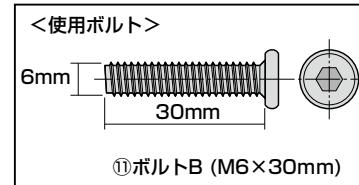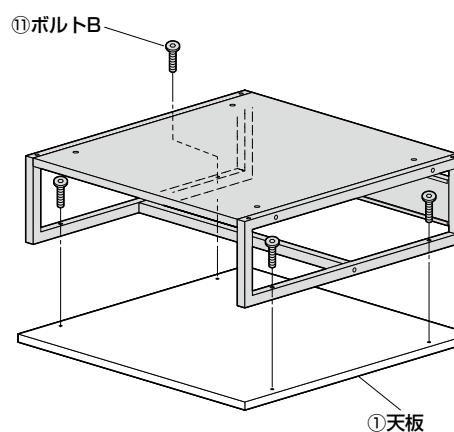


## 5.全てのボルト類を締付ます。

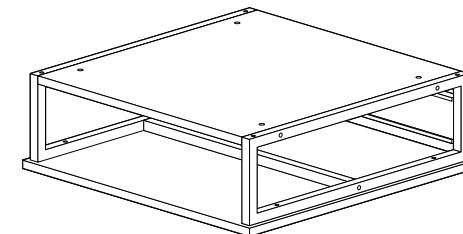


## 6.キャスター（ストッパー付き）を取付けます。

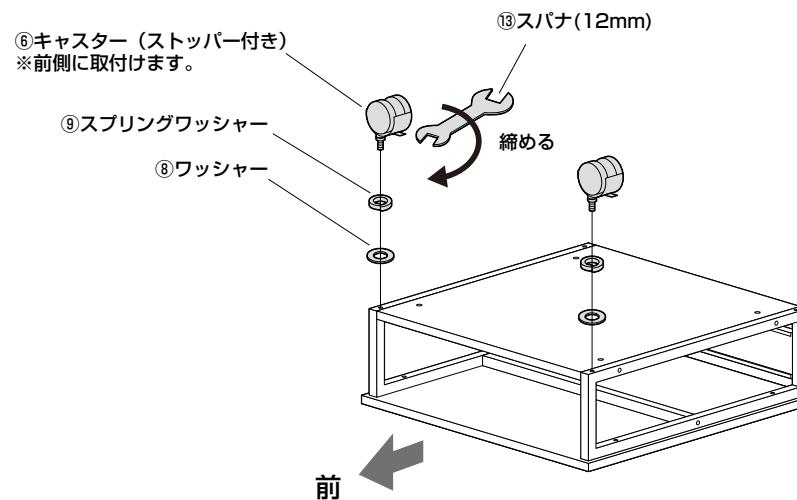

## 7.キャスター（ストッパーなし）を取付けます。

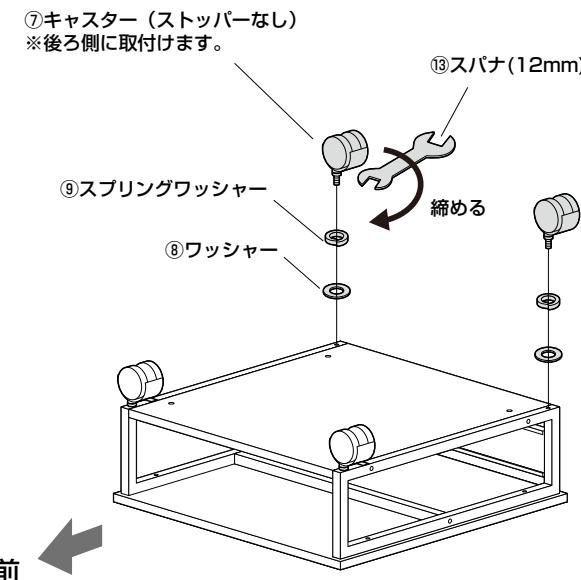

## 8.本体を起こして完成です。

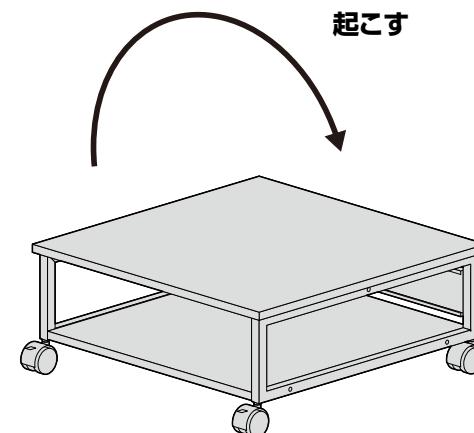

### 製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

### 山陽トランスポート有限公司

店舗名: イサプライ <https://www.esupply.co.jp>  
岡山県倉敷市児島梅田町1861 TEL: 086-473-9152

CE/AU/TK.pdf