

スピーカースタンド(EEX-SPST01シリーズ)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の変領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

Ver1.0


組立説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


<用意していただくもの>

手袋(組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)
プラスドライバー、ハサミ、ペンチ、布


完成図

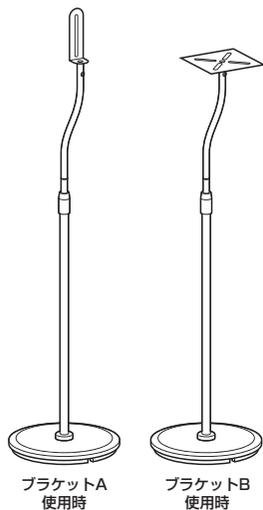


対応スピーカーサイズ

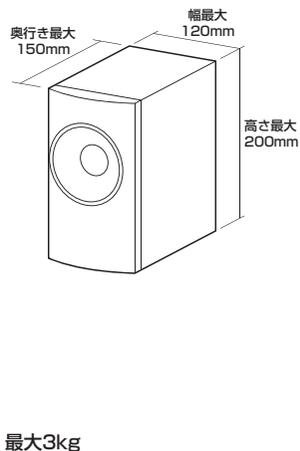


組立て部品

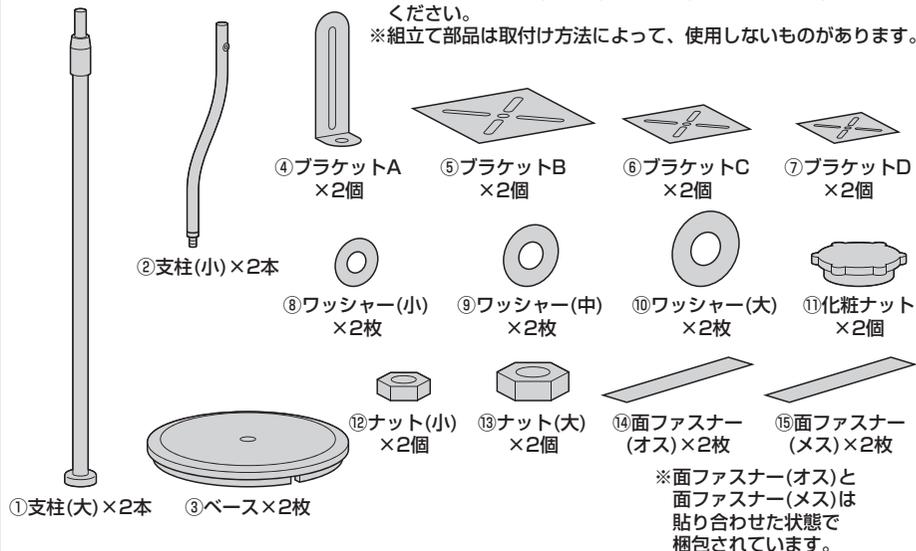


<使用ボルト>

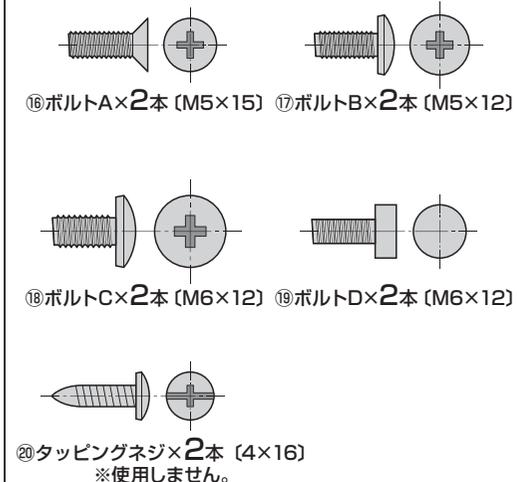

1. ベースに支柱(大)を取付けます。

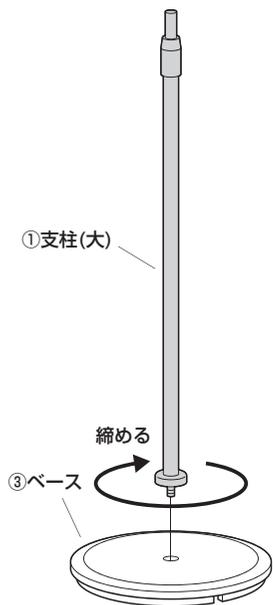


2. 支柱(小)からジョイントパーツを取外します。

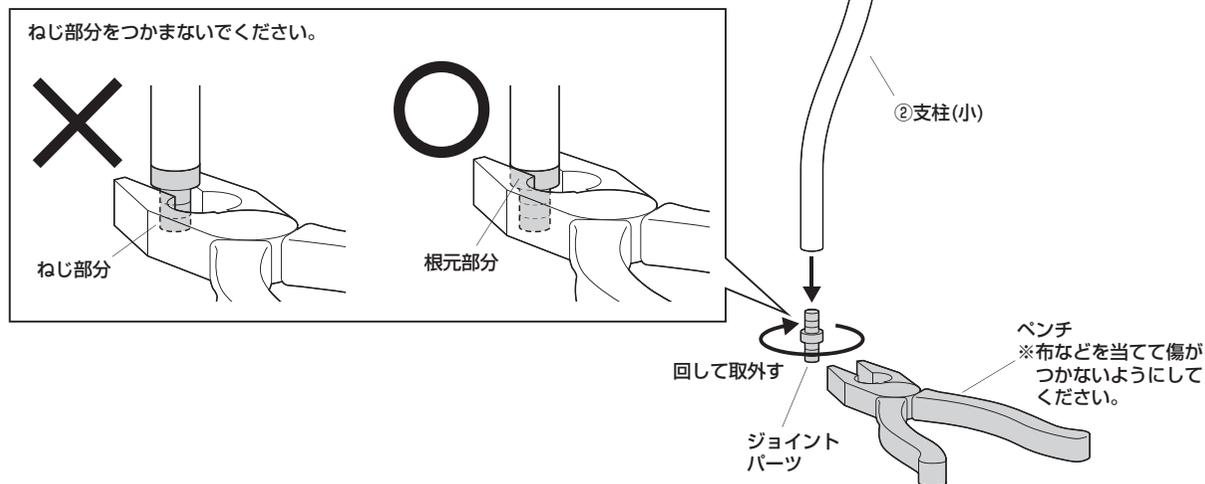


3. 支柱（小）、ジョイントパーツ、支柱（大）、ベースにスピーカーケーブルを通します。

※コネクタ付きのケーブルや、太いケーブルは配線できない場合があります。


①支柱(小)の穴からスピーカーケーブルを通します。

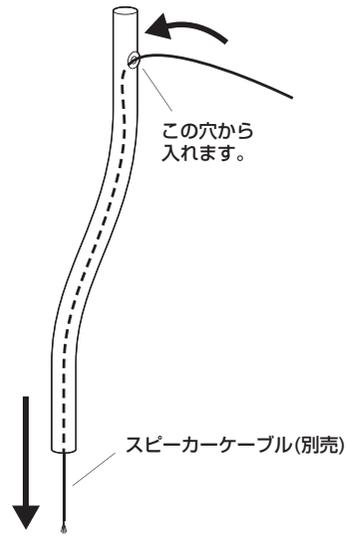


②ジョイントパーツにスピーカーケーブルを通します。

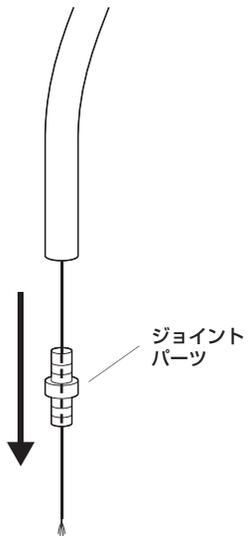


③支柱(大)にスピーカーケーブルを通します。
20cm以上出しておきます。

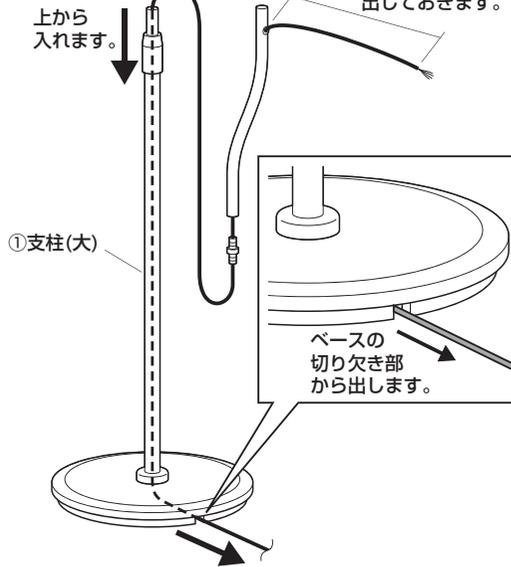

4. 支柱（大）にジョイントパーツを取付けます。

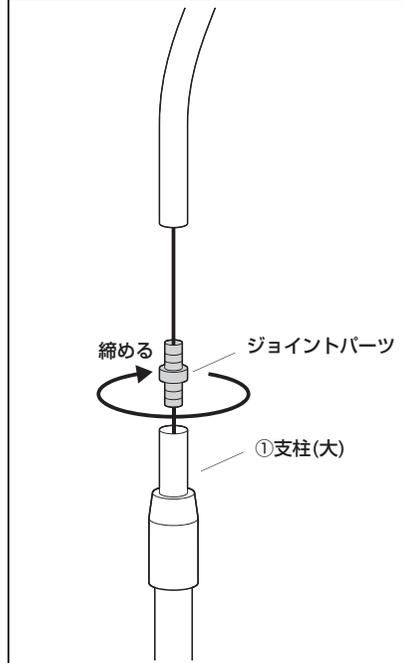

5. ジョイントパーツに支柱（小）を取付けます。

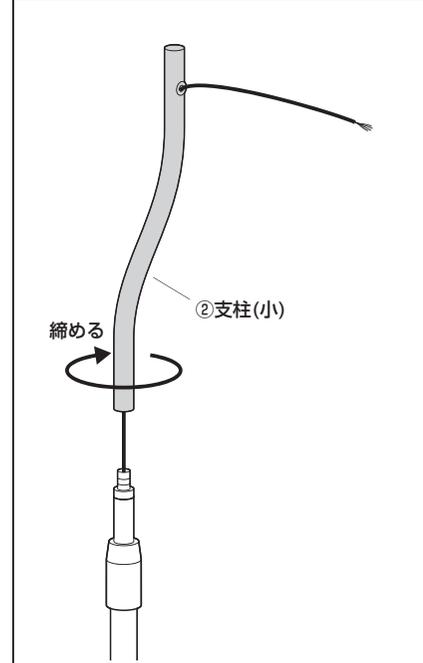


6. 残りの1組のスタンドも同様に組立手順1~5に従って組み立てます。




7. スピーカーの取付け方法を決めます。

スピーカー背面の引っ掛け穴で取付ける場合




取付方法Aに進みます。

スピーカー背面の固定用のねじ穴で取付ける場合




取付方法Bに進みます。

スピーカー底面の固定用のねじ穴で取付ける場合



取付方法Cに進みます。

底面に面ファスナーを貼り付けて取付ける場合





取付方法Dに進みます。

8. スピーカーを取付けます。


取付方法A

<ボルトDで取付ける場合>


①支柱(小)にブラケットAを取付けます。

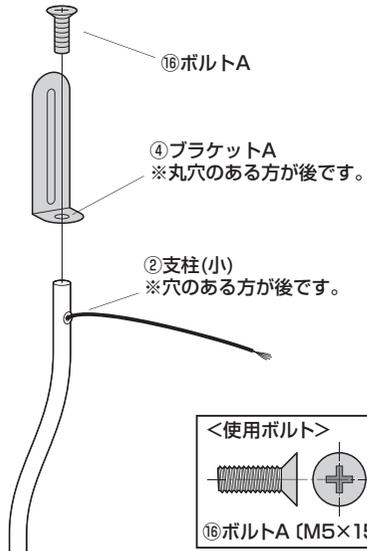


②ブラケットAにボルトD、化粧ナットを取付けます。
※スピーカーの取付けに適した高さを取付けます。

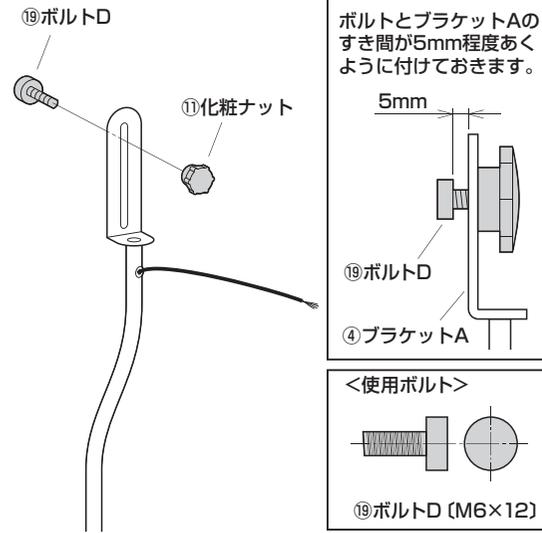

③ボルトDにスピーカーの穴を引っ掛けます。

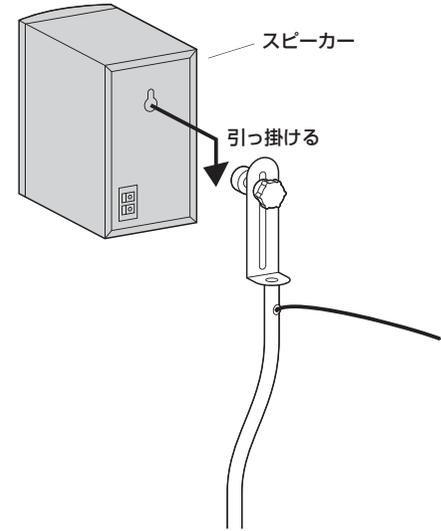



④化粧ナットを締め付けて固定します。

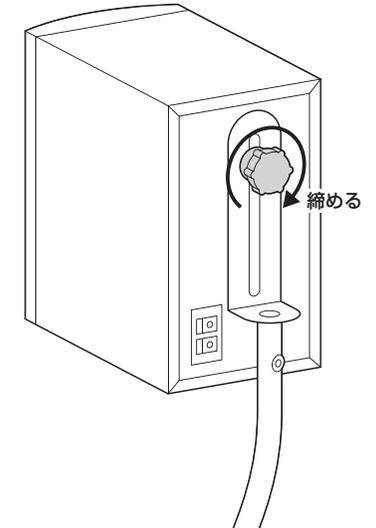


取付方法A

<ボルトBまたはボルトCで取付ける場合>


①支柱(小)にブラケットAを取付けます。

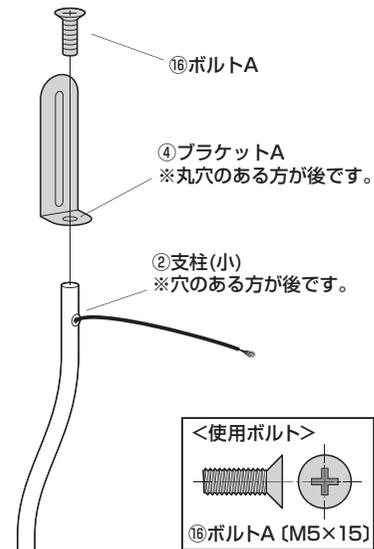


②ブラケットAにボルトとワッシャー、ナットを取付けます。
※付属のボルト、ワッシャー、ナットからスピーカーに適したサイズを選択してください。
※スピーカーの取付けに適した高さを取付けます。

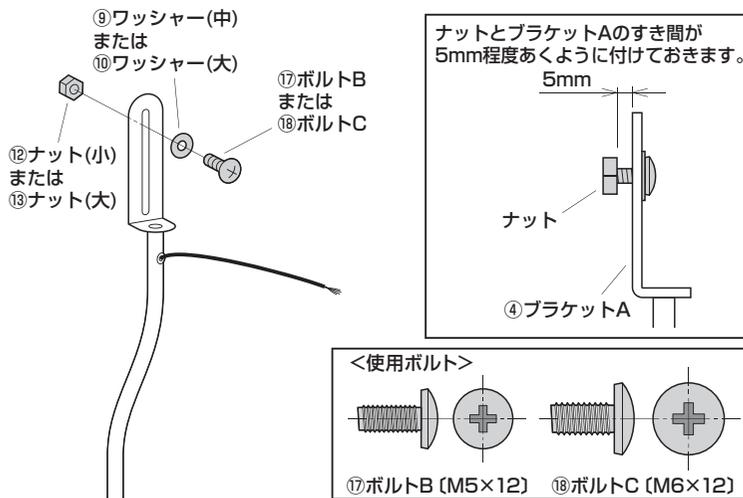

③ナットにスピーカーの穴を引っ掛けます。

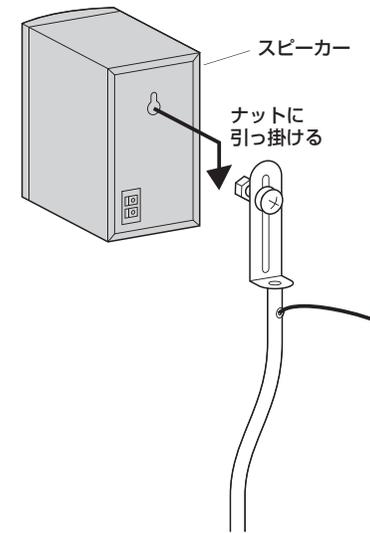


④ボルトを締め付けて固定します。

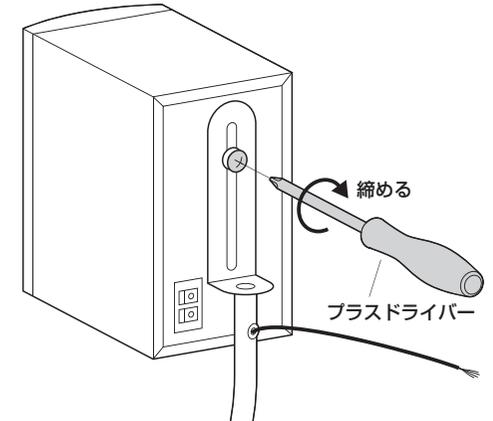


<注意>
ボルトが最後まで締まらない、またボルトが
少ししか回っていないなど、ボルトが合わない
場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切な
ボルトに付け替えてください。

取付方法B

①支柱(小)にブラケットBを取付けます。

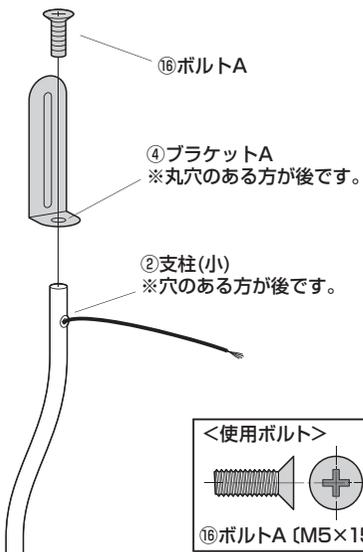


②ブラケットAにスピーカーを取付けます。

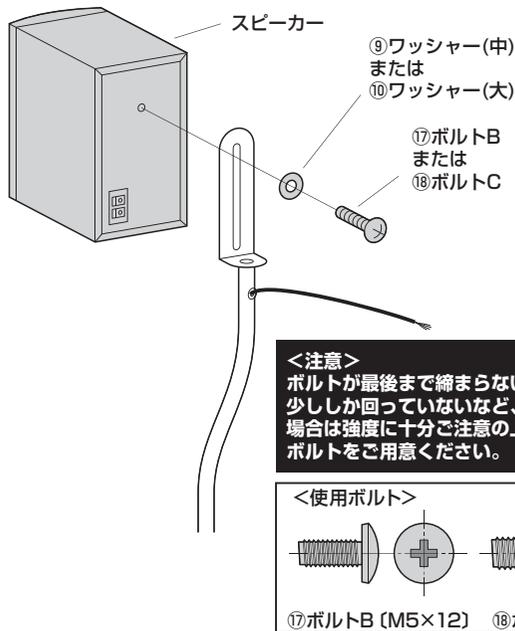


取付方法C

①支柱(小)にブラケットB,C,Dのいずれかを取付けます。

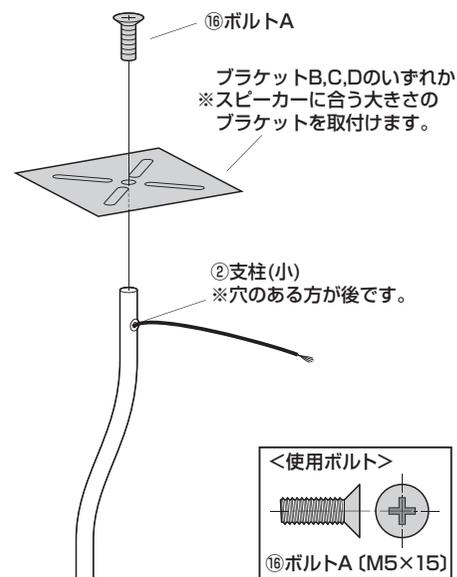


②ブラケットにスピーカーを取付けます。

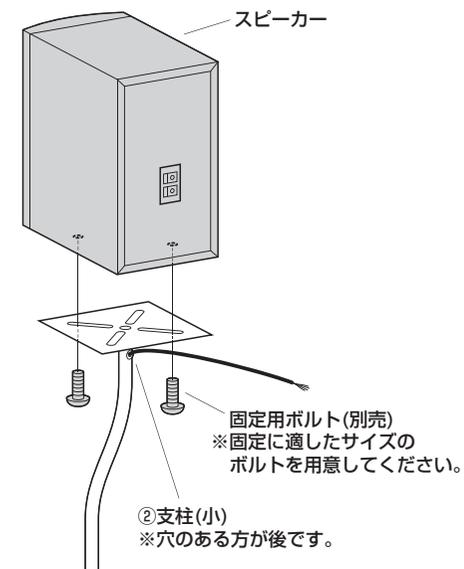


取付方法D


①支柱(小)にブラケットB,C,Dのいずれかを取付けます。

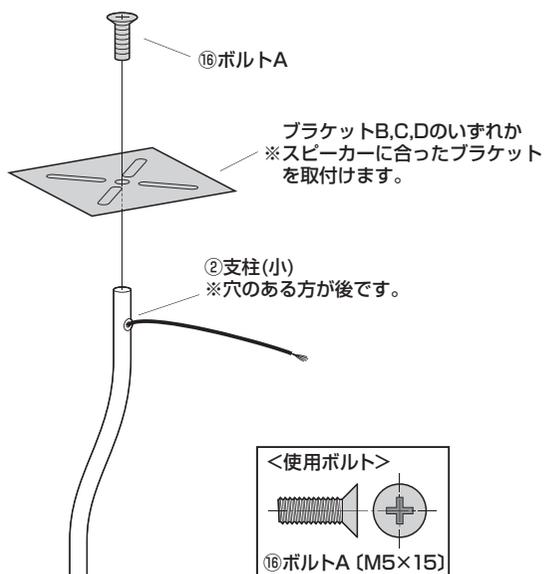


②スピーカーの固定に適したサイズに面ファスナー(オス)、面ファスナー(メス)をカットします。

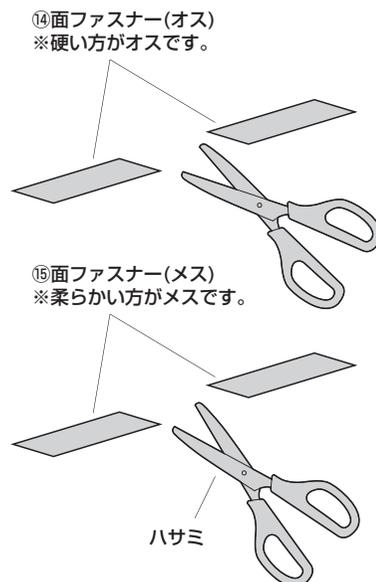

③スピーカー底面とブラケットに面ファスナーを貼り付けます。

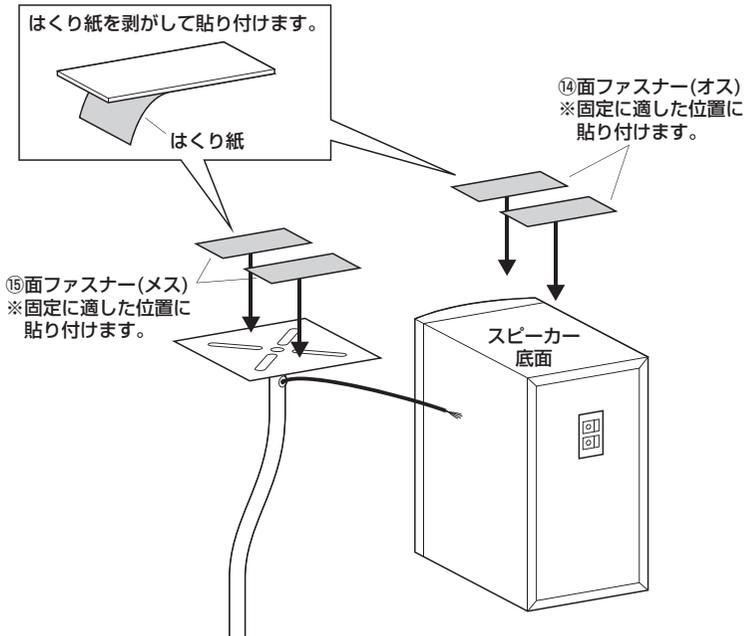


④面ファスナー同士をしっかりと貼り合わせて固定します。

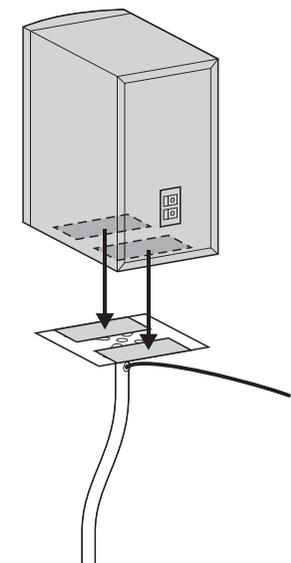


9. スピーカーにスピーカーケーブルを接続して完成です。

①スピーカーにスピーカーケーブルを接続します。

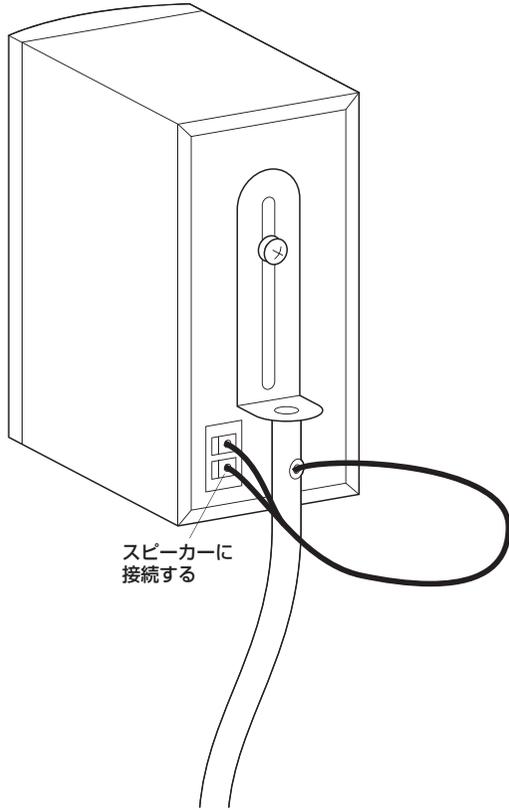


②ベースの下側から余剰ケーブルが無くなるまでスピーカーケーブルを引きます。

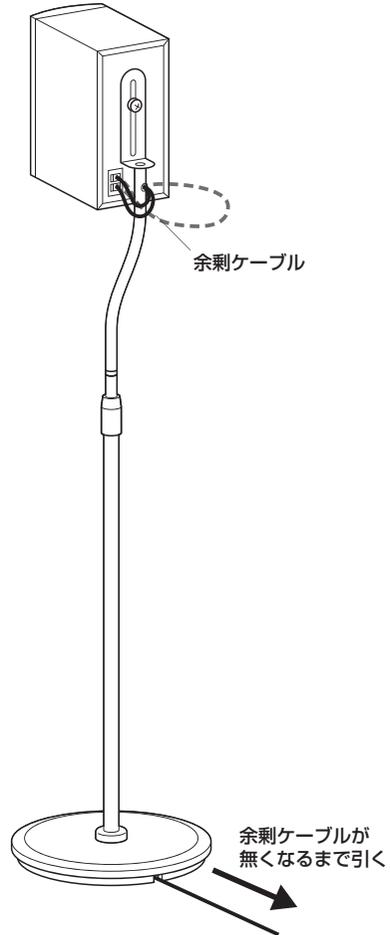


高さの調節方法

※下図はブラケットA使用時のイラストです。



<注意>
スピーカーケーブルの断線にご注意ください。
ケーブルがつつばった際に無理に力を加えない
でください。

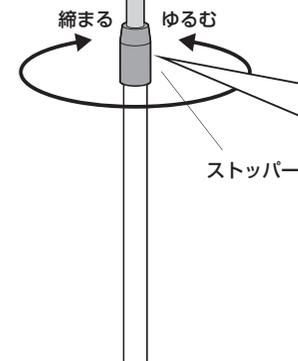

ストッパーから支柱(小)までの距離が400mmを超えないようにしてください。

<注意>
支柱を伸ばしすぎると、
スピーカーのバランスが
悪くなり、倒れ易くなります。
左図の範囲内であっても、
必要以上に支柱を伸ばすことは
避けてください。

②支柱(小)

400mm
以内

ストッパー

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

山陽トランスポート有限公司

店舗名: イーサプライ <https://www.esupply.co.jp>
岡山県倉敷市児島神田町1861 TEL: 086-473-9152
CA/AJ/TTD6C