

ポモドーロタイマー (EEX-TMPD01) 取扱説明書 Ver.1.0

この度はポモドーロタイマー「EEX-TMPD01」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。
読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①ポモドーロタイマー..... 1個 ②取扱説明書(本書) 1部

注意

- 屋内でご使用ください。屋外でのご使用は故障の原因になります。
- 本機器に防水機能はありません。屋内の水滴や結露などのない場所でお使いください。
- ホコリのたまりやすい場所での使用は避けてください。
- 本製品の周辺が密閉された環境で使用しないように注意してください。
- 直射日光が当たる場所や、火気の近くでは使用しないでください。熱を発生させるものの近くで使用しないでください。
- 感電などの危険がありますので本機器を分解しないでください。
- 何らかの異常に気が付いた場合は直ちに使用を中止してください。

1.特長


- 色の変化で残り時間がひと目で分かり、時間感覚を自然に身につけながら学習に集中できます。
- 勉強と休憩を区切ることで、効率的な学習リズムをサポートします。
- 回すだけで設定完了。お子さまでも直感的に使え、毎日の学習習慣に取り入れやすい設計です。

2.仕様


サイズ・重量	約W75×D30×H75mm・約89g
定格電圧	4.5V
動作電流	最大 150mA
待機電流	35µA 以下
電源	単四乾電池 × 3本
使用温度範囲	0℃ ~ 50℃

3.各部の名称とはたらき


<正面(ポモドーロモード)>

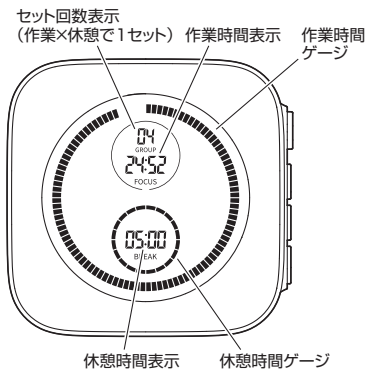

<正面(タイマー/ストップウォッチモード)>

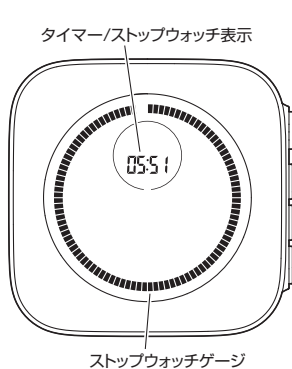


<側面>

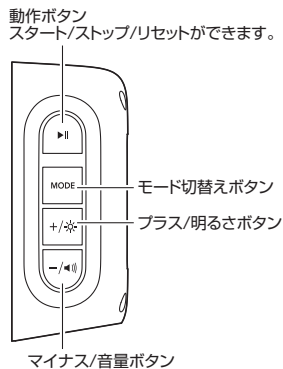


4.電池の入れ方

背面の電池カバーを取外して、単四乾電池を3本入れてください。

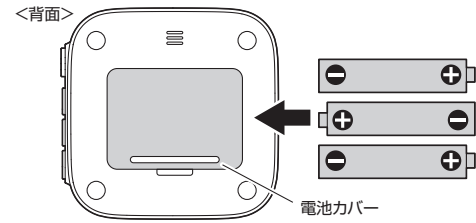

電池残量が3.6Vを下回ると、電池残量アイコンが点灯します。

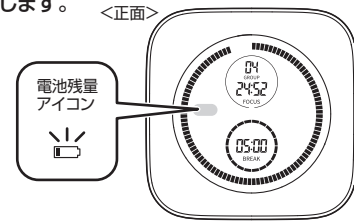


5.回数・時間の設定方法


ポモドーロタイマー稼働中は、動作ボタンを短押し後、長押しして経過時間をリセットしてからモードを切替えてください。

①モード切替えボタンを短押しして設定モードに切替えます。

設定モードに切替わると、セット回数表示が点滅します。

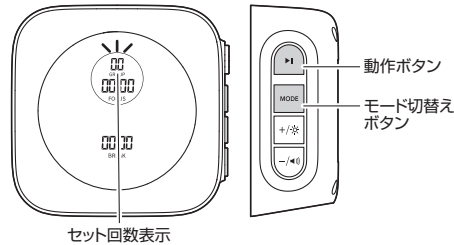


②セット回数を設定します。プラス/マイナスボタンの短押し・長押しで数字を変更できます。

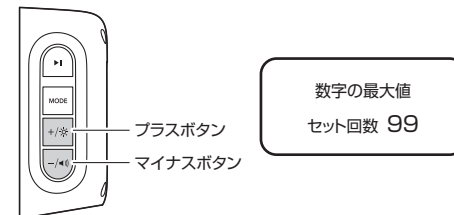


③モード切替えボタンを単押しすることで、作業時間の設定に切替えます。

作業時間表示が点滅します。

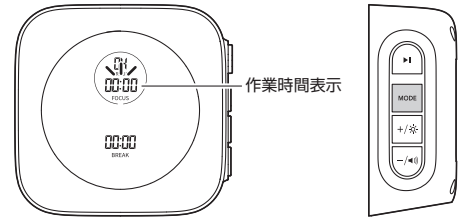


④作業時間を設定します。プラス/マイナスボタンの短押し・長押しで数字を変更できます。




⑤モード切替えボタンを単押しすることで、休憩時間の設定に切替えます。

休憩時間表示が点滅します。

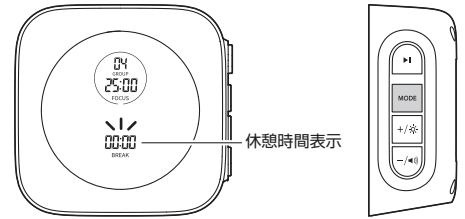


⑥休憩時間を設定します。プラス/マイナスボタンの短押し・長押しで数字を変更できます。



⑦動作ボタンを短押ししてポモドーロタイマーをスタートしてください。

設定時間のリセット

いずれかの方法で設定した時間を「0」にリセットすることができます。

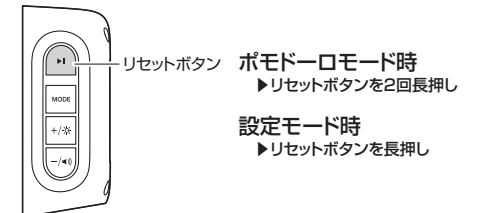


6.使用方法

ポモドーロタイマー

①動作ボタンを押すことで作業時間タイマーがスタートします。

残り作業時間は作業時間表示・作業時間ゲージから確認できます。


作業時間表示 作業時間ゲージ

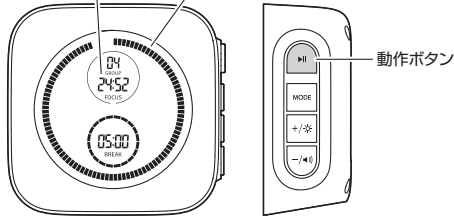

動作ボタンを短押しすることで時間を一時停止・再開できます。一時停止後、長押しすると経過時間がリセットされます。

②作業時間が終わると自動で休憩時間タイマーに移動します。

残り休憩時間は休憩時間表示・休憩時間ゲージから確認できます。



休憩時間表示 休憩時間ゲージ


ストップウォッチ

①ポモドーロタイマーが稼働中は、動作ボタンを短押しして、一時停止してからモードを切替えてください。

モード切替えボタンを長押しすることでストップウォッチモードに切替えます。

経過時間はタイマー表示から確認できます。

ストップウォッチ表示

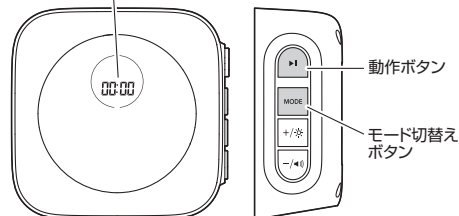


動作ボタンを短押しすることで時間を一時停止・再開できます。一時停止後、長押しすると経過時間がリセットされ、数字が「0」になります。

タイマー

①ストップウォッチ稼働中は、動作ボタンを短押し後、長押しして経過時間をリセットしてからモードを切替えてください。


②ストップウォッチモード時、モード切替えボタンを短押しすることでタイマー設定モードに切替えます。

タイマー設定モードに切替ると、タイマー表示が点滅します。

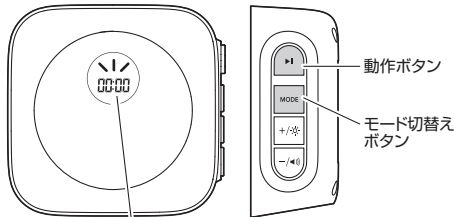

タイマー表示

③数字はプラス/マイナスボタンの短押し・長押しで変更できます。



数字の最大値
タイマー表示 99:00


④動作ボタンを短押ししてタイマーをスタートしてください。

動作ボタンを短押しすることで時間を一時停止・再開できます。一時停止後、長押しすると経過時間がリセットされます。

⑤時間を設定し直す場合は、動作ボタンを短押しして、一時停止してからモード切替えボタンを短押しタイマーモードに切替えてください。

設定時間のリセット


いずれかの方法で設定した時間を「0」にリセットすることができます。

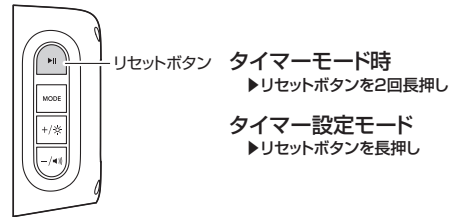

リセットボタン
タイマーモード時
▶リセットボタンを2回長押し
タイマー設定モード
▶リセットボタンを長押し

7.画面の明るさ調整


明るさボタンを押すことで、画面の明るさを2段階で調整することができます。

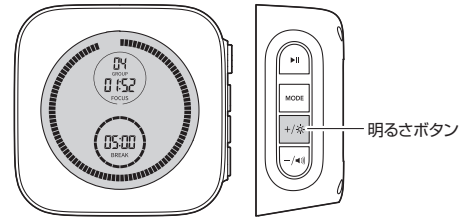

①タイマーが稼働していない時に、約15秒間ボタン操作がないと画面が自動的にOFFになります。

8.音量調整

音量ボタンを押すことで、4段階で調整することができます。

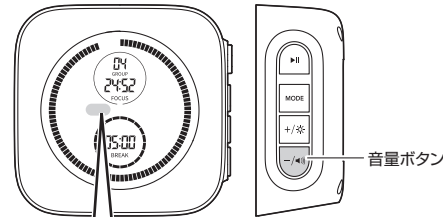

9.お知らせ方法

ポモドーロモード、タイマーモードでは、残り時間が「0」になったタイミングで音と画面でお知らせされます。

①お知らせ中にいくつかのボタンを押すと、お知らせが停止します。

音量調整	ポモドーロモード (作業/休憩 時間終了)	ポモドーロモード (全セット終了)	タイマー モード
}}}} バイブレーション	5秒間	30秒間	30秒間
🔇 ミュート	-	-	-
🔊 小	5秒間	30秒間	30秒間
🔊 大	5秒間	30秒間	30秒間

※作動中は画面が点滅します。

10.保証規定

- 保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売 などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破壊についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

イーサプライ

保証書	型番: EEX-TMPD01
お客様: お名前・ご住所・TEL	
購入店: 担当者	
保証期間	6ヶ月
お買い上げ年月日	年 月 日

イーサプライ <https://www.esupply.co.jp>
 運営会社: 山陽トランスポート有限公司
 岡山県倉敷市児島神田町1861 TEL: 086-473-9152
 CG/AC/YTBac