

## センサーチャイム(EEX-SCT01)取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。  
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。



### ■1. 使用上の注意

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。また、用途以外で使用しないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水中や水のかかる場所で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

### ■2. セット内容

本体、センサーカバー、取扱説明書 ※電池は付属していません。別途ご用意ください。

### ■3. 各部の名称と働き

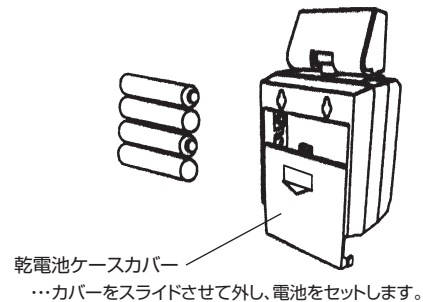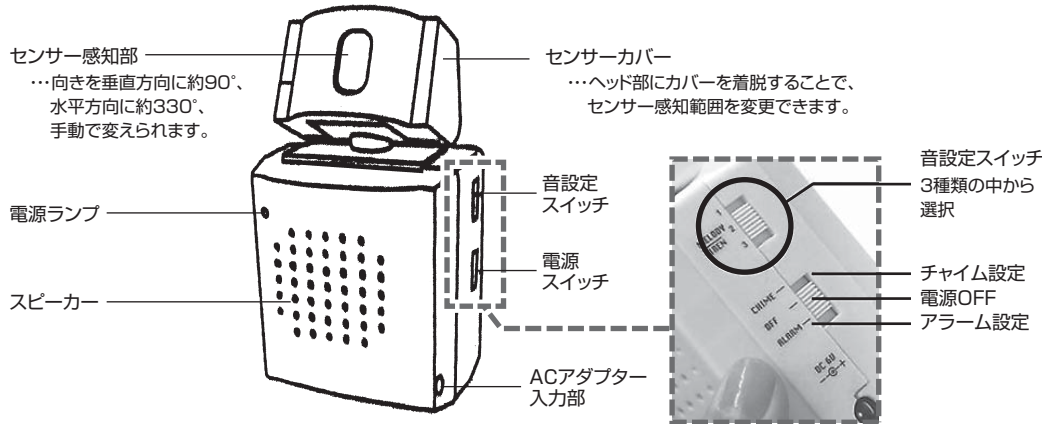


#### 〈壁面設置時〉

ネジ、フックなどを壁面に設置し、本製品をセットしてください。



※ネジ、フックなどは本製品に含まれておりません。



### ■4. 電池のセット

- 本体背面の電池ケースに単三乾電池×4本をセットします。
- ※正しい方向にセットしてください。
- ※長期間使用しない場合は電池を外してください。

### ■5. 使用方法

#### 〈電源ON・OFF / 音の設定〉

- チャイム3種類・アラーム3種類  
来客のお知らせに便利なチャイムモード、防犯対策の警告音に使用できるアラームモードを搭載しています。  
チャイム/アラームそれぞれ3種類の中から、音の種類を選ぶことができます。
- チャイム音をご使用の場合  
"CHIME"にスイッチをスライドさせます。  
音の種類選択スイッチで①(リンリン)、②(ピンポン)、③(ピンポンパンポン)のチャイム音からお好みの音にスイッチをスライドさせてください。
- 電源をOFFにする場合  
OFFにスイッチをスライドさせて合わせてください。
- アラーム音をご使用の場合  
"ALARM"にスイッチをスライドさせます。  
音の種類選択スイッチで①(インベーター)、②(バトカー)、③(サイレン)のアラーム音からお好みの音にスイッチをスライドさせてください。

#### 〈電源ランプの点灯〉

- 低電圧、電源ON時、動作時にランプが点灯します。  
・4.0 ±0.3Vより供給電圧が低い場合、低電圧のサインとして電源ランプが点灯します。  
供給電圧が十分でないとき正常に動作しない場合があります。電池を取り替えてください。
- ・電源スイッチをONにした時にランプが点灯します。

#### 〈センサーの設定〉

- センサーの向きは垂直方向に約90°、水平方向に約330°に手動で変えられます。
- ヘッド部にカバーを着脱することで、センサー感知範囲を変更することができます。

#### 〈機能の遅延時間〉

- 本製品はセンサーが感知してから10秒後に動作します。  
本製品を操作するために近づいたり、操作後に製品から離れるまでに音を鳴らさないためです。

#### 〈電源〉

- 本製品は、単三電池とACアダプター(別売)の使用ができます。

### ■5. 仕様

サイズ	約W72×D60×H122mm
重量	約166g
電源	単三乾電池×4本(別売り)
電池寿命	連続待機時/約8~10ヶ月、1日5回反応/約3~6ヶ月
検知距離	約5~8m
音量	約120dB/0.3m
音の種類	チャイム/3種類、アラーム(警告音)/3種類
材質	ABS
感知範囲	カバー付き/センサー中央より左右角度約65°、カバー無し/センサー中央より左右角度約125°
防水機能	なし
作動温度	-20℃~+60℃

#### 〈ご注意〉

- ・電池は電源をOFFにしてから取り替えてください。
- ・本製品はテーブルや壁、天井に取り付け可能ですが、ネジを使用して取り付けてください。
- ・直射日光のあたる場所に設置しないでください。また、湿気の高い場所も避けてください。
- ・温度変化の大きい場所(モーターや換気口)の近くに設置しないでください。
- ・本製品は室外では使用できません。

山陽トランスポート有限会社

店舗名: イーサプライ <http://www.esupply.co.jp>

岡山県倉敷市児島禰田町1861 TEL: 086-473-9152

BF/AC/YS\_pdf